
# Bosch el-værktøj til gør-det-selv arbejdet

Hovedkatalog 2011/2012

www.bosch-do-it.dk

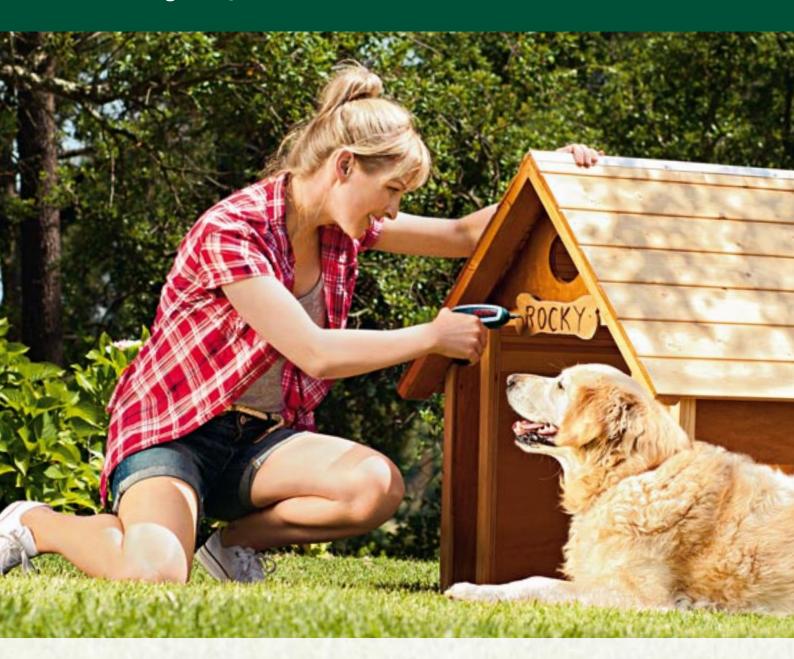

Power4All - 18-V-familien

Kombinér systematisk: ét batteri til alle!


**Den nye Compact-generation** 

Kompakt kraft: altid det rigtige valg!

**IXO Little Big Moments** 

Store ting begynder ofte med en lille idé. Og en IXO.



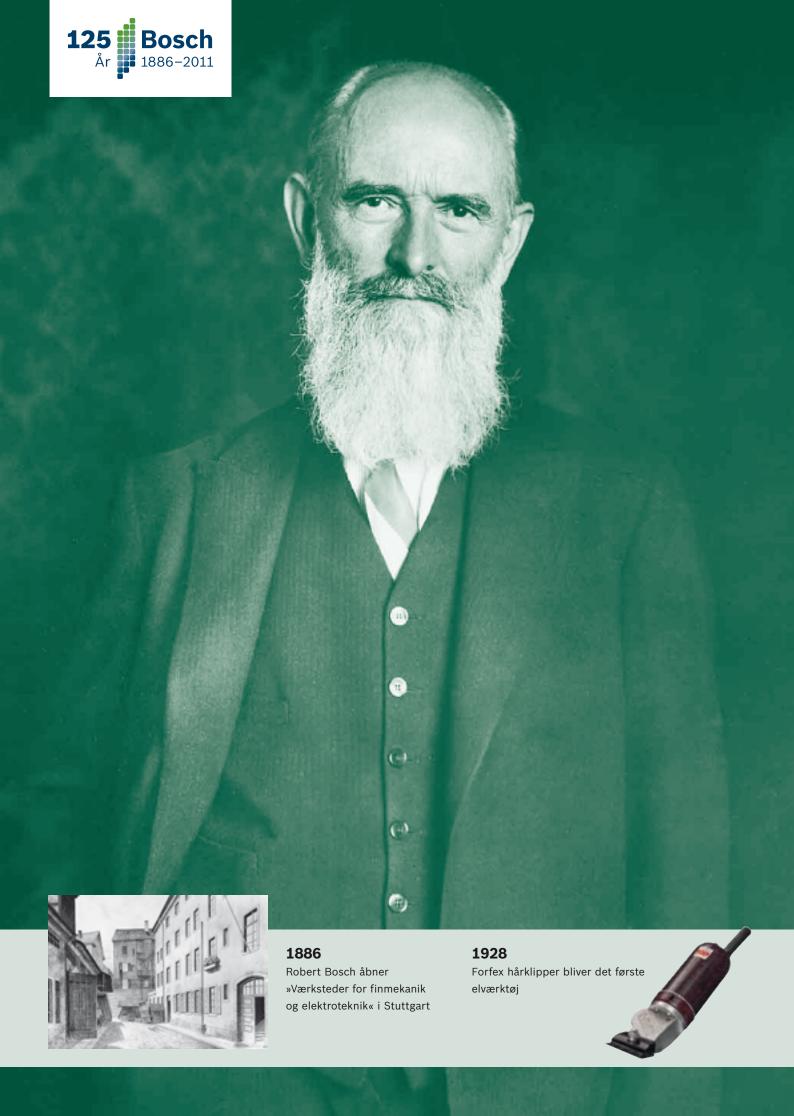

# Mere kraft, mere fleksibilitet, mere præcision Bosch-innovationerne vil begejstre dig.

Den permanente stræben efter forbedring har altid været grundidéen hos firmastifter Robert Bosch og er den dag i dag fortsat vores pejlemærke. Hans grundidé om permanent innovation er for os i dag, såvel som i fremtiden, pejlemærke for vores handlinger. Det er årsagen til den enestående innovationskraft, som kendetegner Bosch-gruppen og årligt manifesterer sig ved ca. 3.800 anmeldte patenter. Talrige af disse idéer indgår også i elværktøjerne fra Bosch: forretningsområdet Bosch Power Tools sender hvert år mere end 100 produktnyheder på markedet. Også i fremtiden vil vi begejstre dig med vores innovationer.

# »Man skal altid stræbe efter forbedring af den aktuelle tilstand, ingen bør stille sig tilfreds med det nuværende.«

Robert Bosch

Et eksempel på denne innovationskraft fra Bosch Power Tools er 18-V-lithium-ion-batterisystemet: ét kraftfuldt batteri leverer kraft til en hel familie af Bosch maskiner til hus og have. En banebrydende udvikling kendetegner også den nye Bosch Compact-generation: praktiske og kompakte stiksave, slagboremaskiner, excenterslibere og borehamre – det rigtige produkt til enhver bruger.

Gå på opdagelse i en verden af Bosch el-værktøj til gør-det-selv-folk, lad dig begejstre af innovationerne, eller oplev dit helt personlige IXO-øjeblik. Du vil hurtigt opdage, at vores værktøj er klar til enhver opgave - god fornøjelse med arbejdet!

Venlig hilsen

**Wolfgang Becker** 

M. Nehr

Marketing Europa | Power Tools Division | Robert Bosch GmbH



2011

Lesto-stiksaven - den første Uneo Maxx - hamring, elektriske stiksav i verden boring og skruning med kun ét værktøj



| 73         | Batterimaskiner til skruning,<br>boring og hamring |         | Vinkelslibere                              | 72   |
|------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------|
|            | Batteriskruemaskiner                               | 13      | Slibemaskiner                              | 76   |
|            | Batteri-bore-/skruemaskiner 24                     |         |                                            |      |
|            | Batteri-bore-/skruemaskiner med et gear 26         |         | Multislibere                               | . 78 |
|            | Batteri-bore-/skruemaskiner med to gear 28         |         | Rystepudsere                               | . 80 |
|            | Batteri-borehamre og -slagboremaskiner 30          |         | Excenterslibere                            | . 82 |
|            | Uneo og Uneo Maxx                                  |         | Båndslibere                                | . 84 |
|            | Batteri-slagboremaskine med to gear 34             |         | Delta- og Varioslibere                     | . 86 |
|            | Batteri-multifunktionslampe                        |         |                                            |      |
|            | Slagboremaskiner 38                                |         | Høvle                                      | 88   |
|            |                                                    |         |                                            |      |
| <b>9</b> 1 | Slagboremaskiner Easy 40                           | POPT A  |                                            |      |
|            | Slagboremaskiner Universal                         | MEA     | Overfræsere                                | 90   |
|            | Slagboremaskiner Expert44                          | Miller, |                                            |      |
|            |                                                    |         |                                            |      |
| U          | Borehamre 46                                       |         | Multifunktionsværktøjer                    | 92   |
| P          | Håndførte save 50                                  |         | Dekorations- og renoverings-<br>værktøjer  | 96   |
|            | <b>Stiksave</b>                                    |         |                                            |      |
|            | Rundsave                                           |         | Til vægmaling – elektrisk malerrulle og    |      |
|            | Bajonetsav og allround-sav                         |         | finsprøjtesystem                           | . 98 |
|            |                                                    |         | Til lakker og lasurer – finsprøjtesystemer | 100  |
| 40.00      |                                                    |         | Tapetfjerner                               | 102  |
|            | Stationære save og maskiner 60                     |         | Universalskærer Xeo                        | 104  |
|            |                                                    |         | Limpistoler                                | 106  |
| 1          | Kap/-geringssave 62                                |         | Batteri- og el-hæftepistoler               | 108  |
| •          | Bordrundsav og kombibordsav 64                     |         | Varmluftpistoler                           | 110  |
|            | Savestation og fliseskærer                         |         | El-skrabere                                | 112  |
|            | Søjleboremaskine                                   |         | Universalstøvsugere                        | 114  |
|            | Kapsavbord og understel                            |         | -                                          |      |
|            | ,                                                  |         |                                            |      |





# Digitale måleværktøjer

116

134

158

# Måling

| Laserafstandsmålere     |      |  |  |  |  |  |  | 118 |
|-------------------------|------|--|--|--|--|--|--|-----|
| Nivellering             |      |  |  |  |  |  |  |     |
| Laservaterpas           | <br> |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Krydslinjelasere        | <br> |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 360° linjelaser         | <br> |  |  |  |  |  |  | 128 |
| Detektering             |      |  |  |  |  |  |  |     |
| Detektorer              | <br> |  |  |  |  |  |  | 130 |
| Tilbehør til måleteknik |      |  |  |  |  |  |  | 132 |



# Tilbehør

Batterier og batteriopladere . . . . . . . . . . 136 Batteridrevne maskiner til skruning Dekorations- og renoveringsværktøjer.... 150



## Batteridrevne haveredskaber 152

| til plænepleje     | 154 |
|--------------------|-----|
| til hække og buske | 156 |



# Service

# Mere praktisk, mere handy og smartere:

# **INNOVATIONER**

fra Bosch til gør-detselv-folk.

Jo bedre værktøjet er, desto nemmere går arbejdet. Bosch udvikler løbende nye løsninger til dig, som letter gør-det-selv-arbejdet i hus og have. Læs mere om vores INNOVATIONER på de følgende sider.

Power4All -18-V-familien

Kompakt kraft: **Compact-generationen** 

**Præcist drejningsmoment: Bosch PowerControl** 

**IXO Little Big Moments** 



# **Oplev Bosch**

ved hjælp af multimedier!









Med dette Bosch-katalog får du ikke bare informationer i trykt form: de små kvadratiske koder - såkaldte QR-koder - kan scannes med en internetkompatibel smartphone. På den måde får du levende billeder fra Bosch-kataloget sendt direkte til din mobiltelefon. Med interessante produktoplysninger og anvendelseseksempler. Du skulle prøve det!

# Velkommen



# Tag revolutionen i egen hånd – med ét enkelt batteri!

»Power4All« er batterisystemet med lithium-ion-teknologi til en hel familie af Bosch maskiner til hus og have! Maksimal ydelse med et eneste 18-V-batteri, der passer til alle batteridrevne maskiner i det nye system: bore-/skruemaskiner, slagboremaskiner, borehammer, stiksave, slibemaskiner, lampe og endda græstrimmere og hækkeklippere.

For dig betyder det: ydelse på højeste niveau og absolut fleksibilitet. For med de mange fleksible kombinationsmuligheder af maskiner og batteri har du fuldt styr på de vigtigste opgaver i hus og have. Og det bedste ved det hele: du kan til enhver tid udvide din Bosch 18-V-familie med batteridrevne maskiner uden batteri og batterioplader og derved spare mange penge.

# I hus eller have? Gør, hvad du har lyst til, når du har lyst til det!

Vil du først skrue reolen op eller forinden lige klippe hækken? Vores tip: gør, hvad du vil! Du skal blot sætte 18-V-batteriet i den ønskede maskine og gå i gang. Og når du er færdig: ud med batteriet og sæt det i den næste maskine - og så fuld fart frem.



# Et batteri til alle!

Lær 18-V-familien at kende: scan QR-koden, og få mere at vide. Læs mere om QR-koder og hvordan de fungerer på side 5.







Pak ud, og gå straks i gang: Alle Power4All-sæt indeholder maskine, batterioplader og batteri.



Suppler og kombiner:

Hvorfor købe flere batterier, end der er behov for? Alle Power4All-el-værktøjer fås også uden batteri og passer til 18-V Power4All-batteriet.


# Kombinér



# Spar overflødige batterier og batteriopladere ...

Nu er det endelig slut med batterier og batteriopladere, som ikke passer sammen og kun er spild af penge og plads. For i den nye 18-V-familie fra Bosch passer tingene sammen. Og det betyder: ét batteri og én batterioplader til alle maskiner.

Start eksempelvis med et sæt bestående af bore-/skruemaskine, batteri og batterioplader, og udvid det efterhånden med andre maskiner efter behag - vel at mærke uden batteri og batterioplader. At du derved sparer mange penge, siger sig selv. I øvrigt: du genkender familiemedlemmerne på »Power4All«logoet.





PSR 18 LI-2

Batteridrevet slagboremaskine med to gear





## **Batteristiksav**





# **Batteridrevet** multisliber















# ... og suppler dit udvalg på fleksibel vis!



# Altid det rigtige valg -

Med den nye Compact-generation er det lykkedes at forene innovativ teknik og kompakt design. Resultatet: en ny generation, som forener kraft og brugervenligt design. Alle maskiner i den nye Compact-generation er ergonomisk perfekte. Med den lave vægt ligger de altid behageligt og sikkert i hånden - det giver mindre trættende arbejde i området omkring arme og skuldre. Detaljer, der begejstrer, er for eksempel: den nye kabelføring med ophængningsanordning og den robuste værktøjskuffert med praktisk opdeling.

I den nye Compact-generation finder du netop de el-værktøjer, der passer til dine behov. Valget er dit.



# **New Compact Generation**

**Easy** 

**Universal** 

**Expert** 

**PSB** Slagboremaskiner

**PSB 500 RE** PSB 500 RA



PSB 650 RE PSB 750 RCE PSB 750 RCA



PSB 850-2 RE PSB 850-2 RA PSB 1000-2 RCE PSB 1000-2 RCA



**PST** Stiksave

PST 700 E



PST 800 PEL



PST 900 PEL PST 1000 PEL



**PEX Excenter-**

slibere

PFX 300 ΔF



PFX 400 AF



# **New** Compact Generation









Høj ydelse og ultramoderne teknik: deres ergonomiske Compact-design giver en bekvem og sikker håndtering ved slagboring, boring og skruning. Bosch kan med den nye Compact-generation tilbyde alle brugere den helt rigtige maskine. Med mikrofiltersystemet kan både Easy-, Universal- og Expert-brugere arbejde i et støvfrit miljø.

# Fordelene ved den nye Compact-generation af slagboremaskiner:

- ▶ Optimal ergonomi via kompakt design og lav vægt
- ▶ Optimal ydelse til enhver opgave med gennemprøvet Bosch-kvalitet
- ► Forøget arbejdskomfort let at betjene
- ▶ Alsidig: 1- og 2-trins-gear
- ▶ Mulighed for støvfrit arbejde med den komplette serie





Slagboremaskiner fra side 38



Støvsugeren kan forblive i skabet! Den enestående udsugning med teleskopføring fjerne støvet direkte i borehullet - lodret og vandret. Mikrofiltersystemet fås også som separat tilbehør og er nemt at sætte på og tage af i forbindelse med tømning. Apparaterne i den nye Compact-generation kan også eftermonteres med støvudsugning.





# Innovativ teknik i kompakt størrelse!

Find det værktøj, der passer til dig, med Compact-generationen. Scan QR-koden, og få mere at vide. På side 5 kan du læse, hvordan man scanner.







Mere handy, lettere og mere præcise. Hvad enten du er kreativ og lejlighedsvis gør-det-selv'er, øvet hjemmehåndværker eller ekspert, finder du blandt maskinerne i den nye Compact-generation altid den rigtige model, der er designet nøjagtigt til netop dine behov. Vælg selv!

# Fordelene ved den nye Compact-generation af stiksave:

- ▶ Optimal håndtering takket være kompakt design og lav vægt
- ▶ Maksimal præcision til enhver opgave med Bosch Electronic i alle
- ▶ Minimale vibrationer med Bosch Low Vibration og ergonomisk softgreb
- ▶ Let og hurtigt skift af savklinge med Bosch SDS-system
- ▶ Optimal præcision og kontrol takket være den innovative CutControl kan du følge skærelinjen sikkert (fås også som tilbehør)





Stiksave fra side 52



Præcision og vibrationer - det passer ikke sammen. Derfor er de nye Bosch-stiksave udstyret med »Low Vibration«, en lineær masseudligning og ergonomisk softgreb. Ekstrafunktionen forvalg af slagtal indstiller på forhånd din stiksav til materialet, som du skal arbejde i (PST 900 PEL og 1000 PEL).





# Kompakt kraft!

Lær New Compact-generationen at kende: scan QR-koden, og få mere at vide. Hvordan det fungerer, kan du læse om på side 5.

Den nye Compact-generation af Bosch excenterslibere er mere handy og lettere med den vante store ydelse. Til den erfarne hjemmehåndværker og eksperten: maskinerne i den nye Compact-generation er altid den helt rigtige model og tilpasset til netop dine behov. Vælg selv!

# Fordelene ved den nye Compact-generation af excenterslibere:

- ▶ Optimal håndtering takket være kompakt design og lav vægt
- ▶ Enhver opgave løses uden problemer med Bosch Electronic i begge modeller
- ▶ Minimale vibrationer og ergonomiske greb og softgreb
- ▶ Nemmere og hurtigere skift af slibeblad takket være Bosch Paper Assistant
- ▶ Rent, støvfrit arbejde med mikrofiltersystemet





Excenterslibere fra side 82



Det integrerede mikrofiltersystem transporterer støvet direkte til lamelfiltret. Boksen er hurtig og nem at tømme og kan således anvendes kontinuerligt. Den nye Bosch Paper Assistant gør det muligt at sætte slibepapir på slibesålen, både nemt og præcist.



# endnu mere præcis og komfortabel

# Handy og komfortabel i herlig kompakt form

De batteridrevne bore-/skruemaskiner PSR 14,4 LI-2 og PSR 18 LI-2 fra Bosch med Bosch PowerControl. Det har aldrig været mere komfortabelt og enkelt at bore og skrue. Den høje brugerkomfort er blot en af de store fordele ved den nye generation af Bosch batteridrevne bore-/skruemaskiner. Et andet vigtigt punkt er den markante reduktion af størrelsen, som har en stor indflydelse på, hvor lette maskinerne er at håndtere. En kompakthed, som ligger perfekt i hånden. Den lavere vægt letter håndteringen markant, specielt ved længerevarende arbejdsopgaver.



Batteridrevne bore-/skruemaskiner med to gear






# **INNOVATION** Bosch PowerControl

PowerControl viser det aktuelle drejningsmoment i 10 trin, når du skruer skruer i. Med den røde skydekontakt fikseres momentet, og dermed iskrues skruerne i plan med overfladen i overensstemmelse med materialet. Det er således slut med at prøve sig frem.












du behøver ikke længere at bekymre dig om betjening af PSR 14,4/18 LI-2. Med blot en enkelt knap kan du vælge både det rigtige drejningsmoment og det rigtige gear.

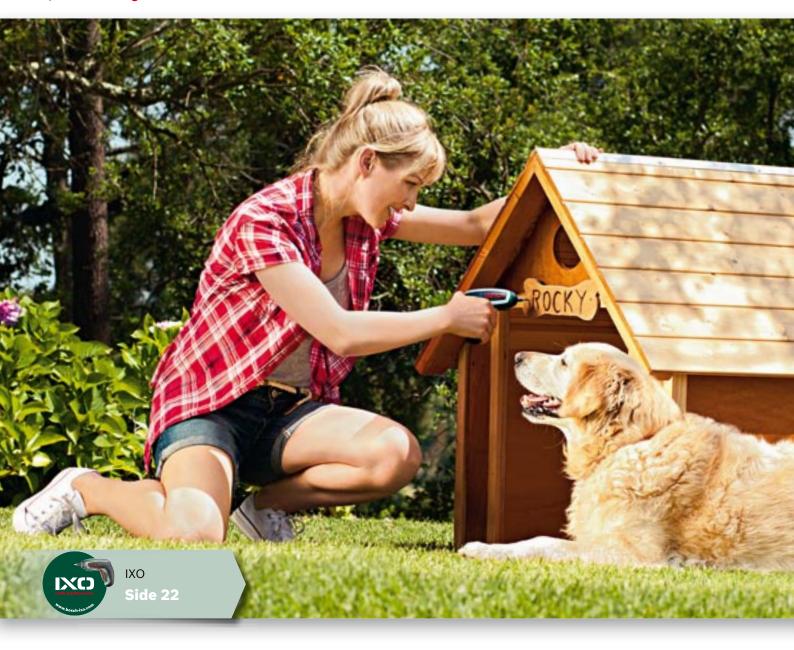

# Et IXO-øjeblik er ...



...et »Hvor sejt er det lige?!«



... en lys idé, der fungerer.



... et kunstværk, der lever.

# Store ting begynder ofte med en lille idé. Og en IXO

# **Little Big Moments**



Et IXO-øjeblik er altid anderledes. Det opstår pludseligt. Der er mange af dem. Store og små. Nogle gange er det et genialt indfald. Nogle gange en lys idé. Nogle gange er det en bænk, som ikke længere vipper. Nogle gange et kunstværk, der lever. Nogle gange en far, der jubler. Nogle gange er det en dør, som ikke længere knirker. Nogle gange et hundehus, der står. Et »Hvor sejt er det lige?!« Et »Har du lavet det?« Et IXO-øjeblik er glæde, begejstring, spontanitet, kreativ livsstil. Et IXO-øjeblik kan være alt muligt. Hvad er dit?

Endnu flere skønne IXO-øjeblikke finder du på

# www.bosch-ixo.com



... en far, der jubler.



... et barn, der spilder.



Scan QR-koden, og få mere at vide. Sådan fungerer QR-koderne: side 5.

... X millioner muligheder.

# Lithium-ion- eller nikkel-cadmium-teknologi fra Bosch

De batteridrevne bore-/skruemaskiner er meget populære hos gør-det-selvfolk og er uden sammenligning det mest anvendte elværktøj i hjemmet. De udmærker sig først og fremmest ved at være praktiske, nemme at betjene og uafhængige af stikkontakter.

For at du fleksibelt og uden belastende ledninger kan arbejde overalt har Bosch en lang række batterimaskiner, der er designet til de specielle behov. Hvad enten der er tale om den innovative lithium-ion-teknologi (Li-Ion) eller nikkel-cadmium-batterisystemet (NiCd) - arbejder du med disse batteridrevne maskiner altid 100 % ubesværet og uden kabler!

Batteri-borehamre ..... 32 





Maskiner med lithium-ion-teknologi er altid klar til brug. Uanset om batteriet er fuldt, halvt fuldt eller tomt, kan du uden videre sætte det i batteriopladeren. Glem alt om selvafladning og memory-effekt.

På grund af korte opladningstider er Bosch batterimaskiner med lithium-ion-teknologi ikke kun hurtigt klar til brug, men frem for alt udholdende. Et fuldt opladet lithium-ionbatteri har selv efter 4 måneders standby-tid næsten 92 % ladning. Du har med andre ord Bosch-power til rådighed i 6 gange så lang tid som med et almindeligt NiCd-akku. Kort sagt: små batterier, store fremskridt.









# Gør det let for dig selv

Hvorfor arbejde med mere vægt end nødvendigt? En lithium-ion-batteriskruemaskine fra Bosch har fuld power - og er stadig fantastisk handy og let. Således kan du skrue ledningsfrit, hurtigt og kraftfuldt, f.eks. ved montering af møbler og mindre arbejdsemner som reol- eller skabsforbindelser. Men mange andre anvendelsesområder er også mulige takket være de forskellige skruebits, der følger med ved leveringen.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

Lithium-ion-batteriskruemaskiner

Lette opgaver



- ▶ Montering af »saml selv«-møbler
- ▶ Skruning på tekniske apparater
- Modelbygning



Lette til mellemsvære opgaver



- ▶ Montering af »saml selv«-møbler
- Montering af et havehegn







# Power er ikke et spørgsmål om størrelse

IXO er den bedste ven i enhver husholdning. Til meget forskellige skrueopgaver i alle materialer med alle skruetyper i selv de mest umulige vinkler. Lille, handy og altid klar. Årsag: den innovative lithium-ion-teknologi og det ergonomiske design. På grund af det ergonomiske design ligger IXO sikkert og let i hånden. Det er vigtigt, når du er ved at skrue skrue nr. 80 i på det mest svært tilgængelige sted i en skuffe eller reol. Og det er så meget desto lettere, da du fra starten er forsynet med et stort udvalg af medfølgende tilbehør til enhver form for skrueopgave. Gå bare i gang!



# Generelle kendetegn for batteriskruemaskiner











# Supplerende kendetegn for **PSR 7,2 LI**





# Let, kompakt - og alligevel kraftfuld: **PSR 7,2 LI**

»Storebroren« til IXO: ideel til kraftfuld skruning og så med en vægt på kun 0,5 kg! Og med 10 forskellige momentindstillinger kan du ikke være bedre udstyret til ethvert materiale.



# De lette skruemaskiner:

utroligt praktiske og perfekte til små hjørner: IXO og PSR 7,2 LI fra Bosch.









| Tekniske data                 | PSR 7,2 LI | IXO Fuld pakke | IXO Medium pakke | IXO Basis pakke |
|-------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| Skrue-Ø op til                | 6 mm       | 5 mm           | 5 mm             | 5 mm            |
| Omdrejningstal, ubelastet     | 240 o/min. | 180 o/min.     | 180 o/min.       | 180 o/min.      |
| Momenttrin                    | 10         | -              | -                | -               |
| Maks. drejningsmoment         | 10 Nm      | 3 Nm           | 3 Nm             | 3 Nm            |
| Batterispænding               | 7,2 V      | 3,6 V          | 3,6 V            | 3,6 V           |
| Batteri-kapacitet             | 1,3 Ah     | 1,3 Ah         | 1,3 Ah           | 1,3 Ah          |
| Vægt                          | 0,5 kg     | 0,3 kg         | 0,3 kg           | 0,3 kg          |
| Visning af opladningstilstand | V          | V              | ✓                | ~               |
| Visning af omdrejningsretning | V          | V              | <b>✓</b>         | V               |
| Sekskantet bitholder          | V          | V              | <b>✓</b>         | V               |
|                               |            |                |                  |                 |

| Medfølgende tilbehør                      |                   |                        |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Bitsætholder med 10 bits (inkl. Ikea-bit) | <b>✓</b>          | V                      | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Excenterforsats                           | -                 | <b>✓</b> 2 609 255 723 | -                 | -                 |
| Vinkelforsats                             | -                 | <b>✓</b> 2 609 256 969 | ✓ 2 609 256 969   | -                 |
| Ladestation                               | V                 | <b>✓</b>               | ✓                 | <b>✓</b>          |
| 2 x dobbelt skruebit                      | V                 | -                      | -                 | -                 |
| Transportkuffert                          | V                 | -                      | -                 | -                 |
| Metaldåse                                 | -                 | <b>✓</b>               | ✓                 | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.                               | 0 603 957 700     | 0 603 959 302          | 0 603 959 301     | 0 603 959 300     |
| EAN-kode                                  | 3 165 140 488 211 | 3 165 140 481 557      | 3 165 140 481 540 | 3 165 140 481 533 |

Side 16

# Raffineret ekstraudstyr til IXO'en

Med vinkel- og excenterforsatsen klarer IXO'en nu også opgaver i situationer, hvor pladsen er minimal. Af hensyn til en optimal kraftdosering fås endvidere en momentforsats som ekstraudstyr.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du **på side 140** 



# Optimal opbevaring i batteriopladeren

Du kan til enhver tid sætte maskinen i ladestationen: uanset om batteriet er helt eller halvt afladet.





# Multitalenterne til ledningsfri boring og skruning

De batteridrevne bore-/skruemaskiner med lithium-ion- eller nikkel-cadmium-teknologi fra Bosch gør deres navn ære. Uanset om den skal bruges til bore- eller skruearbejde, er du godt rustet med denne praktiske hjælper. Udover boretrin har du afhængigt af maskinen op til 25 forskellige momenttrin. Således kan du skrue både kraftfuldt og nænsomt. Alle vores 2-gearsmaskiner egner til særlig kraftfuld skruning i højeste omdrejningsmoment! Skruning og boring er derfor også mulig i massivt træ på op til 35 mm, f.eks. klatrestativer, havehuse og gynger eller underkonstruktioner til beklædning af loft, væg og gulv. Du kan sågar bore og skrue ubesværet i metal på op til 10 mm som ved gulvbrædder, skilte eller aluprofiler.

Med Bosch-Quickfinder kan du med et blik afgøre, hvilken maskine egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICK**finder

Batteridrevne lithium-ion- og nikkel-cadmium-bore-/skruemaskiner

# Lette opgaver



- Montering af »saml selv«-møbler
- Skruning på tekniske apparater
- Montering af et havehegn

**PSR 960\* PSR 10,8 LI PSR 12\*** 



Mellemsvære til krævende opgaver



- Fastskruning af terrassebrædder
- Vægmontering af lamper og reoler
- Montering af køkkenskabe

**PSR 10,8 LI-2** PSR 12-2\* PSR 14,4-2\*

**PSR 14,4 LI PSR 18\*** 



Meget krævende opgaver



- Byg en carport
- Terrasseoverdækning med træbjælker
- Byg et havehus

PSR 14,4 LI-2 PSR 18-2\* PSR 18 LI-2



\* Fås ikke i Danmark.





# Utrolig stærk og samtidig meget nem at håndtere

Et typisk projekt til batteri-bore-/skruemaskiner med ét gear og lithium-ion- eller nikkel-cadmium-teknologi fra Bosch: serieskruning i profilbrædder i massivt træ ved udendørs gulvmontering. Med meget kraft og udholdenhed klarer batteri-bore-/skruemaskinen også omfattende opgaver både hurtigt og præcist. Små, lette og

handy, men med fuld kraft og komfort - det er lithium-ion-batteribore-/skruemaskinerne fra Bosch. De mange momentindstillinger sørger for nænsom skruning og Bosch Electronic for blød forboring. Den integrerede arbejdslampe garanterer altid bedste overblik over arbejdsemnet.



# Nemt skift mellem boring og skruning

Fint afstemte momenttrin med boretrin og Bosch selvspændende »Click«-borepatron gør det legende let at skifte hyppigt mellem bore- og skruebit.



# **Batteri-bore-/skruemaskiner** med ét gear og lithium-ionteknologi:

Udholdende og kraftfulde i de mest forskellige situationer.





| Tekniske data                                  | PSR 14,4 LI  | PSR 10,8 LI  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Skrue-Ø op til                                 | 8 mm         | 6 mm         |
| Bore-Ø i stål                                  | 8 mm         | 6 mm         |
| Bore-Ø i træ                                   | 25 mm        | 20 mm        |
| Omdrejningstal, ubelastet                      | 0-400 o/min. | 0-340 o/min. |
| Momenttrin                                     | 20 + 1       | 20 + 1       |
| Maks. drejningsmoment, blød / hård skrueopgave | 12/28 Nm     | 10/25 Nm     |
| Batterispænding                                | 14,4 V       | 10,8 V       |
| Vægt inkl. batteri                             | 1,1 kg       | 0,9 kg       |

| Medfølgende tilbehør             |                        |                   |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| 3-timers lithium-ion-ladestation | <b>✓</b> 2 607 225 274 | V                 |
| Batteri(er)                      | <b>√</b> 2 607 336 038 | ✓ (integreret)    |
| Dobbelt skruebit                 | <b>✓</b>               | <b>✓</b>          |
| Transportkuffert                 | <b>✓</b>               | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr. med 1 batteri        | 0 603 954 300          | 0 603 954 200     |
| EAN-kode med 1 batteri           | 3 165 140 621 809      | 3 165 140 621 779 |
| Bestill.nr. med 2 batterier      | 0 603 954 301          | -                 |
| EAN-kode med 2 batterier         | 3 165 140 632 799      | -                 |

# **Batteri-bore-/skruemaskiner** med ét gear og nikkelcadmium-teknologi:

Kraftfulde i de mest forskellige situationer.









| Tekniske data                                  | PSR 18*      | PSR 14,4*    | PSR 12*      | PSR 960*     |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skrue-Ø op til                                 | 8 mm         | 8 mm         | 8 mm         | 6 mm         |
| Bore-Ø i stål                                  | 10 mm        | 10 mm        | 10 mm        | 8 mm         |
| Bore-Ø i træ                                   | 28 mm        | 25 mm        | 20 mm        | 14 mm        |
| Omdrejningstal, ubelastet                      | 0-700 o/min. | 0-700 o/min. | 0-700 o/min. | 0-550 o/min. |
| Momenttrin                                     | 10 + 1       | 10 + 1       | 10 + 1       | 5 + 1        |
| Maks. drejningsmoment                          | -            | -            | -            | 12 Nm        |
| Maks. drejningsmoment, blød / hård skrueopgave | 13/30 Nm     | 12/28 Nm     | 11/26 Nm     | -            |
| Batterispænding                                | 18 V         | 14,4 V       | 12 V         | 9,6 V        |
| Vægt inkl. batteri                             | 1,7 kg       | 1,5 kg       | 1,4 kg       | 1,3 kg       |

| Medfølgende tilbehør        |                        |                   |                        |                   |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 3-timers ladestation        | <b>✓</b> 2 607 225 184 |                   | <b>✓</b> 2 607 225 184 | ✓ 2 607 225 184   |
| Batteri(er)                 | <b>✓</b> 2 607 335 536 |                   | ✓ 2 607 335 526        | ✓ 2 607 335 524   |
| Transportkuffert            | <b>✓</b> 2 605 438 621 |                   |                        | ✓ 2 605 438 621   |
| Bestill.nr. med 1 batteri   | 0 603 955 300          | 0 603 955 400     | 0 603 955 500          | 0 603 944 666     |
| EAN-kode med 1 batteri      | 3 165 140 377 270      | 3 165 140 377 164 | 3 165 140 377 058      | 3 165 140 278 195 |
| Bestill.nr. med 2 batterier | 0 603 955 301          | 0 603 955 401     | 0 603 955 501          | 0 603 944 655     |
| EAN-kode med 2 batterier    | 3 165 140 377 287      | 3 165 140 377 171 | 3 165 140 377 065      | 3 165 140 278 201 |

<sup>\*</sup> Fås ikke i Danmark.

# Lette og stærke - til alle bore- og skrueopgaver

Batteri-bore-/skruemaskiner med to gear og lithium-ion- eller nikkel-cadmium-teknologi fra Bosch arbejder kraftfuldt og pålideligt i de mest forskellige situationer. Den selvspændende »Click«-borepatron gør det særligt nemt at skifte skruebits og bor: et akustisk signal fortæller, at det påspændte værktøj sidder korrekt.

Batteri-bore-/skruemaskiner med 2 gear og lithium-ion-teknologi giver den bedste betjening i sin klasse takket være den lette og kompakte konstruktion. Det højeffektive 2-gears planetgear sørger for stor kraft i 1. gear og høj hastighed i 2. gear.



## **INNOVATION** Bosch PowerControl

Ved valg af skruefunktionen viser 10 lysdioder allerede ved iskruningen af skruen det aktuelle drejningsmoment. Med den røde skydekontakt kan kraften tilpasses til skruestørrelse og materiale. Med valgt borefunktion leverer det højeffektive 2-trins planetgear automatisk en højere hastighed til perfekte boreresultater.



# **Batteri-bore-/skruemaskiner** med to gear og lithium-ionteknologi:

Endnu mere effektiv og samtidig utroligt handy.









| Tekniske data                                  | PSR 18 LI-2          | PSR 18 LI-2          | PSR 14,4 LI-2        | PSR 10,8 LI-2        |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skrue-Ø op til                                 | 10 mm                | 10 mm                | 8 mm                 | 6 mm                 |
| Bore-Ø i stål                                  | 10 mm                | 10 mm                | 10 mm                | 8 mm                 |
| Bore-Ø i træ                                   | 35 mm                | 35 mm                | 30 mm                | 20 mm                |
| Omdrejningstal ubelastet (1. gear / 2. gear)   | 0-400 / 1.340 o/min. | 0-400 / 1.340 o/min. | 0-390 / 1.300 o/min. | 0-350 / 1.100 o/min. |
| Momenttrin                                     | 10 / elektronisk     | 10 / elektronisk     | 10 / elektronisk     | 20 + 1               |
| Maks. drejningsmoment, blød / hård skrueopgave | 25/46 Nm             | 25/46 Nm             | 20/40 Nm             | 11/22 Nm             |
| Batterispænding                                | 18 V                 | 18 V                 | 14,4 V               | 10,8 V               |
| Vægt inkl. batteri                             | 1,3 kg               | 1,3 kg               | 1,14 kg              | 0,95 kg              |

| Medfølgende tilbehør        |                   |                   |                        |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1-timers ladeaggregat       | ✓ 1 600 Z00 001   | -                 | ✔ 1 600 Z00 001        | ✓ 2 607 225 514   |
| Batteri(er)                 | ✓ 1 600 Z00 000   | -                 | <b>✓</b> 2 607 336 205 | ✓ 2 607 336 864   |
| Dobbelt skruebit            | V                 | <b>✓</b>          | ✓                      | V                 |
| Transportkuffert            |                   | -                 | ✓                      | ✓ 2 609 004 212   |
| Bestill.nr. med 1 batteri   | 0 603 973 300     | -                 | 0 603 973 400          | 0 603 972 900     |
| EAN-kode med 1 batteri      | 3 165 140 583 268 | -                 | 3 165 140 583 206      | 3 165 140 582 537 |
| Bestill.nr. med 2 batterier | 0 603 973 301     | -                 | 0 603 973 401          | 0 603 972 901     |
| EAN-kode med 2 batterier    | 3 165 140 583 275 | -                 | 3 165 140 583 213      | 3 165 140 582 520 |
| Bestill.nr. uden batteri    | -                 | 0 603 973 302     | -                      | -                 |
| EAN-kode uden batteri       | -                 | 3 165 140 593 816 | -                      | -                 |



# Batteri-bore-/skruemaskiner med to gear og nikkelcadmium-teknologi:

Kraftfulde med to-trins drev.







| Tekniske data                                  | PSR 18-2*            | PSR 14,4-2*          | PSR 12-2*            |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skrue-Ø op til                                 | 10 mm                | 8 mm                 | 8 mm                 |
| Bore-Ø i stål                                  | 12 mm                | 10 mm                | 10 mm                |
| Bore-Ø i træ                                   | 40 mm                | 35 mm                | 30 mm                |
| Omdrejningstal ubelastet (1. gear / 2. gear)   | 0-400 / 1.250 o/min. | 0-400 / 1.250 o/min. | 0-390 / 1.250 o/min. |
| Momenttrin                                     | 25 + 1               | 25 + 1               | 25 + 1               |
| Maks. drejningsmoment, blød / hård skrueopgave | 28/44 Nm             | 22/36 Nm             | 17/30 Nm             |
| Batterispænding                                | 18 V                 | 14,4 V               | 12 V                 |
| Vægt inkl. batteri                             | 2,0 kg               | 1,75 kg              | 1,65 kg              |

| Medfølgende tilbehør        |                        |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 30-minhurtiglader           | <b>✓</b> 2 607 224 426 | -                      | -                      |
| 1-times hurtiglader         | -                      | <b>✓</b> 2 607 224 392 | <b>✓</b> 2 607 224 392 |
| Batteri(er)                 | ✓ 2 607 335 536        | ✓ 2 607 335 534        | <b>✓</b> 2 607 335 542 |
| Transportkuffert            | <b>✓</b> 2 605 438 671 | ✓ 2 605 438 632        | <b>✓</b> 2 605 438 632 |
| Bestill.nr. med 1 batteri   | 0 603 951 E00          | 0 603 951 G00          | 0 603 951 J00          |
| EAN-kode med 1 batteri      | 3 165 140 404 969      | 3 165 140 404 846      | 3 165 140 404 723      |
| Bestill.nr. med 2 batterier | 0 603 951 E01          | 0 603 951 G01          | 0 603 951 J01          |
| EAN-kode med 2 batterier    | 3 165 140 404 976      | 3 165 140 404 853      | 3 165 140 404 730      |

<sup>\*</sup> Fås ikke i Danmark.

# Til alle boreopgaver i træ, murværk og beton

Batterislagboremaskinerne fra Bosch er ekstremt effektive multifunktionsmaskiner til slagboring, boring og skruning uden generende kabler. Du har et 1. gear til kraftfuldt arbejde selv ved lave omdrejningstal, mens 2. gear leverer høje omdrejningstal med tilpasset kraft. Således kan du efter »nedskift« også nemt klare krævede opgaver, som hulsavning eller boring af store diametre.

De to batteri-borehamre Uneo og Uneo Maxx hamrer, borer og skruer sig ned i ethvert underlag - i træ, gips og tegl, ja selv beton. Et kompakt 3-i-1-muskelbundt, som du kan bruge til komplet opbygning og montering af køkkener. Uden generende kabler og uden at skulle oplade maskinen under arbejdet.

Det kraftige lithium-ion-batteri gør det muligt. Uneo og PSB batterislagboremaskiner er således altid klar til brug! Ganske enkelt genial.

Med Bosch-Quickfinder kan du med et blik afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

Lithium-ion-batteri-borehamre og -slagboremaskiner

Mellemsvære til krævende opgaver



- ▶ Boreopgaver i træ, murværk og beton
- Fastskruning af terrassebrædder
- Vægmontering af lamper og reoler
- Montering af køkkenskabe

**PSB 14,4 L** Uneo



Meget krævende opgaver



- ▶ Boreopgaver i træ, murværk og beton
- ▶ Byg en carport
- ▶ Terrasseoverdækning med træbjælker
- ▶ Byg et havehus

**PSB 18 LI-2 Uneo Maxx** 











# Universalmaskinerne til alle gør-det-selv-folk – med lithium-ion-teknologi

Uneo Maxx og Uneo: De hamrer, borer og skruer sig ned i ethvert underlag - i træ, gips, tegl og beton. De kompakte 3-i-1-muskelbundter gør det let for dig overalt: uanset om du opstiller komplette køkkener, hænger lamper op eller bygger et havehus. Uden

generende kabler og for det meste uden at skulle oplade maskinen undervejs. Den kraftige lithium-ion-teknologi gør det muligt. Ganske enkelt genial.



# Generelle kendetegn for batteri-borehamre















# Supplerende kendetegn for Uneo Maxx







# Verdens mindste pneumatiske slagværk

Uneo og Uneo Maxx – den enestående multiekspert fra Bosch – gør det muligt at hamre, bore og skrue med en og samme maskine. Innovationen - et pneumatisk slagværk i en hidtil uset lille størrelse! Sammen med en effektiv motor er det muligt at udnytte den store kraft på steder med selv den mindste plads.



# 3-i-1 multitalentet til hamring, boring og skruning:

batteri-borehamre med lithium-ion-teknologi.







| Tekniske data                          | Uneo Maxx      | Uneo Maxx      | Uneo           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Batterispænding                        | 18 V           | 18 V           | 14,4 V         |
| Maks. bore-Ø i beton                   | 10 mm          | 10 mm          | 10 mm          |
| Maks. bore-Ø i stål                    | 8 mm           | 8 mm           | 8 mm           |
| Maks. bore-Ø i træ                     | 10 mm          | 10 mm          | 10 mm          |
| Omdrejningstal, ubelastet              | 0-900 o/min.   | 0-900 o/min.   | 0-900 o/min.   |
| Slagantal                              | 0-5.000 s/min. | 0-5.000 s/min. | 0-4.800 s/min. |
| Slagstop                               | ✓              | <b>✓</b>       | <b>✓</b>       |
| Enkeltslagstyrke                       | 0,6 J          | 0,6 J          | 0,5 J          |
| Bosch hammerslagværk                   | pneumatisk     | pneumatisk     | pneumatisk     |
| Vægt inkl. batteri                     | 1,4 kg         | 1,4 kg         | 1,1 kg         |
| Batteri-kapacitet                      | 1,5 Ah         | 1,5 Ah         | 1,3 Ah         |
| Bosch Electronic                       | ✓              | <b>✓</b>       | <b>✓</b>       |
| Bosch SDS-Quick-værktøjsholder         | ✓              | <b>✓</b>       | V              |
| Højre- / venstreløb                    | ✓              | <b>✓</b>       | V              |
| Visning af omdrejningsretning          | <b>✓</b>       | <b>✓</b>       | <b>✓</b>       |
| Visning af opladningstilstand          | V              | <b>✓</b>       | V              |
| Indbygget arbejdslampe                 | <b>✓</b>       | <b>✓</b>       | -              |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | <b>✓</b>       | <b>✓</b>       | V              |

| Medfølgende tilbehør                            |                        |                   |                            |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1-timers ladeaggregat                           | ✓ 1 600 Z00 001        | -                 | -                          |
| Batteri(er)                                     | ✓ 1 600 Z00 000        | -                 | ✓ (integreret)             |
| 3-timers ladestation                            | -                      | -                 | <b>✓</b>                   |
| Betonbor (SDS-Quick) 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm     | ✓                      | -                 | <b>✓</b>                   |
| Universalbor (HSS-G) 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm     | <b>✓</b>               | -                 | V                          |
| Fire lange skruebits 1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2, | <b>✓</b>               | -                 | V                          |
| 1 x SL 1,0 x 5,5                                |                        |                   |                            |
| Transportkuffert                                | <b>✓</b> 2 609 004 211 | -                 | ✓ 2 609 002 734            |
| Bestill.nr. med 1 batteri                       | 0 603 952 300          | -                 | 0 603 952 000 (integreret) |
| EAN-kode med 1 batteri                          | 3 165 140 582 292      | -                 | 3 165 140 471 770          |
| Bestill.nr. med 2 batterier                     | 0 603 952 303          | -                 | -                          |
| EAN-kode med 2 batterier                        | 3 165 140 644 754      | -                 | -                          |
| Bestill.nr. uden batteri                        | -                      | 0 603 952 301     | -                          |
| EAN-kode uden batteri                           | -                      | 3 165 140 582 308 | -                          |





# Hurtig og bekvem

SDS-Quick-systemet til nemt skift af SDS-Quick-bor: boret stikkes i og klikkes på plads, så er du klar. Ligeledes kan alle bor eller skruebits anvendes med sekskantskaftet. Yderligere oplysninger om tilbehør finder du **på side 137** 



# En ægte energibombe: slagboring, boring og skruning med lithium-ion-batteri-teknologi

Med batteri-slagboremaskinen med 2 gear fra Bosch kan du nemt og lynhurtigt klare mange krævende opgaver: slagboring, boring og skruning er ikke noget problem heller ikke i hårde materialer som sten, tegl eller metal. Således kan du fastgøre f.eks. kroge,

reoler, hængeskabe, lamper eller alle slags holdere på væg, loft og gulv. Og du skruer kraftfuldt store skruer, til f.eks. carportbrædder, klatrestativer og gynger, havelegehuse og vipper samt fodboldmål eller verandaoverdækninger.



# Generelle kendetegn for batteri-slagboremaskine med 2 gear























# Slagboring, boring og skruning blot ved at dreje

Funktionerne »Skruning«/»Boring«/»Slagboring« kan indstilles nemt og bekvemt på en stillering. Til skruning er der 30 momenttrin til rådighed. Når maskinen har nået den indstillede værdi, standser den automatisk skruningen.



# Slagboring, boring og skruning med maksimal ydelse:

batteri-slagboremaskiner med 2 gear og lithium-ion-teknologi.



| Tekniske data                                | PSB 18 LI-2          | PSB 18 LI-2          | PSB 14,4 LI-2        |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skrue-Ø op til                               | 8 mm                 | 8 mm                 | 8 mm                 |
| Bore-Ø i stål                                | 13 mm                | 13 mm                | 13 mm                |
| Bore-Ø i træ                                 | 35 mm                | 35 mm                | 30 mm                |
| Bore-Ø i murværk                             | 15 mm                | 15 mm                | 14 mm                |
| Bore-Ø i beton                               | 12 mm                | 12 mm                | 10 mm                |
| Omdrejningstal ubelastet (1. gear / 2. gear) | 0-400 / 1.650 o/min. | 0-400 / 1.650 o/min. | 0-350 / 1.550 o/min. |
| Momenttrin                                   | 30 + 2               | 30 + 2               | 30 + 2               |
| Maks. drejningsmoment                        | 30/48 Nm             | 30/48 Nm             | 23/40 Nm             |
| Batterispænding                              | 18 V                 | 18 V                 | 14,4 V               |
| Vægt inkl. batteri                           | 1,8 kg               | 1,8 kg               | 1,7 kg               |

| Medfølgende tilbehør        |                        |                   |                        |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1-timers ladeaggregat       | ✓ 1 600 Z00 001        | -                 | ✓ 2 607 225 472        |
| Batteri(er)                 | <b>✓</b> 1 600 Z00 000 | -                 | <b>√</b> 2 607 336 206 |
| Skruebit                    | <b>✓</b>               | V                 | -                      |
| Støttegreb                  | V                      | V                 | V                      |
| Transportkuffert            | V                      | -                 | V                      |
| Bestill.nr. med 1 batteri   | 0 603 958 300          | -                 | 0 603 958 400          |
| EAN-kode med 1 batteri      | 3 165 140 516 990      | -                 | 3 165 140 516 945      |
| Bestill.nr. med 2 batterier | 0 603 958 301          | -                 | -                      |
| EAN-kode med 2 batterier    | 3 165 140 578 868      | -                 | -                      |
| Bestill.nr. uden batteri    | -                      | 0 603 958 304     | -                      |
| EAN-kode uden batteri       | -                      | 3 165 140 604 369 | -                      |



# Højeffektivt planetgear

2-trins gearkasse med suveræn levetid, optimal kraftoverføring (høj virkningsgrad), rolig gang og kompakt konstruktion. Stor kraft i 1. gear (f.eks. store skruediametre) og højt omdrejningstal i 2. gear til boreopgaver.





# Superpraktisk, superkraftig!

I mørke hjørner, på skrivebordet eller på farten: Bosch PML LI er med overalt.



# Stor lyskraft

takket være 3 ekstremt kraftige lysdioder \_



Kan anvendes med originalt Bosch 14,4-V- eller 18-V-lithium-ion-batteri

(batteri medfølger ikke) \_



# Kraftige lyskilder til gør-det-selv-manden:

PML LI fra Bosch

| Tekniske data   | PML LI                 |
|-----------------|------------------------|
| Batterispænding | 14,4 V / 18 V          |
| Maks. brændetid | 4 h / 6,5 h            |
| Lyskraft        | 270 lm                 |
| Vægt            | 0,25 kg (uden batteri) |

| Medfølgende tilbehør    |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Lampehoved              | ✓ 1 600 A00 OJA   |
| Svanehals               | ✓ 1 600 A00 OJB   |
| Forbindelsesledning     | ✓ 1 600 A00 0JD   |
| Pandebånd               | V                 |
| Universaladapter        | ✓ 1 600 A00 OJC   |
| Velcrobånd (2 x)        | V                 |
| Rørholder med 2 O-ringe | ✓ 1 600 A00 OJE   |
| Lygteglas               | V                 |
| Gummiring (2 x)         | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.             | 0 603 974 300     |
| EAN-kode                | 3 165 140 594 257 |

## Compact-generationen af slagboremaskiner fra Bosch - altid det rigtige valg!

Hvis du leder efter en slagboremaskine med en kraftreserve, der går ud over de sædvanlige boreopgaver, skal du have en slagboremaskine fra Bosch. Den nye Compact Generation af Bosch-slagboremaskiner er nu blevet endnu lettere og mere handy. Uanset om du vælger Easy, Universal eller Expert, sikrer den fremtidsorienterede teknik, at du kan finde den rigtige maskine. Uanset om det er en maskine med 1- eller 2-trins gear eller Constant-Electronic - kan du altid bore på en måde, der er afstemt efter materialet, samt skrue og have fuld kontrol over maskinen. Selvfølgelig får du også mange andre praktiske funktioner som f. eks. støvopsugning. Og selv i det hårdeste materiale og ved lave omdrejningstal er det muligt at bore ekstremt kraftfuldt.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

## Slagboremaskiner

Lette opgaver



▶ Højeste præcision i alt materiale: med det rigtige tilbehør opnår du altid de bedste resultater

**PSB 500 RE PSB 500 RA** 



Easy

Mellemsvære til krævende opgaver



Til dybde huller, gennemgående huller til skruesamlinger og meget andet

▶ Til store huller (f.eks. afbryder- og fordelerdåser) i mange forskellige materialer

**PSB 650 RE** PSB 750 RCE **PSB 750 RCA** 



Universal

S. 42-43

Meget krævende opgaver



▶ Til store huller i murværktøj, fliser og keramik (afbryder- og fordelerdåser, lampeindbygning og meget mere)

Til rørarbejde (maling, lak, mørtel etc.)

**PSB 850-2 RE** PSB 850-2 RA **PSB 1000-2 RCE PSB 1000-2 RCA** 



Expert

S. 44-45





### Easy Ingen gør det lettere for dig

Vil du bore et perfekt hul? Så er den lille og lette Easy-slagboremaskine fra Bosch den rigtige til dig. Den ligger godt i hånden og gør monteringsarbejde til en leg. Kombiner kraft og ergonomi i

arbejdet, og opnå et rent resultat takket være den integrerede støvudsugning. Easy-slagboremaskinen, der er en af de mindste i verden, gør enhver opgave lettere.



### Generelle kendetegn for Easy slagboremaskiner











#### **Bosch Electronic**

Omdrejningstallet kan indstilles enten ved forvalg på et indstillingshjul eller med hastighedsfunktionen (fra 0 til maks.). Omdrejningstallet indstilles efter det materiale, der skal bearbejdes; hvilket gør det muligt at forbore langsomt, f.eks. på glatte flader, og arbejde hurtigt videre med fuldt omdrejningstal.



# Slagboremaskiner Easy:







| serien Easy kendetegnes af en kompakt |
|---------------------------------------|
| størrelse og lav vægt, der egner      |
| sig perfekt til mindre projekter.     |

| Tekniske data                               | PSB 500 RA »Easy« | PSB 500 RE »Easy« | PSB 50          |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Optagen effekt                              | 500 W             | 500 W             | 500 W           |
| Drejningsmoment ved maksimal afgiven effekt | 7,5 Nm            | 7,5 Nm            | 7,5 Nm          |
| Maks. bore-Ø i beton                        | 10 mm             | 10 mm             | 13 mm           |
| Maks. bore-Ø i stål                         | 8 mm              | 8 mm              | 10 mm           |
| Maks. bore-Ø i træ                          | 25 mm             | 25 mm             | 20 mm           |
| Omdrejningstal, ubelastet                   | 50-3.000 o/min.   | 50-3.000 o/min.   | 50-3.000 r.p.m. |
| Slagantal                                   | 33.000 s/min.     | 33.000 s/min.     | 48.000 p.p.m.   |
| Maskinvægt (med udsugning)                  | 1,8 kg            | 1,6 kg            | 1,5 kg          |
| Bosch Electronic                            | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          | V               |
| Softgreb                                    | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          | <b>✓</b>        |
| Integreret støvopsugning                    | V                 | -                 | -               |

| Medfølgende tilbehør    |                        |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Bosch mikrofiltersystem | ✓ 2 609 255 724        | -                      | -                 |
| Støttegreb              | ✓ 2 609 255 727        | ✓ 2 609 255 727        | ✓ 2 602 025 102   |
| Dybdeanslag             | <b>✓</b> 2 603 001 009 | <b>✓</b> 2 603 001 009 | ✓ 2 603 001 019   |
| Transportkuffert        | V                      | V                      | ✓ 2 609 002 403   |
| Bestill.nr.             | 0 603 127 001          | 0 603 127 000          | 0 603 126 005     |
| EAN-kode                | 3 165 140 512 312      | 3 165 140 512 275      | 3 165 140 564 076 |



# **Optimeret ergonomi**

Med en maskinvægt på 1,6 kg (og 1,8 kg) og det kompakte design med softgreb er det heller ikke noget problem at arbejde over hovedhøjde.



### Universal Uanede muligheder - én maskine

Med høj trækkraft og pålidelig ydelse er Universal slagboremaskinerne fra Bosch de ideelle værktøjer til næsten enhver opgave i hjemmet. Også større bordiametre i træ eller beton mestres uden problemer af de nyudviklede og robuste gear. Med Bosch Electronic

med intelligent indstillingshjul eller Bosch Constant-Electronic med separat indstillingshjul kan du altid arbejde efter materialet. Tilstrækkelig kraft og en helt nyudviklet ergonomi giver Universal slagboremaskinerne uanede anvendelsesmuligheder i huset og haven.



### Generelle kendetegn for Universal slagboremaskiner













Supplerende kendetegn for PSB 750 RCA og PSB 750 RCE





### Værktøjsskift uden nøgle

Den selvspændende borepatron med to ringe kan åbnes og lukkes ved skruning.



# **Slagboremaskiner Universal:**

serien Universal kombinerer alsidighed og ydelse i kompakt størrelse.







| Tekniske data                               | PSB 750 RCA »Universal« | PSB 750 RCE »Universal« | PSB 650 RE »Universal« |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Optagen effekt                              | 750 W                   | 750 W                   | 650 W                  |
| Drejningsmoment ved maksimal afgiven effekt | 10 Nm                   | 10 Nm                   | 9 Nm                   |
| Maks. bore-Ø i beton                        | 14 mm                   | 14 mm                   | 14 mm                  |
| Maks. bore-Ø i stål                         | 12 mm                   | 12 mm                   | 12 mm                  |
| Maks. bore-Ø i træ                          | 30 mm                   | 30 mm                   | 30 mm                  |
| Omdrejningstal, ubelastet                   | 50-3.000 o/min.         | 50-3.000 o/min.         | 50-3.000 o/min.        |
| Slagantal                                   | 48.000 s/min.           | 48.000 s/min.           | 48.000 s/min.          |
| Maskinvægt (med udsugning)                  | 2,1 kg                  | 1,9 kg                  | 1,9 kg                 |
| Forvalg af omdrejningstal                   | V                       | <b>✓</b>                | <b>✓</b>               |
| Bosch Electronic                            | V                       | <b>✓</b>                | <b>✓</b>               |
| Bosch Constant-Electronic                   | V                       | <b>✓</b>                | -                      |
| Bosch Auto-Lock                             | V                       | <b>✓</b>                | -                      |
| Bosch Press+Lock                            | -                       | -                       | V                      |
| Softgreb                                    | V                       | <b>✓</b>                | V                      |
| Integreret støvopsugning                    | V                       | _                       | _                      |

| Medfølgende tilbehør    |                        |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bosch mikrofiltersystem | <b>✓</b> 2 609 255 725 | -                      | -                      |
| Støttegreb              | <b>✓</b> 2 609 255 727 | ✓ 2 609 255 727        | ✓ 2 609 255 727        |
| Dybdeanslag             | <b>√</b> 2 603 001 009 | <b>✓</b> 2 603 001 009 | <b>✓</b> 2 603 001 009 |
| Transportkuffert        | <b>✓</b>               | <b>v</b>               | <b>✓</b>               |
| Bestill.nr.             | 0 603 128 501          | 0 603 128 500          | 0 603 128 000          |
| EAN-kode                | 3 165 140 512 497      | 3 165 140 512 428      | 3 165 140 512 350      |

# Støvfrit arbejde - i hele serien

Støvsugeren kan forblive i skabet! Den enestående udsugning med teleskopføring fjerner støvet direkte i borehullet - lodret og vandret. Mikrofiltersystem fås også som separat tilbehør og er nemt at sætte på og tage af i forbindelse med tømning.



### Expert Til gør-det-selv-folk, der stiller meget høje krav

Eksperten til eksperten. Har du de højest tænkelige krav til ydelse og robusthed? Så er Expert-slagboremaskinerne fra Bosch det rigtige værktøj. De utrolig kraftige motorer og 2-trins-gearet lader dig ikke i stikken. Bosch Constant-Electronic sikrer, at omdrejningstallet forbliver konstant, også ved høj belastning. Alle Expert-maskiner er udstyret med et ekstra robust og isoleret aluminiumshus. Ved arbejde, hvor der stillet krav om ekstrem ydelse, kan du sætte din lid til Expert-slagboremaskinerne.



### Generelle kendetegn for Expert slagboremaskiner





















### **Bosch Auto-Lock-system**

Utrolig komfortabelt værktøjsskift med kun én hånd takket være låsning af borespindlen ved stilstand.



# **Slagboremaskiner Expert:**

serien Expert egner sig til krævende opgaver. Totrins gearet sikrer alsidighed og megen kraft.





|       | 1 | J      |  |
|-------|---|--------|--|
| cpert |   | Expert |  |

| Tekniske data                                | PSB 1000-2 RCA »Expert« | PSB 1000-2 RCE »Expert« | PSB 850-2 RA »Expert« | PSB 850-2 RE »Expert« |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Optagen effekt                               | 1.000 W                 | 1.000 W                 | 850 W                 | 850 W                 |
| Drejningsmoment ved maksimal afgiven effekt  | 60/18 Nm                | 60/18 Nm                | 46/12 Nm              | 46/12 Nm              |
| (1. gear / 2. gear)                          |                         |                         |                       |                       |
| Maks. bore-Ø i beton                         | 20 mm                   | 20 mm                   | 18 mm                 | 18 mm                 |
| Maks. bore-Ø i metal                         | 16 mm                   | 16 mm                   | 13 mm                 | 13 mm                 |
| Maks. bore-Ø i træ                           | 40 mm                   | 40 mm                   | 40 mm                 | 40 mm                 |
| Maks. skrue-Ø                                | 12 mm                   | 12 mm                   | 10 mm                 | 10 mm                 |
| Omdrejningstal ubelastet (1. gear / 2. gear) | 50-1.100 / 2.800 o/min. | 50-1.100 / 2.800 o/min. | 50-850 / 2.800 o/min. | 50-850 / 2.800 o/min. |
| Slagantal                                    | 47.600 s/min.           | 47.600 s/min.           | 47.600 s/min.         | 47.600 s/min.         |
| Vægt                                         | 3,0 kg                  | 2,8 kg                  | 2,7 kg                | 2,5 kg                |
| Forvalg af omdrejningstal                    | V                       | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | V                     |
| Bosch Constant-Electronic                    | V                       | <b>✓</b>                | -                     | -                     |
| Bosch Auto-Lock                              | V                       | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | V                     |
| Softgreb                                     | V                       | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | V                     |
| Integreret støvopsugning                     | V                       | _                       | V                     | -                     |

| Medfølgende tilbehør    |                        |                        |                   |                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Bosch mikrofiltersystem | <b>√</b> 2 609 255 726 | -                      | ✓ 2 609 255 726   | -                 |
| Støttegreb              |                        | ✓ 2 609 255 728        | ✓ 2 609 255 728   | ✓ 2 609 255 728   |
| Dybdeanslag             | ✓ 2 603 001 009        | <b>✓</b> 2 603 001 009 | ✓ 2 603 001 009   | ✓ 2 603 001 009   |
| Transportkuffert        | V                      | V                      | <b>✓</b>          | V                 |
| Bestill.nr.             | 0 603 173 501          | 0 603 173 500          | 0 603 173 001     | 0 603 173 000     |
| EAN-kode                | 3 165 140 512 671      | 3 165 140 512 664      | 3 165 140 512 619 | 3 165 140 512 541 |



# **Omskifteligt 2-trins-gear**

Som i en bil er 1. gear kendetegnet ved et lavt omdrejningstal og et højt drejningsmoment (= langsom, meget kraft). I 2. gear kombineres et højt omdrejningstal med et lavt drejningsmoment (= hurtig, lav kraft).



# To uovertrufne fordele i enhver situation: kraft og teknik!

Hvor slagboremaskinen må give op, overvinder Bosch-hammeren selv den hårdeste modstand. Der er mere til renovering end blot at bore nogle få huller. Der skal bl.a. lægges nye varme- og vandrør. Eller den længe ventede modernisering af det gamle badeværelse. Men med borehamrene fra Bosch klarer du nemt selv de mest krævende projekter. Den kraftfulde pneumatiske hammer sparer dig nemlig muskelkraft til den høje trykkraft. Således bliver fjernelsen af gamle fliser, stemning af kabelkanaler og selv mindre gennembrydninger i muren til barneleg.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**



**Borehamre** 

Mellemsvære til krævende opgaver



- Boring i murværk, beton og træ
- Fjernelse af gamle fliser i køkken og bad
- Trækning af kabelkanaler
- Lette mejselopgaver

**PBH 2100 RE PBH 2100 SRE** 



Universal

Meget krævende opgaver




- ▶ Boring i murværk, meget hård beton og træ
- ▶ Vanskelige mejsle- og stemmeopgaver
- Omfattende renoveringsopgaver
- Nedbrydningsopgaver

**PBH 2800 RE PBH 2500 SRE** 



Expert



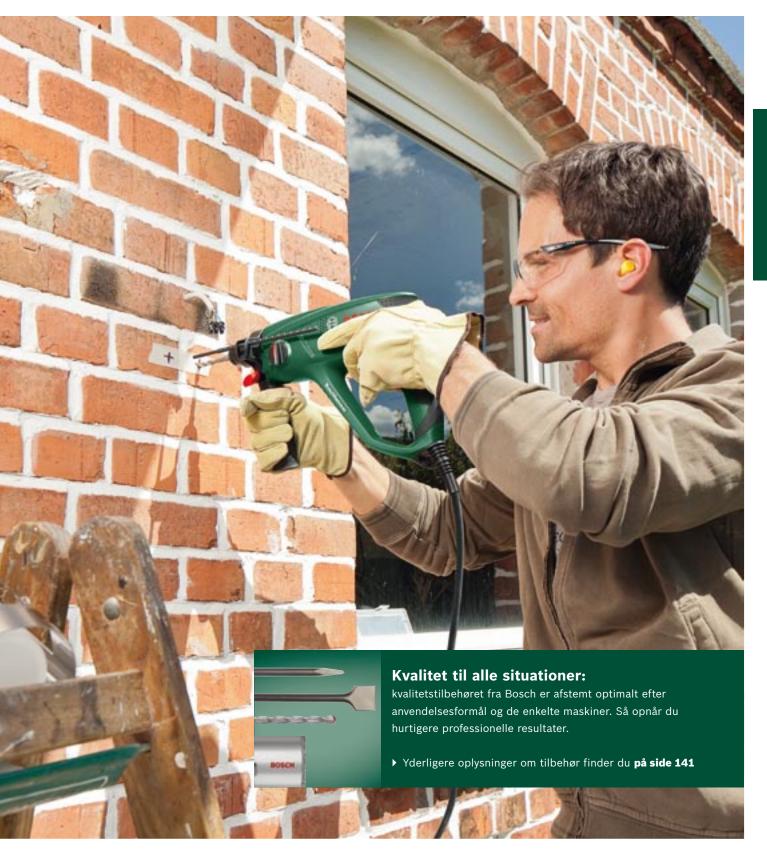

### Kraftkarl med fingerspidsfornemmelse!

Uanset om det er kraftfuld hamring i beton, præcist boring i træ og metal eller skruning ved slutmontering - med en borehammer fra Bosch har du en stærk partner ved din side til alle projekter. Bosch-hamre er udstyret med drejestop til afbrydelse af drejebevægelsen. På den måde er det muligt at slå gamle fliser ned og

trække kabelkanaler med mejslen slag for slag. Med Vario-Lock er der endvidere mulighed for at fastgøre mejslen i 36 positioner. Det garanterer altid den optimale vinkel mellem væg og mejsel og forhindrer effekttab på grund af en ugunstig placering.



#### Generelle kendetegn for borehamre



















#### Supplerende kendetegn for PBH 3000-2 FRE\*

\* Fås ikke i Danmark





# Bosch SDS-plus - gør din Bosch-hammer til verdensmester i alsidighed

Når der skal bores med normale rundskaftbor eller skrues med skruebits, sættes SDS-borepatronskiftet/-adapterborepatronen ganske enkelt på.



# **Kraftfuld hamring** i beton og murværk, mejsling og boring:

med borehamre fra Bosch.



| Tekniske data                                 | PBH 2800 RE »Expert« | PBH 2500 SRE »Expert« |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Optagen effekt                                | 720 W                | 600 W                 |
| Maks. bore-Ø i beton                          | 26 mm                | 22 mm                 |
| Maks. bore-Ø i stål                           | 13 mm                | 13 mm                 |
| Maks. bore-Ø i træ                            | 30 mm                | 30 mm                 |
| Med hulborekroner i murværk                   | 68 mm                | -                     |
| Omdrejningstal, ubelastet (1. gear / 2. gear) | 0-1.450 o/min.       | 0-2000 o/min.         |
| Slagantal                                     | 0-4.000 s/min.       | 0-5000 s/min.         |
| Enkeltslagstyrke                              | 2,6 J                | 1,9 J                 |
| Bosch hammerslagværk                          | pneumatisk           | pneumatisk            |
| Vægt                                          | 3,0 kg               | 2,2 kg                |
| Bosch SDS-borepatronskift                     | -                    | -                     |
| Bosch SDS-adapterborepatron                   | -                    | <b>✓</b>              |
| Rotationsstop                                 | <b>✓</b>             | <b>✓</b>              |
| Vario-Lock                                    | <b>✓</b>             | <b>✓</b>              |
| Højre- / venstreløb                           | ✓                    | <b>✓</b>              |
| Slimline-Design                               | <b>✓</b>             | <b>✓</b>              |
| Låseanordning til konstant drift              | V                    | <b>✓</b>              |

| Medfølgende tilbehør                                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bosch SDS-borepatronskift                              | -                      | -                      |
| Bosch SDS-adapterborepatron                            | -                      | <b>✓</b> 1 618 571 031 |
| Støttegreb                                             | <b>✓</b> 2 602 025 102 | <b>✓</b> 2 602 025 102 |
| Dybdeanslag                                            | <b>✓</b> 2 603 001 019 | <b>✓</b> 2 607 019 447 |
| Borsæt bestående af 4 dele: SDS-plus 5 / 6 / 8 / 10 mm | -                      | -                      |
| Fladmejsel                                             | <b>✓</b> 2 609 255 570 | -                      |
| Transportkuffert                                       | <b>✓</b> 2 605 438 434 | <b>✓</b> 2 605 438 602 |
| Bestill.nr.                                            | 0 603 393 000          | 0 603 344 400          |
| EAN-kode                                               | 3 165 140 430 241      | 3 165 140 569 408      |



# **Kraftfuld hamring** i beton og murværk, mejsling og boring:

med borehamre fra Bosch.





| Tekniske data                    | PBH 2100 SRE »Universal«* | PBH 2100 RE »Universal«* |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Optagen effekt                   | 550 W                     | 550 W                    |
| Maks. bore-Ø i beton             | 20 mm                     | 20 mm                    |
| Maks. bore-Ø i stål              | 13 mm                     | 13 mm                    |
| Maks. bore-Ø i træ               | 30 mm                     | 30 mm                    |
| Omdrejningstal, ubelastet        | 0-2.300 o/min.            | 0-2.300 o/min.           |
| Slagantal                        | 0-5.800 s/min.            | 0-5.800 s/min.           |
| Enkeltslagstyrke                 | 1,7 J                     | 1,7 J                    |
| Bosch hammerslagværk             | pneumatisk                | pneumatisk               |
| Vægt                             | 2,2 kg                    | 2,2 kg                   |
| Bosch SDS-adapterborepatron      | V                         | -                        |
| Rotationsstop                    | V                         | <b>✓</b>                 |
| Vario-Lock                       | V                         | <b>✓</b>                 |
| Højre- / venstreløb              | V                         | V                        |
| Slimline-Design                  | V                         | V                        |
| Låseanordning til konstant drift | V                         | V                        |

| Medfølgende tilbehør        |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Bosch SDS-adapterborepatron | V                      | -                      |
| Støttegreb                  | <b>✓</b> 2 602 025 102 |                        |
| Dybdeanslag                 | <b>✓</b> 2 603 001 019 | <b>✓</b> 2 603 001 019 |
| Transportkuffert            | <b>✓</b>               | V                      |
| Bestill.nr.                 | 0 603 3A9 301          | 0 603 3A9 300          |
| EAN-kode                    | 3 165 140 633 864      | 3 165 140 633 857      |

<sup>\*</sup> Fås i butikkerne fra 1. kvartal / 2012.

### Så stærke, at ethvert materiale bliver svagt!

Save kostede længe utrolig mange anstrengelser - med de innovative save fra Bosch er det i dag en helt anden historie. Med stiksaven, rundsaven, allround-saven og bajonetsaven har du altid den perfekte partner ved hånden. Præcise længde- og geringssnit, skarpe kurver, svungne linjer eller kraftfuld, sober skæring og afkortning af tykke materialer -Bosch har den rigtige sav til enhver udfordring.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til dit projekt.



# **QUICKfinder**

Håndførte save

Præcise lige- og kurvesnit gennem mange materialer



Mindre saveprojekter såsom dekorationsog profilopgaver

Større projekter, præcise og universelle lige- og kurvesnit

Komplekse projekter såsom renoveringer med meget høje krav til præcision, ydelse og robusthed

**PST 700 E** 

PST 800 PEI PST 18 LI

PST 900 PEL **PST 1000 PEL** 

Lange, præcise lige- og geringssnit hovedsagelig i træ



Hurtige ligesnit til små tilpasnings- eller afkortningsopgaver

Større projekter som f.eks. tilpasning af køkkenplader eller afkortning af døre

Komplekse projekter såsom møbel- og tagrenoveringer med meget høje krav til kraft og præcision

**PKS 40** 

PKS 55 A

**PKS 66 A PKS 66 AF** 

Hurtige, universelle snit gennem mange materialer



Præcis og universel til opgaver i og omkring hus og have

Kraftfuld savning i træ, kunststof og metal ved renovering og forbedringer

PFZ 500 E

**PSA 9000 E** 





### Batteri-stiksav: kompakt og ledningsfri til præcise snit

Med Bosch PST 18 LI råder du over en lithium-ion-batteri-stiksav, som på perfekt vis forener ydelse, præcision og kompakthed. Præcise kurver udføres let, og når det skal være lige, holder CutControl dig på rette kurs. Alt sammen uden ledning og kompatibel med alle 18-V-batteri-maskiner fra Bosch.



#### Generelle kendetegn for batteri-stiksave





























# Maksimal præcision og kontrol uden ledning:

batteri-stiksav PST 18 LI fra Bosch.



| Tekniske data                          | PST 18 LI »Universal«      | PST 18 LI »Universal« |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Batterispænding                        | 18 V                       | 18 V                  |
| Batteri-kapacitet                      | 1,5 Ah                     | 1,5 Ah                |
| Skæredybde i træ / aluminium / stål    | 80 / 12 / 5 mm             | 80 / 12 / 5 mm        |
| Slagantal ubelastet                    | 0-2.400 min. <sup>-1</sup> | 0-2.400 min1          |
| Vægt inkl. batteri                     | 1,9 kg                     | 1,9 kg                |
| Fodplade                               | Stål                       | Stål                  |
| Bosch SDS-system                       | ✓ Tohånds-SDS              | ✓ Tohånds-SDS         |
| Bosch Low Vibration                    | V                          | <b>✓</b>              |
| Bosch Electronic                       | V                          | V                     |
| Blæseluft                              | <b>✓</b>                   | V                     |
| Softgreb                               | <b>✓</b>                   | V                     |
| 4-trins-pendulregulering               | <b>✓</b>                   | V                     |
| Indbygget arbejdslampe PowerLight      | V                          | V                     |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | V                          | V                     |

| Medfølgende tilbehør    |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1-timers ladeaggregat   | <b>✓</b> 1 600 Z00 001 | -                 |
| Batteri                 | <b>✓</b> 1 600 Z00 000 | -                 |
| 1 savklinge T 144 D     |                        | ✓ 2 609 256 718*  |
| Splintbeskyttelse       | ✓ 2 607 010 079**      | ✓ 2 607 010 079** |
| CutControl              | <b>✓</b> 2 609 256 981 | ✓ 2 609 256 981   |
| Savklingedepot          | <b>✓</b>               | V                 |
| Transparent afskærmning | <b>✓</b>               | V                 |
| Transportkuffert        | <b>✓</b> 2 605 438 729 | -                 |
| Bestill.nr.             | 0 603 011 001          | 0 603 011 002     |
| EAN-kode                | 3 165 140 577 137      | 3 165 140 577 175 |

<sup>\*</sup> Sælges i sæt med 2 \*\* Sælges i sæt med 5





## Systematiske kombinationsmuligheder: velkommen i 18-V-familien!

Oplev 18-V-familien fra Bosch. Start med et sæt bestående af batteri og batterioplader, og suppler din Bosch 18-V-familie løbende med enkelte maskiner uden batteri og batterioplader, og spar penge.



# Savestation PLS 300 det ideelle supplement til din Bosch stiksav

Til præcise længde-, vinkel- og geringssnit. Opstil, indstil og sav - så enkelt er det.



#### Bosch Compact Generation af stiksave: i præcisionens tjeneste

Det er let at save præcist, forudsat du har den rigtige stiksav. Med Compact-stiksavene fra Bosch saver du skarpe kurver og svungne linjer med en hidtil uset præcision. Naturligvis kan du også opnå optimale saveresultater ved lige-, gerings- og dyksnit. Minimale vibrationer, nøjagtigt på stregen, fintfølende med doserbar ydelse.

Bosch stiksave er indbegrebet af ergonomisk perfektion. De er kompakte, lette og ligger altid sikkert med et godt greb i hånden. Hvad enten du er lejlighedsvis gør-det-selv-mand, erfaren gør-detselv-mand eller ekspert: Bosch stiksave er altid det rigtige valg og afstemt præcis efter dine personlige krav.

#### **Easy**

#### Ingen gør det lettere for dig

PST 700 E: Easy Rider - til præcise kurver og lige snit.









Generelle kendetegn for stiksave



### **Universal**

#### Uanede muligheder - én maskine

PST 800 PEL: på præcisionskurs - langs skærelinjen med CutControl.

#### **Expert**

#### Til hobbyhåndværkere, der stiller meget høje krav

PST 900 PEL og PST 1000 PEL:

med maksimal præcision gennem alle materialer.

#### Supplerende kendetegn for PST 800 PEL









### Supplerende kendetegn for PST 900 PEL







Supplerende





# Minimale vibrationer takket være Low Vibration og softgreb

Bosch-stiksave er udstyret med Low Vibration, en lineær masseudligning og ergonomisk softgreb. På den måde absorberes vibrationer optimalt og muliggør dermed sikkert og komfortabelt arbejde.



# Bosch SDS-system til savklingeskift uden brug af værktøj

Bosch tohånds-SDS-system sikrer uproblematisk og sikkert skift af savklinge – uden brug af værktøj. Sæt savklingen i og start savningen. Med savklingeudkast (kun enhånds-SDS-modeller).











### **Mission: Præcision:**

Compact-Generation af stiksave fra Bosch.

Bosch SDS-system til indstilling af fodplade

| E      | E     |
|--------|-------|
| Expert | Exper |

|   |    |    |    |    | . 1 |  |
|---|----|----|----|----|-----|--|
| - | vi | HΝ | 44 | rs | a١  |  |

| Universal |           |
|-----------|-----------|
|           | Universal |

| Tekniske data                       | PST 1000 PEL »Expert«        | PST 900 PEL »Expert«         | PST 800 PEL »Universal« | PST 700 E «Easy« | PST 650       |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Optagen effekt                      | 650 W                        | 620 W                        | 530 W                   | 500 W            | 500 W         |
| Afgiven effekt                      | 360 W                        | 340 W                        | 290 W                   | 300 W            | 270 W         |
| Skæredybde i træ / aluminium / stål | 100 / 20 / 10 mm             | 90 / 15 / 8 mm               | 80 / 12 / 5 mm          | 70 / 10 / 4 mm   | 65/-/3 mm     |
| Slagantal, ubelastet                | 500-3.100 min. <sup>-1</sup> | 500-3.100 min. <sup>-1</sup> | 500-3.000 min1          | 500-3.100 min1   | 3100 min1     |
| Vægt                                | 2,3 kg                       | 2,2 kg                       | 2,0 kg                  | 1,7 kg           | 1,9 kg        |
| Fodplade                            | Aluminium                    | Stål                         | Stål                    | Stål             | Stål          |
| Bosch SDS-system                    | ✓ Enhånds-SDS                | ✓ Enhånds-SDS                | ✓ Tohånds-SDS           | ✓ Tohånds-SDS    | ✓ Tohånds-SDS |
| Bosch Low Vibration                 | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                | V                | V             |
| Bosch Electronic                    | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                | V                | -             |
| Indstilling af blæseluft            | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                | V                | V             |
| Softgreb                            | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                | V                | V             |
| 4-trins-pendulregulering            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                | -                | -             |
| Indbygget arbejdslampe PowerLight   | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | -                       | -                | -             |
| Forvalg af slagtal                  | V                            | V                            | _                       | _                | _             |

| Medfølgende tilbehør                    |                        |                        |                        |                         |                   |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 savklinge T 144 D                     | ✓ 2 609 256 718*       | ✓ 2 609 256 718*       | ✓ 2 609 256 718*       | <b>✓</b> 2 609 256 718* | ✓ 2 609 256 718*  |
| 1 savklingesæt T 234 X (sæt med 5 dele) | <b>✓</b> 2 608 633 528 | -                      | -                      | -                       | -                 |
| Splintbeskyttelse                       | ✓ 2 607 010 079**      | ✓ 2 607 010 079**      | ✓ 2 607 010 079**      | -                       | -                 |
| CutControl                              | <b>✓</b>               | <b>✓</b> 2 609 256 981 | <b>√</b> 2 609 256 981 | -                       | -                 |
| Savklingedepot                          | -                      | V                      | V                      | -                       | -                 |
| Transparent afskærmning                 | ✓                      | V                      | <b>✓</b>               | -                       | -                 |
| Glidesko                                | ✓                      | -                      | -                      | -                       | -                 |
| Parallelanslag                          |                        | -                      | -                      | -                       | -                 |
| Transportkuffert                        | <b>✓</b>               | V                      | V                      | <b>✓</b>                | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.                             | 0 603 3A0 300          | 0 603 3A0 200          | 0 603 3A0 100          | 0 603 3A0 000           | 0 603 413 000     |
| EAN-kode                                | 3 165 140 527 026      | 3 165 140 526 968      | 3 165 140 526 913      | 3 165 140 526 838       | 3 165 140 437 219 |

Sælges i sæt med 2 \*\* Sælges i sæt med 5







### Alt under kontrol snit for snit

Den innovative CutControl hjælper dig med at følge den markerede skærelinje nøjagtigt (fås også som tilbehør ved PST Easy). Den aktiverbare blæseluftindstilling og den integrerede PowerLight (kun ved PST Expert) sørger desuden for et klart og optimalt udsyn til emnet.



### Materialetilpasset arbejde

Med Bosch Electronic er det muligt at påvirke slagtallet. Enten ved at forudindstille et hastighedsområde på indstillingshjulet (kun PST Expert) eller ved hjælp af styringen i håndgrebets trykkontakt (»give gas« fra nul til maks.).



### 4-trins-pendulregulering


Savklingen kan bevæge sig op og ned i pendulbevægelse: pendulfunktionen fordeler med sin elliptiske bane trykket over hele savevandringen og sørger for en hurtig fremdrift i savearbejdet og for en længere levetid for savklingen.



### Et sikkert greb om præcision

Har du brug for at afkorte tykke terrassebrædder helt præcist? Har du brug for at skære din nye køkkenbordplade helt præcist til? Har du brug for at skære i gering i en helt bestemt vinkel? Så er rundsavene fra Bosch de rigtige for dig. Simpelthen fordi du med dem har alt under kontrol ved enhver skæreopgave. Bosch rundsave er utroligt lette og kompakte. Takket være den ergono-

miske konstruktion og det komfortable softgreb ligger de perfekt i hånden. Også hvad angår betjeningskomfort og sikkerhedsudstyr, er de forsynet med den ypperligste teknik. Og for at sikre at glæden ved savearbejdet ikke går tabt, opsamler CleanSystem Box endvidere savsmuldet.

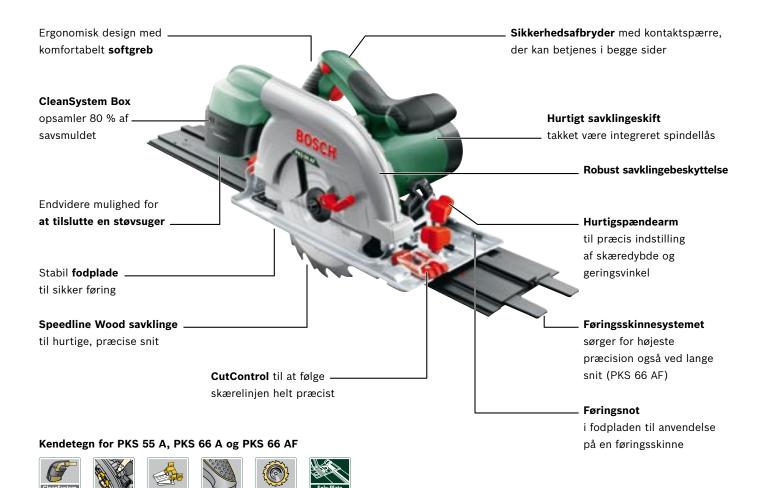

# Altid lige på sporet: så opnår du et godt resultat overalt

Med Bosch CutControl følger du den markerede skærelinje helt præcist på den måde har du fuldstændig styr på præcisionen.

Ved lange snit holder føringsskinnesystemet rundsaven på sporet, både ved 90° snit og ved 45° geringssnit. Der medfølger (PKS 66 AF) tre dele alle med en længde på 35 cm, og systemet fås også som tilbehør.



# Præcise længdeog geringssnit:

rundsavene fra Bosch.



| Tekniske data                    | PKS 66 AF    | PKS 66 A     | PKS 55 A     | PKS 55       | PKS 40       |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Optagen effekt                   | 1.600 W      | 1.600 W      | 1.200 W      | 1.200 W      | 600 W        |
| Skæredybde ved geringsvinkel 0°  | 66 mm        | 66 mm        | 55 mm        | 55 mm        | 40 mm        |
| Skæredybde ved geringsvinkel 45° | 48 mm        | 48 mm        | 38 mm        | 38 mm        | 26 mm        |
| Rundsavsklinge nom. Ø            | 190 mm       | 190 mm       | 160 mm       | 160 mm       | 130 mm       |
| Rundsavsklinge, borings-Ø        | 30 mm        | 30 mm        | 20 mm        | 20 mm        | 16 mm        |
| Omdrejningstal, ubelastet        | 5.000 o/min. | 5.000 o/min. | 5.600 o/min. | 5.600 o/min. | 4.500 o/min. |
| Føringsskinne                    | 327 x 160 mm | 327 x 160 mm | 288 x 153 mm | 288 x 153 mm | 260 x 120 mm |
| Vægt                             | 5,4 kg       | 5,4 kg       | 3,9 kg       | 3,9 kg       | 2,4 kg       |
| Dobbeltsidet kontaktspærre       | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | ✓            | <b>✓</b>     | ✓            |
| Softgreb                         | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | ✓            | <b>✓</b>     | -            |
| Spindellås                       | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | ✓            | <b>✓</b>     | -            |
| CutControl                       | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | -            | -            |
| CleanSystem Box                  | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | <b>✓</b>     | -            | -            |
| Styreskinne inkl. skruetvinger   | √ (105 cm)   | -            | -            | -            | -            |

| Medfølgende tilbehør              |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hårdmetalsavklinge Speedline Wood | <b>✓</b> 2 608 640 800 | <b>✓</b> 2 608 640 800 | <b>✓</b> 2 608 640 784 | <b>✓</b> 2 608 640 784 | ✓ 2 608 640 774        |
| Parallelanslag                    | <b>✓</b> 2 608 005 018 |
| Venderør                          | ✓                      | V                      | <b>✓</b>               | <b>✓</b>               | ✓                      |
| CleanSystem Box                   | <b>✓</b> 2 609 255 731 | <b>✓</b> 2 609 255 731 | <b>✓</b> 2 609 255 731 | -                      | -                      |
| CutControl                        | <b>✓</b>               | V                      | V                      | -                      | -                      |
| Styreskinne inkl. skruetvinger    | ✓ 2 609 255 732        | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Bestill.nr.                       | 0 603 502 000          | 0 603 502 002          | 0 603 501 000          | 0 603 500 000          | 0 603 328 003          |
| EAN-kode                          | 3 165 140 477 901      | 3 165 140 517 256      | 3 165 140 477 789      | 3 165 140 477 666      | 3 165 140 149 716      |

# Farvel og tak savsmuld: CleanSystem Box

Takket være CleanSystem Box har du med din nye Bosch rundsav ikke kun styr på savearbejdet, men også savsmuldet. Omkring 80 % af savsmuldet ledes automatisk ned i boksen, som kan tømmes i en håndevending, så savsmuldet ender, hvor det skal: i affaldsspanden.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 143



# **Speedline Wood**

Den førsteklasses savklinge til længde- og tværsnit i alle træsorter medfølger ved Bosch rundsavene. Takket være sin specielle konstruktion skærer den sig utroligt hurtigt og sobert igennem emnet og har en lang levetid.



#### Saver simpelthen alt

Bajonetsaven PSA 9000 E og allround-saven PFZ 500 E fra Bosch er multitalenter til hurtig savning i træ, kunststof og metal. De kendetegnes af en høj ydelse og en god ergonomi. Hvad enten behovet er kraftfulde snit ved renovering og udbedring, savning af kunststofrør eller grene i haven - bajonetsaven og allround-saven går igennem

tykt og tyndt for dig. I den forbindelse sikrer savene ikke blot, at du har fuld power ved hånden. Hastighedsfunktionen, SDS-system til hurtigt skift af savklinge samt den integrerede håndbeskyttelse giver dig også komfort hele vejen igennem og den nødvendige sikkerhed, så du kan udføre arbejdet lettere. Og nu er du klar.



### Generelle kendetegn for bajonetsav og allround-sav










Supplerende kendetegn for PFZ 500 E



### Bosch savklinger til enhver opgave

Uanset om du skal bruge savklinger til træ, metal eller fleksible bimetalsavklinger til mange forskellige anvendelsesmuligheder: i det omfattende Bosch-savklingeprogram finder du det, du skal bruge til netop din opgave. Savklinger med S-skaft til PSA 9000 E og savklinger med M-skaft til PFZ 500 E.

Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 142



# Saver alt, hvad der kommer på tværs af savklingen:

bajonetsav PSA 9000 E og allround-sav PFZ 500 E fra Bosch.



| Tekniske data       | PSA 9000 E   | PFZ 500 E                  |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Optagen effekt      | 900 W        | 500 W                      |
| Afgiven effekt      | 540 W        | 320 W                      |
| Skæredybde i træ    | 200 mm       | 150 mm                     |
| Skæredybde i stål   | 20 mm        | 10 mm                      |
| Rørdiameter         | 150 mm       | -                          |
| Slagantal           | 0-2.700 min1 | 0-2.700 min. <sup>-1</sup> |
| Slaglængde          | 28 mm        | 23 mm                      |
| Vægt                | 3,7 kg       | 2,0 kg                     |
| Bosch Low Vibration | -            | V                          |
| Bosch Electronic    | V            | V                          |
| Bosch SDS-system    | V            | V                          |
| Kontaktspærre       | -            | V                          |
| Softgreb            | V            | V                          |

| Medfølgende tilbehør                     |                   |                        |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 savklinge til træ (M 1142 H)           | -                 | <b>✓</b> 2 608 650 065 |
| 1 savklinge til træ og metal (M 3456 XF) | -                 | <b>✓</b> 2 608 656 931 |
| 1 savklinge til træ (S 2345 X)           | ✓ 2 609 256 704*  | -                      |
| 1 savklinge til træ og metal (S 3456 XF) | ✓ 2 609 256 714*  | -                      |
| Transportkuffert                         | -                 | ✓                      |
| Bestill.nr.                              | 0 603 3A6 001     | 0 603 398 000          |
| EAN-kode                                 | 3 165 140 616 843 | 3 165 140 357 272      |

<sup>\*</sup> Sælges i sæt med 2

## Afkortning langs væggen

Takket være de fleksible savklinger fra det omfattende tilbehørssortiment er det ikke længere et problem at afskære i plan med væggen.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 142



### **Bosch Electronic**

Gasgivningsfunktionen gør variabel hastighed muligt og dermed optimal tilpasning til materialet - især praktisk ved forsavning.



### Specialisterne til krævende projekter

Har du store planer? F.eks. omfattende indvendigt arbejde med store vægbeklædninger og nye gulvbelægninger? Så er de stationære save fra Bosch lige noget for dig. Uanset om du skal bruge en bordrundsav, kap/-geringssav eller kombibordsav - de stationære save sørger for præcis og hurtig tilskæring af alle emner af træ såsom plader, paneler, bjælker, brædder eller lister. Den effektive søjleboremaskine leverer højeste præcision ved boring i alt materiale.

Stationære save og maskiner udgør en vellykket kombination af maksimal præcision og hurtig fremdrift i arbejdet. Således arbejder du præcist og effektivt som de professionelle - og du kan samtidig nyde komforten med praktisk og bekvem betjening. Og det er sjovt! Nogle stationære maskiner kan eksempelvis monteres på et specielt Bosch understel. Virkningen: du bearbejder arbejdsemnet sikkert og stabilt i en behagelig position også ved længere tids brug.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

Stationære save og maskiner

Mellemsvære til krævende opgaver



- ▶ Kompakte maskiner til mobil anvendelse
- Til små og mellemstore emner (lister, parket, gulvbrædder og mindre lægter)

**PLS 300** PCM 7 PCM 7 S



Meget krævende opgaver




- Robuste maskiner til meget høje krav
- Til store emner såsom lægter samt flade- og plademateriale

**PTS 10** PPS 7 S **PCM 8 S PBD 40** 






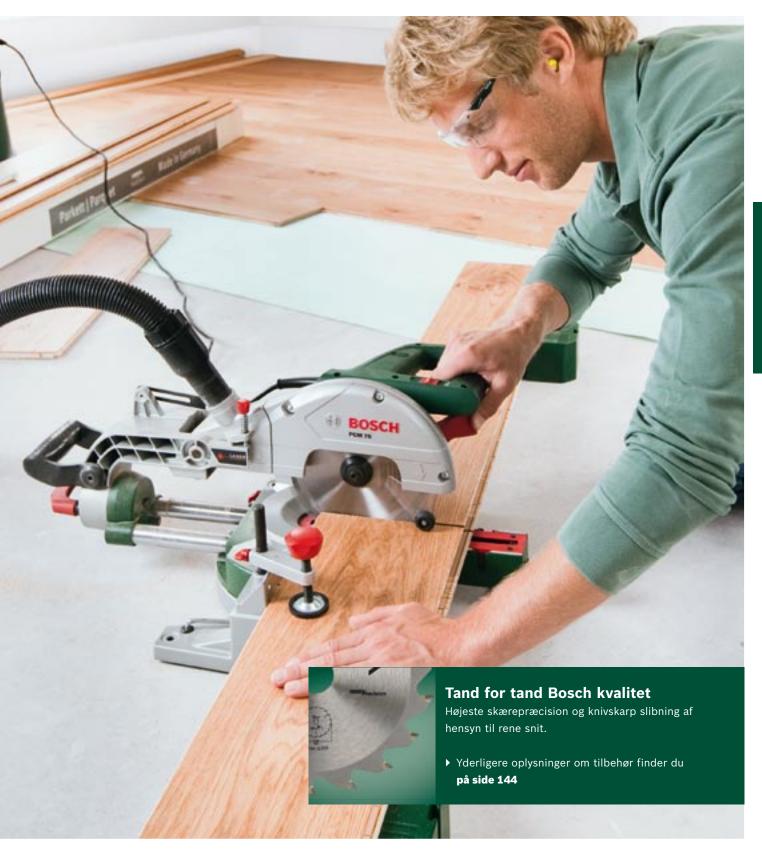

#### Specialisterne til gentagne, præcise snit

Hvis man skal skære emner af træ præcist til, er man optimalt forberedt med disse save. Dette gælder både ligesnit samt gerings- og skråsnit. Om man skal væge kap/-geringssavene med eller uden udtræksfunktion - afgøres af bredden på det emne, der skal bearbejdes. Selv i serie kan du uden besvær og med konstant præcision kappe lange lægter eller skære nøjagtigt i gering. Af sådanne lægter kan du derefter samle stabile bærende konstruktioner, f.eks. som

rumdelere ved indendørs byggeri. Også ved individuel møbelrenovering, ved lægning af parketgulve, ved tilskæring af terrassebrædder viser kap/-geringssavene deres styrke. Optimalt udsyn og en entydig føring takket være PowerLight og laserskærelinjer samt hurtigere og nemmere savklingeskift takket være spindellåsen giver en langt højere brugerkomfort. Fleksible sideforlængere gør det muligt at save meget store emner.

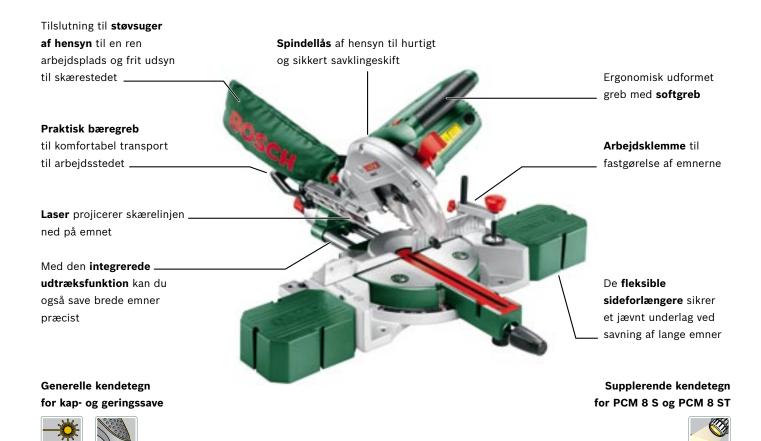


### Kap/-geringssav med eller uden udtræksfunktion

Til lister, lægter, brædder, kanttræ med små tværsnit eller smalle vægpaneler er kap/-geringssaven optimal. Til materialer med store tværsnit såsom brede lægter og parketpaneler anbefales det at anvende kap/geringssaven med udtræksfunktion - dens stabile dobbelttræk forstørrer savklingens arbejdsområde.



# Kompakte maskiner til mobil anvendelse. Til små og mellemstore emner:







| Tekniske data             | PCM 7 S      | PCM 7        |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Optagen effekt            | 1.200 W      | 1.100 W      |
| Omdrejningstal, ubelastet | 4.800 o/min. | 4.800 o/min. |
| Rundsavsklinge nom. Ø     | 190 mm       | 190 mm       |
| Rundsavsklinge, borings-Ø | 30 mm        | 30 mm        |
| Skæredybde ved 0° / 0°    | 40 x 220 mm  | 50 x 110 mm  |
| Skæredybde ved 45° / 0°   | 40 x 150 mm  | 50 x 76 mm   |
| Tænder                    | 40           | 40           |
| Vægt                      | 11,8 kg      | 8 kg         |
| Laser som savehjælp       | V            | V            |
| Bordforlænger             | V            | -            |
| Træk- / glidefunktion     | V            | -            |

| Medfølgende tilbehør              |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rundsavssklinge »Standard«        | <b>✓</b> 2 609 256 821* | <b>✓</b> 2 609 256 821* |
| Arbejdsklemme til emnefastgørelse | <b>✓</b>                | <b>✓</b>                |
| Bordforlænger                     | <b>✓</b>                | -                       |
| Bestill.nr.                       | 0 603 B01 300           | 0 603 B01 200           |
| EAN-kode                          | 3 165 140 578 790       | 3 165 140 424 325       |

<sup>\*</sup> Green Line Standard

# Robuste maskiner til meget høje krav. Til store emner:

kap- og geringssavene med udtræksfunktion fra Bosch.





| Tekniske data                       | PCM 8 ST     | PCM 8 S      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Optagen effekt                      | 1.200 W      | 1.200 W      |
| Omdrejningstal, ubelastet           | 5.200 o/min. | 5.200 o/min. |
| Rundsavsklinge nom. Ø               | 210 mm       | 210 mm       |
| Rundsavsklinge, borings-Ø           | 30 mm        | 30 mm        |
| Skæredybde ved 0° / 0°              | 70 x 282 mm  | 70 x 282 mm  |
| Skæredybde ved 45° / 0°             | 70 x 200 mm  | 70 x 200 mm  |
| Tænder                              | 48           | 48           |
| Vægt                                | 21,6 kg      | 18,6 kg      |
| Bordforlænger                       | ✓            | V            |
| Laser som savehjælp                 | <b>✓</b>     | V            |
| Indbygget arbejdslampe (PowerLight) | <b>✓</b>     | V            |
| Træk- / glidefunktion               | V            | V            |

| Medfølgende tilbehør                        |                        |                   |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Hårdmetalsavklinge Optiline Wood            | <b>✓</b> 2 608 640 430 | ✓ 2 608 640 430   |
| Bordforlænger                               | ✓                      | V                 |
| Kombinationsklemme til fastgørelse af emner | ✓                      | V                 |
| Understel                                   | ✓                      | -                 |
| Bestill.nr.                                 | 0 603 B02 100          | 0 603 B02 000     |
| EAN-kode                                    | 3 165 140 375 320      | 3 165 140 366 359 |

#### Ved store, omfangsrige emner

Bosch kombibordsaven PPS 7 S med hele 1.400 W er det perfekte udstyr til præcis skæring af store emner såsom pladematerialer og til gentagne snit i paneler. 2-i-1-funktionen muliggør meget præcise længde-, tvær- og geringssnit. Som bordrundsav er den perfekt egnet til tilsavning af plader og som kombisav til seriesnit i paneler. Arbejdsbordets areal kan forstørres takket være en

praktisk bordforlænger, så lange emner altid ligger sikkert. Også vinkelsnit kan foretages uden problemer med det medfølgende universalanslag: læg blot anslaget på, og bevæg savklingen ind i det fastgjorte emne med udtræksfunktionen. Præcise parallelsnit er nemt med det patenterede parallelanslag.



### Generelle kendetegn for bordrundsave





### Generelle kendetegn for kombibordsav



## Det perfekte snit

Med universalanslaget fastgøres emnet på PPS 7 S. Når udtræksanordningen betjenes, bevæger savklingen sig præcist ind i det fastgjorte emne.



# Universalmaskine til enhver opgave:

kombibordsavene og bordrundsavene fra Bosch – også med understel.



| Tekniske data                       | PPS 7 S          | PTS 10 T      | PTS 10        |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Optagen effekt                      | 1.400 W          | 1.400 W       | 1.400 W       |
| Omdrejningstal, ubelastet           | 4.800 o/min.     | 5.000 o/min.  | 5.000 o/min.  |
| Rundsavsklinge nom. Ø               | 190 mm           | 254 mm        | 254 mm        |
| Rundsavsklinge, borings-Ø           | 30 mm            | 30 mm         | 30 mm         |
| Tænder                              | 36               | 40            | 40            |
| Skæredybde ved 0°                   | 62 mm            | 75 mm         | 75 mm         |
| Skæredybde ved 45°                  | 36 mm            | 63 mm         | 63 mm         |
| Maks. skærebredde (udtræksfunktion) | 212 mm           | -             | -             |
| Vinkelanslag                        | -                | +60° til -60° | +60° til -60° |
| Universalanslag                     | +90° til -90°    | -             | -             |
| Lodret hældningsvinkel              | -1,5° til +46,5° | 0 til 45°     | 0 til 45°     |
| Vægt                                | 23,2 kg          | 29,2 kg       | 23,5 kg       |
| Skydebordsfunktion                  | -                | V             | V             |
| Bosch Constant-Electronic           | <b>✓</b>         | -             | -             |
| Laser som savehjælp                 | <b>✓</b>         | -             | -             |
| Blød opstart                        | ~                | V             | V             |

| Medfølgende tilbehør             |                   |                        |                        |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Hårdmetalsavklinge Optiline Wood | -                 | <b>✓</b> 2 608 640 443 | <b>✓</b> 2 608 640 443 |
| Bordforlænger / bordudvidelse    | <b>✓</b>          | <b>✓</b>               | <b>✓</b>               |
| Skydestok                        | <b>✓</b>          | <b>v</b>               | <b>✓</b>               |
| Understel                        | -                 | <b>✓</b>               | -                      |
| Parallel- og vinkelanslag        | -                 | <b>✓</b>               | ✓                      |
| Universalanslag                  | <b>✓</b>          | -                      | -                      |
| Sekskantnøgle                    | <b>✓</b>          | -                      | -                      |
| Bestill.nr.                      | 0 603 B03 300     | 0 603 B03 100          | 0 603 B03 200          |
| EAN-kode                         | 3 165 140 592 611 | 3 165 140 375 368      | 3 165 140 424 288      |

# Mere plads til store idéer

Takket være forlængerskinnerne giver bordrundsaven PTS 10 et stort arbejdsområde, så de eksempelvis store gulvspånplader hurtigt og nemt kan tilskæres.




# Præcision og komfort inklusive

Vinkelanslaget kan indstilles trinløst i enhver ønsket vinkel. Skydebordsfunktionen letter forarbejdningen af brede emner.



### Træ eller fliser - perfekt lagt!

Slut med skæve snit ved gulvlægning og gulvlister! Den nye savestation er udviklet specielt med henblik på nøjagtig tilskæring med stiksaven - til laminat- og parketpaneler, men også til lister, kunststof og aluminium. Spænd blot materialet fast i savestationen, sæt en Bosch stiksav i føringsskinnen, og udfør millimeterpræcist lige snit, vinkel- eller geringssnit med anvendelse af den rigtige savklinge. Og med fliseskæreren kan du også formgive fliser præcist. Til lige snit og vinkelsnit spænder du flisen fast i savestationen, indstiller den ønskede vinkel på skalaanslaget, og forridser flisen præcist med fliseskæreren. Den gør det endvidere muligt at forridse fliser og andre materialer såsom glas på frihånd. For også at gøre det nemt at knække fliserne følger der to "fliseknækkere" med fliseskæreren.

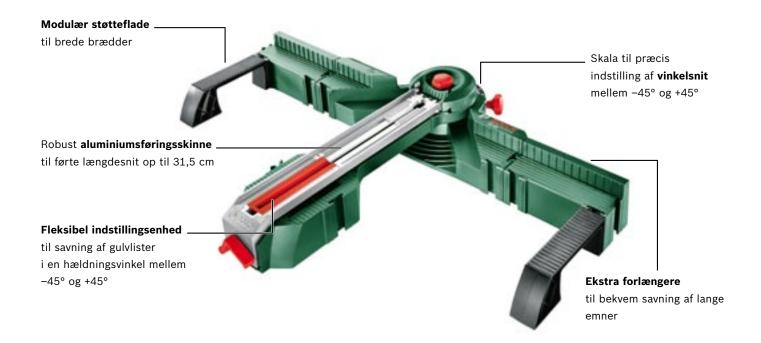

#### Så saver du præcist

Med savestationen PLS 300 fra Bosch kan du tilskære alle materialer, som en stiksav kan klare. Og det gælder både lige snit og gerings- og vinkelsnit fra -45 til +45 grader.



# Til præcis savning af laminat, parket, kunststof og aluminium:

savestationen PLS 300 til PST stiksavene fra Bosch.



| Tekniske data                | PLS 300 Set | PLS 300 |
|------------------------------|-------------|---------|
| Skærelængde 0° maks.         | 315 mm      | 315 mm  |
| Skærelængde 45° maks.        | 220 mm      | 220 mm  |
| Skærehøjde maks.             | 25 mm       | 25 mm   |
| Geringssnit vandret / lodret | ± 45°       | ± 45°   |
| Vægt                         | 3,2 kg      | 3,2 kg  |

| Medfølgende tilbehør                       |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Savklinger T 144 DP                        | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| PTC 1 (inkl. skalaanslag, 2 fliseknækkere) | <b>✓</b>          | -                 |
| Bestill.nr.                                | 0 603 B04 100     | 0 603 B04 000     |
| EAN-kode                                   | 3 165 140 575 300 | 3 165 140 534 055 |

PTC 1 fliseskæreren inklusive skalaanslag og to fliseknækkere til opmærkning og knækning af fliser er den ideelle udvidelse af savestationen PLS 300. Med den er det muligt at opspænde fliser med en maks. tykkelse på op til 10 mm på sikker vis og bringe dem i den ønskede form.



# Håndterer fliser helt præcist:

fliseskæreren PTC 1 fra Bosch.

| Tekniske data            | PTC 1  |
|--------------------------|--------|
| Skærelængde 0° maks.     | 340 mm |
| Skærehøjde* maks.        | 10 mm  |
| Geringsvinkel (vandret)* | ± 45°  |
| Vægt                     | 0,2 kg |

| Medfølgende tilbehør |                   |
|----------------------|-------------------|
| Skalaanslag          | V                 |
| 2 knækkonusser       | V                 |
| Bestill.nr.          | 0 603 B04 200     |
| EAN-kode             | 3 165 140 579 483 |

<sup>\*</sup> i kombination med PLS 300

# Sådan formgiver du fliser:

Rette linjer og vinkler: for at få præcise rette linjer eller vinkler skal du blot spænde flisen i savestationen, positionere den og opmærke med PTC 1.

Frihåndssnit: fantasifuldt flisedesign - før PTC 1 langs med en optegnet linje eller skabelon med fri hånd.






#### Komfortabel til superpræcise boreresultater

Den helt nyudviklede søjleboremaskine PBD 40 er forsynet med en lang række innovative detaljeløsninger. For med traditionelle boremaskiner støder man hurtigt på begrænsninger ved boring af huller i hårde materialer, såsom metal, eller ved bearbejdning af små emner, som er svære at fastgøre. For det meste mangler der ud

over den nødvendige præcision også den nødvendige kraft. Det er noget helt andet med den kraftige og meget præcise Bosch søjleboremaskine PBD 40. Som stationær maskine er denne altid hurtig klar til brug og er med de mange smarte løsninger en uundværlig bestanddel af enhver ambitiøs gør-det-selv-mands værksted.

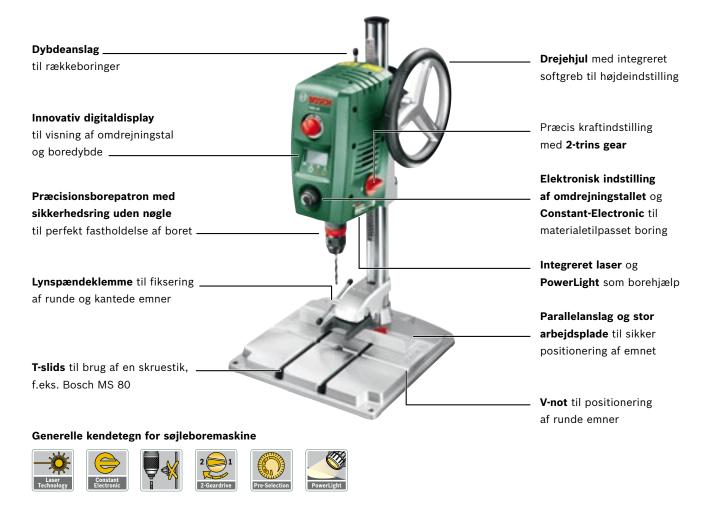

# Alle boringer er millimeterpræcise

Takket være elektronisk visning af omdrejningstallet og Constant-Electronic er det muligt at forudindstille kontrollerede, materialetilpassede omdrejningstal nemt og præcist. Det innovative digitaldisplay sikrer en enkel aflæsning af den præcise boredybde. Dermed kan også rækkeboringer, f.eks. til trækonstruktioner, udføres uden problemer.







# **Boring med** højeste præcision:

søjleboremaskinen PBD 40 fra Bosch med innovativt digitaldisplay og laserborehjælp.



| Tekniske data                                | PBD 40                     |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Optagen effekt                               | 710 W                      |
| Omdrejningstal ubelastet (1. gear / 2. gear) | 200-850 / 600-2.500 o/min. |
| Lasertype                                    | 2                          |
| Maks. bore-Ø i træ                           | 40 mm                      |
| Maks. bore-Ø i stål                          | 13 mm                      |
| Borepatronspændeområde                       | 1,5-13 mm                  |
| Borvandring                                  | 90 mm                      |
| Mål, grundplade (B x D x H)                  | 330 x 350 x 30 mm          |
| Vægt                                         | 20 kg                      |
| Laser som borehjælp                          | V                          |
| Indbygget arbejdslampe                       | V                          |

| Medfølgende tilbehør |                   |
|----------------------|-------------------|
| Lynspændeklemme      | ✓                 |
| Parallelanslag       | ✓                 |
| Bestill.nr.          | 0 603 B07 000     |
| EAN-kode             | 3 165 140 569 187 |

# Præcision og brugerkomfort

Superpræcis og med nøjagtig boredybde takket være det ergonomiske drejehjul. Den kompakte multikontakt, udviklet efter et nyt kontaktkoncept, styrer start og Quick-Stop- samt kontrolfunktionerne med et og samme betjeningselement.



# Find den nøjagtige borehulsposition med et tryk på en knap


PDB 40 søjleboremaskine er udstyret med en integreret laser som borehjælp: til nem og præcis boring – superpræcist. Lysdioden sørger for god belysning af arbejdsområdet. Lynspændeklemmen bruges til fiksering af emnerne.



### På den måde har du også perfekt styr på lange og store emner

Kapsavbordet PTA 2400 er det perfekte supplement til alle Bosch kapsave. Det muliggør ergonomisk og stabilt arbejde i en stabil arbejdshøjde. Det er hurtigt og nemt at montere og giver en høj bæreevne, også ved store emner - perfekt tilbehør til PCM 7, PCM 7 S og PCM 8 S. Rullestøtten PTA 1000, den universelt

anvendelige »assistent«, hjælper dig, når du skal save store emner. Det er således lige så let at anbringe, positionere og klargøre paneler, store træplader og gulvbrædder som at transportere den ca. 6 kilo lette PTA 1000.

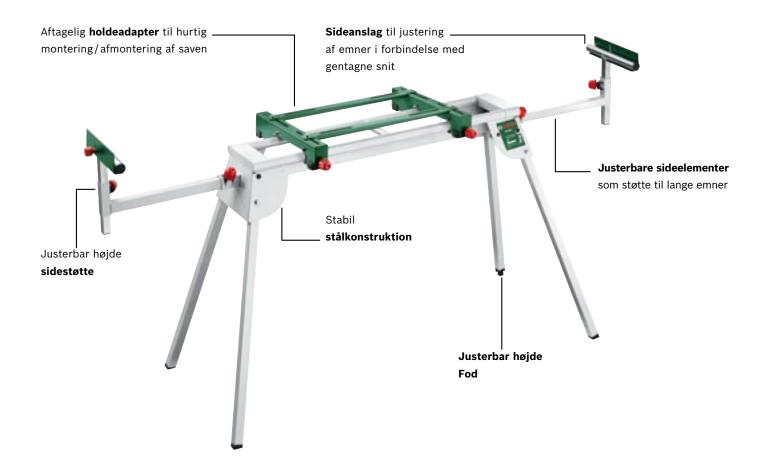

# Kapsavbord PTA 2400

Det stabile PTA 2400 har med sine justerbare sideelementer inklusive ruller samt sideanlæg alt, hvad man har brug for til håndtering af store emner.



### Rullestøtte PTA 1000

Fast anlæg til afkortning, kuglestøtte til brede emner, rullestøtte til lange paneler. Utrolig praktisk: alle tre støtter kan indstilles med én håndbevægelse.



#### Generelle kendetegn for rullestøtten







Den fleksible rullestøtte til lange paneler gør det nemt at positionere emnet



Uproblematisk positionering ved savning af store træplader takket være kuglestøtten

Fast anlæg til savning i samme længde

# Sådan bliver store emner til at håndtere:

rullestøtte PTA 1000 og kapsavbord PTA 2400 fra Bosch.



| Tekniske data                      | PTA 2400 | PTA 1000     |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Højde, arbejdsbord                 | 820 mm   | 700-1.150 mm |
| Længde, arbejdsbord med forlænger  | 2.440 mm | -            |
| Længde, arbejdsbord uden forlænger | 1.220 mm | -            |
| Bæreevne uden forlænger            | 160 kg   | 100 kg       |
| Bæreevne med forlænger             | 110 kg   | -            |
| Bæreevne for hver forlænger        | 25 kg    | -            |
| Vægt                               | 20,4 kg  | 6,2 kg       |
| Anslag                             | <b>✓</b> | V            |

| Medfølgende tilbehør |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Maskinholdersæt      | ✓                 | -                 |
| Holdeadapter         | ✓                 | -                 |
| Bestill.nr.          | 0 603 B05 000     | 0 603 B05 100     |
| EAN-kode             | 3 165 140 542 203 | 3 165 140 575 775 |

### Når det bliver rigtig kraftigt

Med kraftfulde Bosch vinkelslibere er du rustet til alle tykkelser: takket være særligt høj motorydelse og store skivediametre til massive materialer og højeste krav til lettere maskiner for universalbrug. De er alle handy.

Med al respekt for Bosch vinkelslibernes enorme ydelse - de er nemme at betjene. Du skal bare tage beskyttelsesbriller på, arbejdssko, hvis noget skulle falde ned, og arbejdshandsker - så går det løs. Kraftfuldt, sikkert og præcist dykker den roterende skæreskive ned i metal og sten. Den klarer lige så problemfrit jernprofiler, som vandrør, stenplader eller væg- og gulvfliser. Takket være den gode grebsergonomi og den innovative vibrationsdæmpning på Bosch vinkelsliberens ekstra greb kan du klare lang tids brug uden anstrengelse.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

# Mindre projekter



- ▶ Skæring af lette metaller, tynde stålplader og bølgeplader
- Børstning og skrubning af trappe- og balkongelændere, veteranbilkarrosserier og rustne motorcykelstel

PWS 720-115 PWS 750-125



# Mellemstore projekter



- Kapning af trappegelændere, vandrør, tagrender
- Skæring af gulvfliser
- Børstning og skrubning af trappe- og balkongelændere, svejsesømme

PWS 9-125 CE



Større projekter



- Kapning af massive dobbelte T-holdere
- Skæring af jerngitre eller stålplader
- Den er også ideel til tilskæring af stenfliser og marmorplader

**PWS 1900** 







#### Kompromisløs kraft

Utroligt hvad Bosch vinkelslibere kan. Ved skæring af metal og sten er de lige så overbevisende som ved skrubning, slibning, børstning og polering. De passende forsatser skiftes i en håndevending - du skal bare trykke på knappen til spindellåsen.

De små vinkelslibere fra Bosch har beskyttelsesskærme til afskærmning mod flyvende partikler eller gnister, der kan justeres uden brug af værktøj. For ubelastende arbejde i alle positioner kan grebet både anbringes i venstre som i højre side.

De store vinkelslibere er det ideelle valg ved mere krævende projekter takket være deres kraftige motorydelse og den store skivediameter.



### Generelle kendetegn for vinkelslibere







Supplerende kendetegn for PWS 750-125



### Supplerende kendetegn for PWS 9-125 CE





# **Hurtigt skift:** SDS-lynspændemøtrik (ekstratilbehør)

Særligt praktisk er den selvspændende SDS-borepatron til hurtig og bekvem skiveskift uden brug af værktøj. Drej skiven af, sæt en ny skive på, spænd møtrikken - og færdig.



# Veludrustet til alle tykkelser:

store vinkelslibere fra Bosch.



| Tekniske data             | PWS 1900     |
|---------------------------|--------------|
| Optagen effekt            | 1.900 W      |
| Afgiven effekt            | 1.170 W      |
| Slibeskive-Ø              | 230 mm       |
| Omdrejningstal, ubelastet | 6.500 o/min. |
| Vægt                      | 4,2 kg       |
| Anti-vibrationshåndgreb   | V            |
| Startstrømsbegrænsning    | -            |

| Medfølgende tilbehør |                   |
|----------------------|-------------------|
| Bestill.nr.          | 0 603 359 W03     |
| EAN-kode             | 3 165 140 544 481 |

# Til universalbrug:

små vinkelslibere fra Bosch.







| Tekniske data             | PWS 750-125   | PWS 720-115   | PWS 650       |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Optagen effekt            | 750 W         | 720 W         | 650 W         |
| Afgiven effekt            | 450 W         | 360 W         | 400 W         |
| Slibeskive-Ø              | 125 mm        | 115 mm        | 115 mm        |
| Omdrejningstal, ubelastet | 11.000 o/min. | 11.000 o/min. | 11 000 o/min. |
| Vægt                      | 1,9 kg        | 1,9 kg        | 1,9 kg        |
| Anti-vibrationshåndgreb   | V             | -             | -             |
| Bosch Constant-Electronic | -             | -             | -             |
| Startstrømsbegrænsning    | -             | -             | -             |

| Medfølgende tilbehør |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SDS-lynspændemøtrik  | -                 | -                 | -                 |
| Skrubskive til metal | -                 | -                 | -                 |
| Transportkuffert     | V                 | <b>✓</b>          | -                 |
| Bestill.nr.          | 0 603 164 100     | 0 603 164 002     | 0 603 411 000     |
| EAN-kode             | 3 165 140 449 595 | 3 165 140 463 898 | 3 165 140 578 950 |



| Tekniske data             | PWS 9-125 CE        |
|---------------------------|---------------------|
| Optagen effekt            | 900 W               |
| Afgiven effekt            | 450 W               |
| Slibeskive-Ø              | 125 mm              |
| Omdrejningstal, ubelastet | 2.800-11.000 o/min. |
| Vægt                      | 2,0 kg              |
| Anti-vibrationshåndgreb   | V                   |
| Bosch Constant-Electronic | V                   |
| Startstrømsbegrænsning    | -                   |

| Medfølgende tilbehør               |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Skrubskive til metal               | -                      |
| Transportkuffert                   | <b>√</b> 2 605 438 169 |
| Bestill.nr., med transportkuffert  | 0 603 399 A0K          |
| EAN-kode med transportkuffert      | 3 165 140 546 041      |
| Bestill.nr., uden transportkuffert | -                      |
| EAN-kode uden transportkuffert     | -                      |

### Strålende udsigter for store og små projekter

Store overflader? Små hjørner? Bosch har den rigtige slibemaskine til ethvert behov: afslibning af møbler, døre, vinduer eller store overflader samt meget forskellige materialer såsom træ, lak, maling, spartelmasse, metal eller kunststof klares legende let med slibemaskinerne fra Bosch.

De praktiske multislibere er det perfekte værktøj til alsidig anvendelse. Rystepudserne finsliber hurtigt plane overflader. Med excentersliberne opnår man ved høj slibeydelse på plane eller buede overflader optimale resultater med slibning og polering. På alle store flader viser båndsliberne sit værd med en utrolig høj slibeydelse, og ved detaljer sørger deltasliberne og variosliberen med lethed for den perfekte slibning.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

Alle overflader og hjørner



Mange anvendelsesmuligheder, sliber hjørner, kanter og også større overflader.

**PSM 18 LI PSM 160 A PSM 80 A** Prio



Større overfalder



Finslibning på plane overflader

**PSS 300 AE PSS 250 AE PSS 200 A** 



Større overflader og buer, polering



Meget fin slibning og høj slibeydelse, også til poleringsopgaver

**PEX 400 AE PEX 300 AE** 



Store overflader



Kraftfuld slibning med høj slibeydelse





Hjørner, kanter, vinkler og lameller



Specialister til svært tilgængelige steder, PVS med høj slibeydelse

**PDA 180 E PDA 180 PVS 300 AE** 







### Multitalentet: der føler sig hjemme på alle flader og i alle hjørner

Bosch multisliberen indfrier, hvad navnet lover: takket være dens kompakte mål, den praktiske strygejernsformede slibesål og den kraftige slibevirkning helt ind i hjørnerne er den virkelig en univer-

salmaskine. Derfor vil Bosch multisliberen altid være det rette valg, når det drejer sig om projekter med ikke bare større flader, men også hjørner og kanter.



### Generelle kendetegn for multislibere





Supplerende kendetegn for PSM 80/160 A og PSM 18 LI



Supplerende kendetegn for PSM 160 A og PSM 18 LI



### Yderligere kendetegn for PSM 18 LI og Prio





# Ren arbejdsplads, ren luft, ren ydelse: mikrofiltersystem

Det innovative Bosch mikrofiltersystem sætter nye standarder inden for støvopsugning: via det integrerede støvsugerelement transporteres støvet med høj hastighed direkte igennem slibeblad og slibesål og ind i det effektive lamelfilter. Resultatet: en høj støvopsamling og mindre efterrengøring.



# Handy, let og reduceret til det væsentlige:

PSM multisliberne fra Bosch.














| Tekniske data                          | PSM 18 LI               | PSM 18 LI               | PSM 160 A               | PSM 80 A                | Prio                    |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Optagen effekt                         | -                       | -                       | 160 W                   | 80 W                    | -                       |
| Batterispænding                        | 18 V                    | 18 V                    | -                       | -                       | 7,2 V                   |
| Svingningstal                          | 22.000 svingninger/min. | 22.000 svingninger/min. | 24.000 svingninger/min. | 20.000 svingninger/min. | 16.000 svingninger/min. |
| Svingkreds-Ø                           | 1,6 mm                  | 1,6 mm                  | 1,6 mm                  | 1,4 mm                  | 1,2 mm                  |
| Slibeflade                             | 104 cm <sup>2</sup>     |
| Vægt inkl. batteri                     | 1,3 kg                  | 1,3 kg                  | 1,4 kg                  | 0,9 kg                  | 0,7 kg                  |
| Bosch SDS-system                       | <b>✓</b>                | <b>✓</b>                | <b>✓</b>                | -                       | -                       |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | <b>✓</b>                | <b>✓</b>                | -                       | -                       | -                       |
| Bosch mikrofiltersystem                | <b>✓</b>                | V                       | V                       | V                       | -                       |
| Mikrovelcro                            | V                       | <b>✓</b>                | V                       | ✓                       | V                       |

| Medfølgende tilbehør                         |                        |                        |                       |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3 slibeblade (Red Wood)                      | <b>✓</b> 2 609 000 178 | <b>✓</b> 2 609 000 178 | ✓ 2 609 000 178¹      | ✓ 2 609 000 178   | -                 |
| 6 slibeblade (5 x Red Wood, 1 x White Paint) | -                      | -                      | <b>✓</b> <sup>2</sup> | -                 | -                 |
| 1 slibeblad (Red Wood P120)                  | -                      | -                      | -                     | -                 | V                 |
| 2 slibeblade                                 | -                      | -                      | -                     | -                 | V                 |
| Renseskind                                   | -                      | -                      | -                     | -                 | V                 |
| Ladestation                                  | -                      | -                      | -                     | -                 | V                 |
| 1-timers ladeaggregat                        | ✓ 1 600 Z00 001        | -                      | -                     | -                 | -                 |
| Batteri                                      | ✓ 1 600 Z00 000        | -                      | -                     | -                 | -                 |
| Transportkuffert                             | ✓ 2 605 438 730        | -                      |                       | V                 | -                 |
| Kunststofdåse                                | -                      | -                      | -                     | -                 | V                 |
| Bestill.nr., med transportkuffert            | 0 603 3A1 300          | -                      | 0 603 377 001         | 0 603 354 000     | -                 |
| EAN-kode med transportkuffert                | 3 165 140 571 968      | -                      | 3 165 140 327 831     | 3 165 140 410 519 | -                 |
| Bestill.nr., uden transportkuffert           | -                      | 0 603 3A1 301          | 0 603 377 000         | -                 | 0 603 919 703     |
| EAN-kode uden transportkuffert               | -                      | 3 165 140 571 975      | 3 165 140 327 800     | _                 | 3 165 140 400 602 |

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  kun ved bestill.nr. 0 603 377 000,  $^{\rm 2}$  kun ved bestill.nr. 0 603 377 001



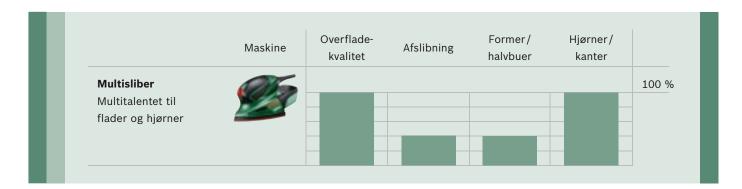



# Slibning på svært tilgængelige steder med det rigtige tilbehør

Forskellige forsatser til PSM 160 og PSM 18 LI til slibning i svært tilgængelige områder, mellem lameller, vinduesskodder, hjørner ...

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 147

#### Mester på store flader

Finslibning og høj overfladekvalitet på store, plane flader - der er Bosch rystepudseren i sit rette element. Den store firkantede slibesål sikrer ekstra hurtig fremdrift i arbejdet.

Den ekstremt rolige motor reducerer vibrationerne til et minimum. Og det innovative Bosch mikrofiltersystem suger slibestøvet væk, lige så hurtigt som det dannes.



### Generelle kendetegn for rystepudsere





Supplerende kendetegn for PSS 200 A og PSS 250/300 AE



Yderligere kendetegn for **PSS 250 AE og PSS 300 AE** 





Yderligere kendetegn for PSS 300 AE



## Slibesål med velcrolukning

Slibesålen er udstyret med slidstærk mikrovelcro (undtagen PSS 200 AC). Slibebladene kan udskiftes nemt og bekvemt: træk det gamle slibeblad af, og tryk det nye på - sådan!



# **Hurtig slibning** af store flader:

med PSS rystepudserne fra Bosch.







| Tekniske data                | PSS 300 AE                     | PSS 250 AE                     | PSS 200 A               |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Optagen effekt               | 250 W                          | 250 W                          | 200 W                   |
| Afgiven effekt               | 125 W                          | 125 W                          | 125 W                   |
| Slibesål                     | 115 x 230 mm                   | 92 x 182 mm                    | 92 x 182 mm             |
| Slibeblad, mikrovelcrosystem | 115 x 230 mm                   | 92 x 185 mm                    | 92 x 185 mm             |
| Slibebladspændesystem        | 115 x 280 mm                   | 93 x 230 mm                    | -                       |
| Slibeflade                   | 264 cm <sup>2</sup>            | 167 cm <sup>2</sup>            | 167 cm <sup>2</sup>     |
| Svingningstal                | 14.000-24.000 svingninger/min. | 14.000-24.000 svingninger/min. | 24.000 svingninger/min. |
| Svingkreds-Ø                 | 1,8 mm                         | 2,0 mm                         | 2,0 mm                  |
| Vægt                         | 1,9 kg                         | 1,6 kg                         | 1,6 kg                  |
| Bosch mikrofiltersystem      | <b>✓</b>                       | ✓                              | ✓                       |
| Softgreb                     | <b>✓</b>                       | ✓                              | ✓                       |
| Bosch Electronic             | <b>✓</b>                       | ✓                              | -                       |
| Slibeblads-påspændingssystem | <b>✓</b>                       | ✓                              | -                       |
| Slibesål med mikrovelcro     | <b>✓</b>                       | ✓                              | <b>✓</b>                |
| Magnesium-slibesål           | <b>✓</b>                       | -                              | -                       |

| Medfølgende tilbehør |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bosch mikrofilter    | V                 | ✓                 | ✓                 |
| Slibeblad            | ✔ P120            | ✔ P80, P120, P180 | ✔ P120            |
| Transportkuffert     | V                 | ✓                 | ✓                 |
| Bestill.nr.          | 0 603 340 300     | 0 603 340 200     | 0 603 340 000     |
| EAN-kode             | 3 165 140 337 564 | 3 165 140 337 526 | 3 165 140 337 441 |

|                                     | Maskine | Overflade-<br>kvalitet | Afslibning | Former/<br>halvbuer | Hjørner/<br>kanter |     |
|-------------------------------------|---------|------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----|
| Rystepudser                         |         |                        |            |                     |                    | 100 |
| Til store og perfekte overflader og |         |                        |            |                     |                    |     |
| helt ind i hjørnerne                |         |                        |            |                     |                    | -   |
|                                     |         |                        |            |                     |                    |     |



# **Uendelig rolig gang - utrolig kraft**

Den rigtige excentersliber til alle! Den nye Compact Generation af Bosch excenterslibere er mere handy og lettere med den vante store ydelse. Til den erfarne hjemmehåndværker og eksperten:

maskinerne i den nye Compact Generation er altid den helt rigtige model og tilpasset til netop dine behov. Vælg selv!



#### Generelle kendetegn for excenterslibere





# Supplerende kendetegn for PEX 300 AE og PEX 400 AE











### Yderligere kendetegn for PEX 400 AE





## Utrolig nemt skift af slibepapir

Med Bosch Paper Assistant og velcrosystemet har det aldrig været nemmere at skifte slibepapir. Den nye Bosch Paper Assistant gør det muligt at sætte slibepapir på slibesålen, både nemt og præcist. Velcrosystemet sørger for, at det sidder godt fast.



# Komprimeret kraft til alle overflader:

PEX-excentersliberne fra den nye Compact Generation fra Bosch.








| LV | peri |
|----|------|
|    |      |

| Tekniske data             | PEX 400 AE »Expert«           | PEX 400 AE »Expert«           | PEX 300 AE »Universal«       |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Optagen effekt            | 350 W                         | 350 W                         | 270 W                        |
| Slibetallerken-Ø          | 125 mm                        | 125 mm                        | 125 mm                       |
| Svingningstal             | 4.000-21.200 svingninger/min. | 4.000-21.200 svingninger/min. | 4.000-24.000 svingninger/mir |
| Excentricitet             | 2,5 mm                        | 2,5 mm                        | 2 mm                         |
| Vægt                      | 1,9 kg                        | 1,9 kg                        | 1,5 kg                       |
| Bosch Low Vibration       | V                             | <b>✓</b>                      | V                            |
| Velcrolukning             | V                             | <b>✓</b>                      | <b>✓</b>                     |
| Bosch mikrofiltersystem   | V                             | <b>✓</b>                      | <b>✓</b>                     |
| Forvalg af omdrejningstal | V                             | <b>✓</b>                      | V                            |
| Softgreb                  | V                             | <b>✓</b>                      | V                            |
| Bosch Electronic          | V                             | <b>✓</b>                      | V                            |
| Ekstrahåndgreb            | V                             | <b>✓</b>                      | -                            |
| Aluminiumshus             | <b>v</b>                      | V                             | _                            |

| Medfølgende tilbehør |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bosch mikrofilter    | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Slibeblad            | <b>✔</b> P80      | ✓ 5 x P80         | <b>✓</b> P80      |
| Gummibagskive        | ✓ 2 609 256 B61   | ✓ 2 609 256 B61   | ✓ 2 609 256 B61   |
| Paper Assistant      | V                 | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Lammeuld             | -                 | <b>✓</b>          | -                 |
| Polersvamp           | -                 | <b>✓</b>          | -                 |
| Transportkuffert     | V                 | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.          | 0 603 3A4 000     | 0 603 3A4 001     | 0 603 3A3 000     |
| EAN-kode             | 3 165 140 594 431 | 3 165 140 612 678 | 3 165 140 594 370 |

Side 10

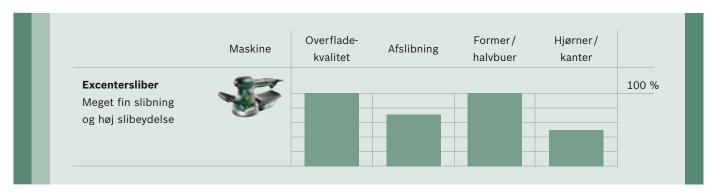



#### Meget kraft af hensyn til høj slibeydelse

Bosch båndsliberen er det perfekte energibundt til alle store slibeopgaver, der kræver grovslibning af store flader. Hvad der slibes af, lander takket være Bosch mikrofiltersystem direkte i mikrofilterboksen. Og da maskinen er forsynet med et ekstra greb, ligger den roligt og kontrolleret i hånden, selv under de mest krævende forhold. Andre fordele ved PBS 7 AE er Bosch Electronic med blød

opstart og forvalg af omdrejningstal. På PBS 7 A og PBS 7 AE sørger den automatiske båndcentrering for den rigtige position af slibebåndet. Ved stationær brug udvides anvendelsesmulighederne yderligere med parallel- og vinkelanslaget, f.eks. til affasning af



### Generelle kendetegn for båndslibere





Supplerende kendetegn for PBS 7 A og PBS 7 AE




Yderligere kendetegn for PBS 7 AE





# Automatisk båndsystem (PBS 7 A, PBS 7 AE)

Det automatiske båndsystem holder båndet sikkert i den korrekte arbejdsposition under slibningen. Manuel indstilling er ikke længere nødvendigt.



# Her sker der virkelig noget!





PBS-båndsliberne fra Bosch.

| Tekniske data                | PBS 7 AE       | PBS 7 A     |
|------------------------------|----------------|-------------|
| Optagen effekt               | 600 W          | 600 W       |
| Afgiven effekt               | 300 W          | 300 W       |
| Båndhastighed                | 170-250 m/min. | 250 m/min.  |
| Slibeflade                   | 76 x 130 mm    | 76 x 130 mm |
| Båndmål                      | 75 x 457 mm    | 75 x 457 mm |
| Vægt                         | 2,4 kg         | 2,4 kg      |
| Bosch mikrofiltersystem      | V              | V           |
| Slibebånds-påspændingssystem | V              | V           |
| Automatisk båndsystem        | V              | V           |
| Bosch Electronic             | V              | -           |
| Aftageligt ekstrahåndgreb    | -              | -           |

| Medfølgende tilbehør               |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bosch mikrofilter                  | <b>√</b> 2 605 411 147 | <b>✓</b> 2 605 411 147 |
| Vinkeladapter                      | -                      | -                      |
| Slibebånd                          |                        | <b>✓</b> 2 608 606 034 |
| Understel                          | <b>√</b> *             | -                      |
| Parallel- og vinkelanslag          | ✓ 2 607 001 079*       | -                      |
| Transportkuffert                   | <b>✓</b> *             | -                      |
| Bestill.nr., med transportkuffert  | 0 603 391 760          | -                      |
| EAN-kode med transportkuffert      | 3 165 140 257 893      | -                      |
| Bestill.nr., uden transportkuffert | 0 603 391 703          | 0 603 391 003          |
| EAN-kode uden transportkuffert     | 3 165 140 287 111      | 3 165 140 257 862      |

<sup>\*</sup> ikke ved bestill.nr. 0 603 391 703

|                                                            | Maskine | Overflade-<br>kvalitet | Afslibning | Former/<br>halvbuer | Hjørner/<br>kanter |       |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------|
| <b>Båndsliber</b> Til kraftig slibning af store overflader |         |                        |            |                     |                    | 100 % |
|                                                            |         |                        |            |                     |                    | _     |



#### Specialisten til hjørner og kanter

Helhedsindtrykket kommer som bekendt an på detaljerne. Derfor har vi udviklet Bosch deltasliberen. Dens specialområde er de allermindste hjørner, vinkler, åbninger, nicher og mellemrum - kort sagt alt, hvad der hidtil har krævet en masse besværligt håndarbejde.

Særlig praktisk er muligheden for at skifte slibesål ved hjælp af Bosch SDS-system uden brug af værktøj samt Bosch Electronic med forvalg af svingningstallet. Variosliberen er særlig velegnet til svært tilgængelige steder og har en meget høj slibeydelse.



### Generelle kendetegn for deltaslibere





### Supplerende kendetegn for PDA 180 E





#### Generelle kendetegn for Variosliber







# **Støvopsugning**

Støvet suges direkte gennem slibeblad, slibesål og opsugningskanal (integreret i maskinen) og ind i støvsugeren. Støvopsugningen har følgende fordele: længere levetid for slibebladene, frit udsyn over slibefladen, en ren arbejdsplads og slibestøvfri luft.



# **Kommer ind** i alle hjørner:

PDA-deltasliberne og PVS Variosliberen fra Bosch til kraftfuld slibeydelse på små flader.









| Tekniske data            | PDA 180 E                      | PDA 180                 | PVS 300 AE     |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| Optagen effekt           | 180 W                          | 180 W                   | 300 W          |
| Svingningstal            | 13.600-18.400 svingninger/min. | 18.400 svingninger/min. | -              |
| Svingkreds-Ø             | 1,5 mm                         | 1,5 mm                  | -              |
| Slibebladsmål på tværs   | 92 mm                          | 92 mm                   | -              |
| Båndhastighed            | -                              | -                       | 180-250 m/min. |
| Båndmål                  | -                              | -                       | 40 x 303 mm    |
| Vægt                     | 1,1 kg                         | 1,1 kg                  | 1,6 kg         |
| Bosch SDS-system         | <b>v</b>                       | <b>✓</b>                | V              |
| Bosch Electronic         | V                              | -                       | V              |
| Velcrolukning            | V                              | <b>✓</b>                | -              |
| Forvalg af svingningstal | V                              | -                       | V              |

| Medfølgende tilbehør               |                   |                   |                        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 9 slibeblade (3 x Red Wood,        | V                 | -                 | -                      |
| White Paint, Black Stone)          |                   |                   |                        |
| 3 slibeblade (1 x Red Wood,        | -                 | V                 | -                      |
| White Paint, Black Stone)          |                   |                   |                        |
| 3 slibebånd                        | -                 | -                 | V                      |
| Støttegreb                         | -                 | -                 | <b>✓</b> 2 602 025 067 |
| Transportkuffert                   |                   | -                 | -                      |
| Bestill.nr., med transportkuffert  | 0 603 339 763     | -                 | -                      |
| EAN-kode med transportkuffert      | 3 165 140 201 421 | -                 | -                      |
| Bestill.nr., uden transportkuffert | 0 603 339 763     | 0 603 339 003     | 0 603 327 703          |
| EAN-kode uden transportkuffert     | 3 165 140 183 048 | 3 165 140 182 966 | 3 165 140 127 202      |

<sup>\*</sup> ikke ved bestill.nr. 0 603 339 703

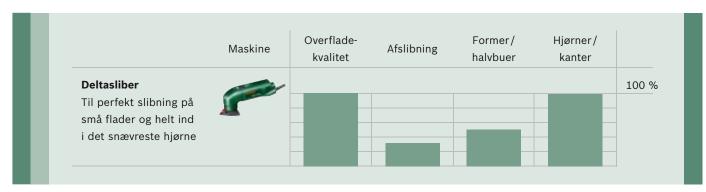

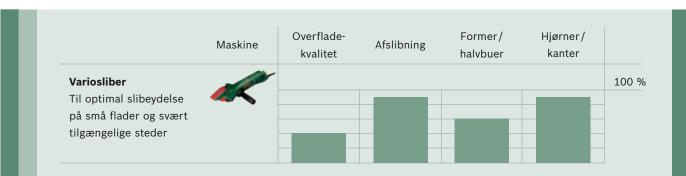



## Generelle kendetegn for høvle













# For at alt går glat: det patenterede Woodrazor-knivsystem

Ubesværet høvlearbejde, nemt og hurtigt knivskift samt en høj overfladekvalitet – det patenterede Woodrazor-knivsystem gør det muligt.



# Kombineret styrings- og spåndybdeindstillingsknap

For det første benyttes den som ekstra håndgreb til at styre høvlen. For det andet benyttes den til trinløs indstilling af spåndybden - også mens du høvler.



### Kombineret styrings- og spændedybdeindstillingsknap

til sikker styring af høvlen og til trinløs indstilling af spåndybden \_\_



Integreret tilslutning til støvopsugning,

i højre og venstre side

#### V-noter

til let affasning af kanter.



Woodrazor-knivsystem til ubesværet høvlearbejde

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 148

# Hurtig og præcist arbejde med høj høvleeffekt:

PHO høvlene fra Bosch.







| Tekniske data             | PHO 3100      | PHO 20-82     | PHO 1         |  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Spåndybde                 | 0-3,1 mm      | 0-2,0 mm      | 0-1,5 mm      |  |
| Falsdybde                 | 0-9 mm        | 0-8 mm        | 0-8 mm        |  |
| Optagen effekt            | 750 W         | 680 W         | 500 W         |  |
| Afgiven effekt            | 420 W         | 320 W         | 250 W         |  |
| Høvlbredde                | 82 mm         | 82 mm         | 82 mm         |  |
| Omdrejningstal, ubelastet | 16.500 o/min. | 19.500 o/min. | 19.000 o/min. |  |
| Vægt                      | 2,6 kg        | 2,2 kg        | 2,0 kg        |  |
| Kontaktspærre             | <b>✓</b>      | V             | -             |  |
| V-not                     | V             | <b>✓</b>      | V             |  |
| Beskyttelsesplade         | V             | V             | -             |  |
| Spånudkast i begge sider  | V             | V             | -             |  |

| Medfølgende tilbehør           |                        |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Vendbare høvlejern i hårdmetal | <b>✓</b> 2 608 635 376 | ✓ 2 608 635 376   | ✓ 2 608 635 376   |
| Unbrakonøgle                   | V                      | V                 | V                 |
| Parallelanslag                 | <b>✓</b> 2 607 000 102 | -                 | -                 |
| Transportkuffert               | V                      | -                 | -                 |
| Bestill.nr.                    | 0 603 271 100          | 0 603 365 180     | 0 603 272 203     |
| EAN-kode                       | 3 165 140 441 155      | 3 165 140 309 073 | 3 165 140 323 703 |



#### Generelle kendetegn for overfræsere













### Supplerende kendetegn for POF 1400 ACE







# Integreret spindellås

Enkelt fræserskift - den integrerede spindellås gør det muligt. Lås spindelen ved at trykke på knappen, løsn omløbsmøtrikken, udskift fræseren, spænd omløbsmøtrikken, løsn låsen igen.



#### **Konstant kraft**

Bosch Constant-Electronic (POF 1400 ACE) holder det forvalgte omdrejningstal helt konstant også under belastning og sørger således for en ensartet skærekvalitet.



# Finindstilling af fræsedybden til præcis indstilling af fræsedybden Ergonomisk design . med **softgreb** til komfortabelt og sikkert arbejde Spindellås \_ af hensyn til et nemt og hurtigt skift af fræsere

**Bosch** omdrejningstalelektronik gør det muligt at vælge et materialetilpasset omdrejningstal

# (POF 1400 ACE) af hensyn til et konstant omdrejningstal også

spånbeskyttelsesskærm til beskyttelse mod omkringflyvende spåner

Transparent

# **Bosch Constant-Electronic**

under belastning

# Fræsning, notning, gravering, skæring:

overfræsere fra Bosch.





| Tekniske data                                     | POF 1400 ACE         | POF 1200 AE          |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Optagen effekt                                    | 1.400 W              | 1.200 W              |
| Afgiven effekt                                    | 650 W                | 650 W                |
| Maks. slaglængde                                  | 55 mm                | 55 mm                |
| Værktøjsholder (medleveret)                       | 6 mm, 8 mm og 1/4"   | 6 mm, 8 mm og 1/4"   |
| Omdrejningstal, ubelastet                         | 11.000-28.000 o/min. | 11.000-28.000 o/min. |
| Vægt                                              | 3,5 kg               | 3,4 kg               |
| Spindellås                                        | <b>✓</b>             | <b>✓</b>             |
| Bosch SDS-system til kopiring                     | <b>✓</b>             | <b>✓</b>             |
| Bosch omdrejningstalelektronik                    | <b>✓</b>             | ~                    |
| Bosch Constant-Electronic                         | ✓                    | -                    |
| Finindstilling af fræsedybde (Fine Depth Control) | <b>✓</b>             | -                    |
| Indbygget arbejdslampe (PowerLight)               | <b>✓</b>             | -                    |

| Medfølgende tilbehør |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Centreringsstift     | <b>√</b> 2 609 200 310 | ✓ 2 609 200 310        |
| Kopiring (Ø 17 mm)   | <b>✓</b> 2 609 200 139 | <b>✓</b> 2 609 200 139 |
| Notfræser (Ø 8 mm)   | <b>✓</b> 2 608 628 381 | <b>✓</b> 2 608 628 381 |
| Spændetænger         | ✓ 3 stk.               | ✓ 3 stk.               |
| Gaffelnøgle          | <b>✓</b>               | V                      |
| Parallelanslag       | <b>✓</b> 3 607 000 606 | <b>✓</b> 3 607 000 606 |
| Udsugningsadapter    | <b>✓</b> 2 600 499 077 | ✓ 2 600 499 077        |
| Transportkuffert     | <b>✓</b> 2 605 438 643 | -                      |
| Bestill.nr.          | 0 603 26C 800          | 0 603 26A 100          |
| EAN-kode             | 3 165 140 451 666      | 3 165 140 451 628      |

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 148

# Hvad enten det er med kabel eller batteri den alsidige PMF til virkeliggørelse af dine idéer.

PMF 180 E og den nye batteri-maskine PMF 10,8 LI er sande mestre i alsidighed. Skal det gamle gulvtæppe vige pladsen for et skønt parketgulv? Skal fugerne på badeværelset skifte farve til strålende hvid? Vil du endelig befri gelænderet for rust? Det er ikke noget problem med hjælp fra PMF 180 E eller den ledningsfri PMF 10,8 LI!

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilket tilbehør der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

# Multifunktionsværktøjer, Tilbehør

# Savning og deling



Uproblematisk og præcist arbejde tæt på gulve, vægge og kanter. Særlige dyk- og segmentsavklinger giver dig alt, hvad du har brug for til præcise snit i træ, diverse metaller og gips.



# Fræsning og skæring



Også til opgaver i hårde underlag har Bosch et udvalg af RIFF-segmentsavklinger. På den måde kan du nemt og præcist fjerne gammelt fugemateriale, fræse ekstra kabelkanaler eller skære bløde vægfliser.



# Slibning og raspning



Udnyt de alsidige slibeblade og raspeforsatser fra Bosch tilbehørsprogrammet. Med disse kan du ikke bare slibe træ og gammal lak, men også udføre grovetilpasningsopgaver.



# Skrabning og skæring



Stiv eller fleksibel, alt efter hvad du har brug for. Med skrabe- og skæreforsatserne er du rustet til alt, hvad der skal skrabes eller skæres







#### **Utrolig alsidig**

Med PMF 180 E og PMF 10,8 LI bringer du præcision helt ind i den fjerneste krog. For deres form hjælper dig, når pladsen er trang også når du arbejder tæt på gulvet og væggen. Med andre ord er du med PMF-multifunktionsværktøjerne et skridt foran i forhold til traditionelle elværktøjer. Hvis du ikke kan finde nogen stikkontakt i nærheden, er PMF 10,8 LI takket være lithium-ion-teknologien altid

klar til brug med det samme. Det er let at afkorte dørkarme, når du lægger parket- eller laminatgulve. Vil du gøre stikkontakten bag skabet i stuen tilgængelig? Det er heller ikke noget problem! Og selv for metal stopper multifunktionsværktøjerne PMF 180 E og PMF 10,8 LI ikke. Med de tilhørende metalsavklinger skærer den i en håndevending søm og rør i den ønskede længde.



#### Generelle kendetegn for multifunktionsværktøjer





# Den nye innovative Bosch Eco Electronic

Hvis motoren ved maksimalt omdrejningstal ikke registrerer nogen belastning, vender den automatisk tilbage til tomgang. Ved fornyet belastning accelererer den øjeblikkeligt tilbage til fuld hastighed. Den nye Bosch Eco Electronic - til markant længere batteridriftstid og enkel føring af maskinen.

#### Supplerende kendetegn for PMF 10,8 LI











# Ledningsfri savning, skæring, fræsning eller slibning:

ikke noget problem med PMF 10,8 LI fra Bosch!



| Tekniske data                 | PMF 10,8 LI         |
|-------------------------------|---------------------|
| Batterispænding               | 10,8 V              |
| Oscillationsvinkel            | 2,8°                |
| Omdrejningstal, ubelastet     | 5.000-20.000 o/min. |
| Vægt                          | 0,9 kg              |
| Bosch Electronic              | V                   |
| Eco Electronic                | V                   |
| Forvalg af omdrejningstal     | ~                   |
| Visning af opladningstilstand | ~                   |

| Medfølgende tilbehør                               |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| HCS-dyksavklinge træ, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC        | <b>✓</b> 2 609 256 947 |
| BIM segmentsavklinge træ / metal, 85 mm, ACZ 85 EB | <b>✓</b> 2 609 256 943 |
| Deltaslibeplade 93 mm, AVI 93 G                    | <b>✓</b> 2 609 256 956 |
| Deltaslibebladssæt, træ, 93 mm                     | <b>✓</b> 2 609 256 070 |
| 1-times lithium-ion-batterioplader                 | <b>√</b> 2 607 225 514 |
| Batteri(er)                                        | <b>√</b> 2 607 336 864 |
| Unbrakonøgle                                       | ✓                      |
| Transportkuffert                                   | <b>✓</b>               |
| Bestill.nr. med 1 batteri                          | 0 603 101 900          |
| EAN-kode med 1 batteri                             | 3 1651 140 572 330     |
| Bestill.nr. med 2 batteri                          | 0 603 101 901          |
| EAN-kode med 2 batteri                             | 3 165 140 601 689      |

# Savning, skæring, fræsning eller slibning med ledning:

altid klar til brug med PMF 180 E fra Bosch.







| Tekniske data             | PMF 180 E Multi Set Deluxe | PMF 180 E Multi Set  | PMF 180 E            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Optagen effekt            | 180 W                      | 180 W                | 180 W                |
| Afgiven effekt            | 74 W                       | 74 W                 | 74 W                 |
| Oscillationsvinkel        | 2,8°                       | 2,8°                 | 2,8°                 |
| Omdrejningstal, ubelastet | 15.000-21.000 o/min.       | 15.000-21.000 o/min. | 15.000-21.000 o/min. |
| Vægt                      | 1,2 kg                     | 1,2 kg               | 1,2 kg               |
| Bosch Electronic          | V                          | V                    | <b>✓</b>             |
| Forvalg af omdrejningstal | V                          | V                    | V                    |

| Medfølgende tilbehør                               |                        |                        |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| HCS-dyksavklinge træ, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC        | <b>✓</b> 2 609 256 947 | <b>✓</b> 2 609 256 947 | ✓ 2 609 256 947   |
| BIM segmentsavklinge træ / metal, 85 mm, ACZ 85 EB | <b>✓</b> 2 609 256 943 | <b>✓</b> 2 609 256 943 | ✓ 2 609 256 943   |
| Deltaslibeplade 93 mm, AVI 93 G                    | <b>✓</b> 2 609 256 956 | <b>✓</b> 2 609 256 956 | ✓ 2 609 256 956   |
| Deltaslibebladssæt, træ, 93 mm                     | ✓ 2 609 256 070        | <b>✓</b> 2 609 256 070 | ✓ 2 609 256 070   |
| BIM-dyksavklinge hårdt træ, 32 x 40 mm, AIZ 32 BB  | <b>✓</b> 2 609 256 946 | <b>✓</b> 2 609 256 946 | -                 |
| BIM-dyksavklinge Metal, 10 x 20 mm, AIZ 10 AB      | <b>✓</b> 2 609 256 951 | <b>✓</b> 2 609 256 951 | -                 |
| HM-RIFF segmentsavklinge, 85 mm, ACZ 85 RT         | ✓ 2 609 256 952        | <b>✓</b> 2 609 256 952 | -                 |
| HCS fleksibel skraber, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC      | ✓ 2 609 256 955        | <b>✓</b> 2 609 256 955 | -                 |
| HCS-dyksavklinge træ, 20 x 30 mm, AIZ 20 EC        | ✓ 2 609 256 948        | -                      | -                 |
| HCS-segmentsavklinge, træ, 85 mm, ACZ 85 EC        | <b>✓</b> 2 609 256 944 | -                      | -                 |
| HM-RIFF-deltablad, 78 mm, AVZ 78 RT                | ✓ 2 609 256 953        | -                      | -                 |
| HCS stiv skraber, 52 x 26 mm, ATZ 52 SC            | ✓ 2 609 256 954        | -                      | -                 |
| Deltaslibebladssæt, lak, 93 mm                     | <b>✓</b> 2 609 256 061 | -                      | -                 |
| Tilbehørstaske                                     | ✓                      | -                      | -                 |
| Unbrakonøgle                                       | <b>✓</b>               | <b>✓</b>               | <b>✓</b>          |
| Transportkuffert                                   | <b>✓</b>               | <b>✓</b>               | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.                                        | 0 603 100 004          | 0 603 100 003          | 0 603 100 001     |
| EAN-kode                                           | 3 165 140 506 748      | 3 165 140 506 731      | 3 165 140 337 250 |

## De gør det let for dig

Lyst til farve? Med vores finsprøjtesystemer får du ikke bare kulør på tilværelsen, du kan ud over maling også bearbejde talrige andre materialer lige så enkelt og med et lige så overbevisende resultat. Hvad med et hurtigt skift af tapetet? Med den grundige Bosch tapetfjerner arbejder du hurtigt, helt uden kemikalier. Og med en malerrulle får væggene i løbet af ingen tid et helt nyt look. Eller hvad med et nyt gulv? Ud med det gamle og hurtigt væk med hårde limrester - det klares problemfrit med den kraftfulde Bosch el-skraber. Sæt farvetoner med gulvtæpper eller PVC-belægninger. Det nøjagtige snit opnår du med den nye Bosch universalskæremaskine Xeo, der oven i købet sliber sig selv.

Den nye generation af nyttigt dekorationsværktøj hjælper dig hurtigt og præcist med hæftning, varmeklæbning, tætning, vægmaling, billedhuggeri, tapetfjernelse, lakfjernelse, rørbøjning, afisning af låse og universalskæring. De har alle mange gode sider. Se selv og lad dig inspirere.

Med Bosch-Quickfinder kan du hurtigt afgøre, hvilken maskine der egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

Selvbyg og dekorering



- Skæring af stof, karton og tæpper
- Lim- og reparationsopgaver
- Betrækning af stole
- Mindre lakeringsopgaver

Xeo PKP PTK



Restaurering og reparering



- Afskrabning af lak- og limrester
- Restaurering af døre
- Fastgørelse af tagpap
- Lakering af billedrammer og møbler

**PSE PHG PTK PFS 65** 



Renovering og rengøring



- Hurtig afdampning af tapeter
- Lakering af garageporte og træbeklædninger
- Fjernelse af mørtel- og klæberrester
- Maling af vægge
- Montering af dampspærre

**PPR** PTL 1 **PFS 105 E** PΔS **PTK** 







#### Malearbejde på den nemme måde: hurtigt, sobert, effektivt

Bosch har fundet en ny måde at male vægge på: med den elektriske malerrulle PPR 250 maler du hurtigt og sobert store vægge og lofter. Afdækning er kun nødvendigt i mindre omfang, for malingen pumpes direkte op fra malingsspanden til malerrullen, og fordeles jævnt takket være PaintControl-systemet. De mange ture frem og tilbage til malingspanden er dermed en saga blot, ligesom det er slut med at dryppe maling på gulvet på vej tilbage til væggen.

Og når du er færdig med at male, rengør du malerrullen hurtigt og effektivt med EasyClean System: Malerrullens åbne system gør det muligt at anvende alle gængse vægmalinger samt mange gængse malerruller. Specielt til påføring af vægmaling i hjørner, kanter og på ujævne underlag kan du med fordel anvende den nye PFS 105 E WALLPaint fra Bosch.



#### Generelle kendetegn for Malerruller









# Til perfekt påføring af maling: PaintControl-systemet

Regulering af malingsmængden sker intuitivt via fjernbetjeningen. Denne kan sættes i forlængerens eller påføringsrullens greb. En kontinuerligt jævn påføring af maling med den slidstærke malerrulle giver mulighed for de bedste malerresultater.



# NYHED! Til vægge og lofter nem og hurtig påføring:

Den elektriske malerrulle PPR 250 fra Bosch.

Egner sig også til latexmaling.



| Tekniske data                         | PPR 250      |
|---------------------------------------|--------------|
| Optagen effekt                        | 35 W         |
| Ydelse                                | 0-400 ml/min |
| Påføring af maling                    | 2 m²/min.    |
| Malerullebredde                       | 25 cm        |
| Længde, påføringsrulle                | 40 cm        |
| Længde, påføringsrulle med forlænger  | 120 cm       |
| Indstillingshøjde, malerspandskobling | 18-30 cm     |
| Vægt, påføringsrulle                  | 0,7 kg       |
| Vægt                                  | 4,0 kg       |

| Medfølgende tilbehør                             |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| EasyClean-adapter til vandhanestørrelse M22, M24 | <b>✓</b>          |
| Forlænger                                        | <b>✓</b>          |
| 25 cm malerulle                                  | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.                                      | 0 603 2A0 000     |
| EAN-kode                                         | 3 165 140 630 528 |

# NYHED! Til hjørner, kanter og strukturoverflader:

Sprøjtemalesystemet fra Bosch PFS 105 E WALLPaint.

Egner sig også til latexmaling.



| Tekniske data        | PFS 105 E WALLPaint* |
|----------------------|----------------------|
| Optagen effekt       | 350 W                |
| Ydelse               | 0-200 g/min.         |
| Påføring af maling   | 10 m² i 10 min.      |
| Forstøverenergi      | 105 W                |
| Beholdervolumen      | 1.000 ml             |
| Slangelængde         | 3,4 m                |
| Vægt, påføringsrulle | 2,0 kg               |
| Vægt                 | 4,9 kg               |

| Medfølgende tilbehør |                   |
|----------------------|-------------------|
| Håndgrebsforlænger   | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.          | 0 603 206 201     |
| EAN-kode             | 3 165 140 651 097 |

<sup>\*</sup> Fås ikke i Danmark.



# Påføring af traditionel vægmaling - også på vanskelige steder med PFS 105 E WALLPaint.

SprayControl System giver en ensartet påføring af maling især på svært tilgængelige steder og strukturoverflader. Takket være farvedysen med to indstillinger er det nemt at indstille sprøjtestrålen, så du med den kompakte stråle nemt kan klare hjørner, kanter og svært tilgængelige steder og med den brede stråle kan påføre vægmaling på store flader.





#### Passende tilbehør til den elektriske malerrulle.

- 25-cm-malerulle
- Reserveslangesystem
- Hjørnerulle
- EasyClean-adapter til vandhanestørrelse 1/2", 3/4", 1"
- ▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150

# Det bliver ikke nemmere - EasyClean System

Når du er færdig med at male, pumpes systemet først tomt, derefter kan alle malingstransporterende dele tages af og skylles nemt igennem takket være den universelle vandhanetilslutning. Alternativt kan Paintrolleren pumpe rent vand op fra en spand og bruge det til rengøringen.



#### Pensler hører fortiden til: i dag sprøjtes der

Jævnt malede døre, borde, bænke, carporte, både - da alt med det nye finsprøjtesystem fra Bosch bliver helt perfekt, har man virkelig lyst til at male. Takket være den innovative SprayControl Technology arbejder du med høj volumen og lavt tryk mere præcist end nogensinde. Uden stænk og maling der løber. Og da du rammer præcist, er der mindre at fjerne bagefter. Du bliver altså

hurtigere færdig. Også med meget forskellige materialer: diverse lakker til indendørs og udendørs brug, vejrfaste lasurer, radiatormaling, tapetopløsningsmidler, plantebeskyttelsesmidler. Med det nye Bosch finsprøjtesystem opnår du uden anstrengelse fejlfrie lasurmalings- og lakresultater.



#### Generelle kendetegn for finsprøjtesystemer





Supplerende kendetegn for PFS 105 E







# Ensartet påføring af maling - uden at dryppe

Mange fordele takket være den innovative SprayControl Technology: af hensyn til fremragende, fin og kontrolleret påføring af maling. Tre gange hurtigere end med pensel eller rulle. Uden pletter, farvedråber og stænk. Desuden støj- og vibrationsfri. Sådan sprayer man i dag ubesværet.



# **Ensartet lakering** uden maling der løber, penselhår og klumper:

de praktiske PFS finsprøjtesystemer fra Bosch.







| Tekniske data      | PFS 105 E     | PFS 65         | PFS 55         |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| Optagen effekt     | 350 W         | 280 W          | 280 W          |
| Ydelse             | 0-150 g/min.  | 0-130 g/min.   | 0-110 g/min.   |
| Forstøverenergi    | 105 W         | 65 W           | 55 W           |
| Påføring af maling | 5 m² i 6 min. | 5 m² i 10 min. | 5 m² i 12 min. |
| Beholdervolumen    | 800 ml        | 600 ml         | 600 ml         |
| Vægt               | 4,9 kg        | 2,8 kg         | 1,3 kg         |
| Slangelængde       | 3,4 m         | 1,8 m          | -              |

| Medfølgende tilbehør       |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600-ml-beholder            | -                 | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| 800-ml-beholder            | <b>✓</b>          | -                 | -                 |
| Målebæger 100 ml           | ✓                 | <b>✓</b>          | ✓                 |
| 600-ml-beholder med dæksel | ✓                 | -                 | -                 |
| Håndgrebsforlænger         | ✓                 | <b>✓</b>          | ✓                 |
| Bæresele                   | -                 | <b>✓</b>          | -                 |
| Trænings-DVD               | ✓                 | <b>✓</b>          | ✓                 |
| Bestill.nr.                | 0 603 206 200     | 0 603 206 100     | 0 603 206 000     |
| EAN-kode                   | 3 165 140 455 169 | 3 165 140 455 152 | 3 165 140 455 145 |

NYHED! - Nu også til vægmaling Side 99





# Skift af maling på den lette måde

Bosch SDS-system gør det muligt at foretage et hurtigt skift af maling uden brug af værktøj - med et tryk på en knap - og letter samtidig rengøringen.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150



#### Et særligt varmt tip: tapet løsnes med vanddamp

Bosch tapetfjernere yder førstehjælp ved renoveringsopgaver. Når den varme, kraftige vanddamp arbejder sig ind i tapetet, løsner tapetklisteret sig helt fra vægge og lofter. Derefter kan det gamle tapet ubesværet tages af. Dens tank kan indeholde 2,4 liter normalt

vandhanevand. Med denne mængde kan du arbejde i ca. 45 minutter. Med det brede trykskjold, der muliggør et bredt dampningsområde, går det hurtigt fremad. Så du sparer en masse tid, kræfter og nerver. Tapet løsnes med Bosch - problemfrit, hurtigt og rent.



#### Generelle kendetegn for tapetfjerner







# Perfekt teknik, intensiv virkning

2-komponentteknikken har en separat vandbeholder og dampskjold. En praktisk bajonetlukning med sikkerhedsspærre, en overtryksventil på tanken og overophedningsbeskyttelse sørger for risikofri anvendelse. En kabelholder og et integreret dampskjold gør den pladsbesparende ved opbevaring.





# Tapetskift. Nu med fuld damp:



PTL 1 tapetfjerner fra Bosch

| Tekniske data                | PTL 1     |
|------------------------------|-----------|
| Optagen effekt               | 2.000 W   |
| Arbejdstid pr. fyldning, ca. | 45 min.   |
| Kapacitet                    | 2,4       |
| Opvarmningstid               | 5-10 min. |
| Vægt                         | 1,9 kg    |

| Medfølgende tilbehør |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dampplade            | <b>✓</b> 2 609 390 282 |
| Slange               | <b>✓</b> 2 609 390 283 |
| Bestill.nr.          | 0 603 315 103          |
| EAN-kode             | 3 165 140 151 610      |



# Hurtigt og sobert med det rigtige tilbehør

Uanset hvad du skal lave - du kan altid sætte din lid til originalt tilbehør fra Bosch. Naturligvis kan dampskjoldet, sprøjtedysen og den 3 m lange slange købes separat.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150

# Med fuld damp ind i de mindste hjørner

Klik bare det brede trykskjold af – med det smalle greb løsner du gamle tapeter selv på svært tilgængelige steder. Hurtigt og pålideligt.



#### Vær endnu skarpere!

Xeo, den nye batteri-universalskærer, er en sand hjælper i hjemmet. Brug den, hvor sakse ikke kan klare det og hobbyknive er for farlige. Den er ideal til åbning af vanskelige emballager. Til afskæring af grimme grene. Til at bringe tagrør, bambus eller bølgeplastik til balkon, terrasse eller have ned til den ønskede højde. I det hele taget: det du ikke længere skal bruge, skærer du kort og

småt med Xeo. Så er der plads til meget mere i affaldsspanden. Dens alsidige brug gør Xeo til værktøjet, der klarer de daglige behov, og som altid er klar til brug. At den altid er klar til brug, skyldes den praktiske lithium-ion-teknologi. Og leder du efter en fiks gave - en Xeo giver ingen mere fra sig.



#### Generelle kendetegn for batteri-universalskærer





# Lithium-ion-teknologi

Takket være lithium-ion-teknologien har Xeo stadig energi, selv om du ikke har brugt den i længere tid. Og: den kan altid oplades, uanset om batteriet er fuldt eller halvt afladet. Lithium-ion-teknologien gør det muligt at udstyre Xeo med et ekstremt lille batteri.





# Skær dekorationsmaterialer, karton eller tæpper:

med batteri-universalskæreren Xeo fra Bosch.



| Tekniske data                    | Xeo          |
|----------------------------------|--------------|
| Snitstyrke, maks.                | 6 mm         |
| Omdrejningstal, ubelastet        | 240 o/min.   |
| Batterispænding                  | 3,6 V        |
| Opladningstid                    | 5 timer      |
| Skæreydelse pr. batteriopladning | op til 150 m |
| Vægt inkl. batteri               | 0,4 kg       |
| Kontaktspærre                    | V            |
| AutoSharp+                       | V            |

| Medfølgende tilbehør    |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Vægadapter              | <b>✓</b>          |
| Lithium-ion-ladestation | <b>✓</b>          |
| Metaldåse               | ✓                 |
| Bestill.nr.             | 0 603 205 100     |
| EAN-kode                | 3 165 140 554 275 |




# Passende tilbehør til universalskæreren Xeo

Monterbar kantskærer eller erstatningskniv.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150

# Skærer alt, når som helst

Fra papir og karton over stof, læder, tæpper og skind til ledninger, bånd og snor.

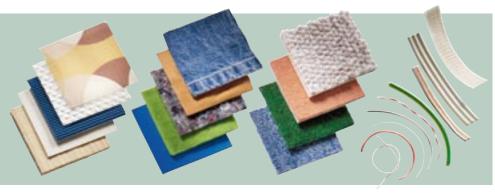

### Til hurtig limning, fastgørelse eller reparation

Porcelænsdukker, damplokomotiver, gamle biler. Forkærligheden til samlerobjekter gør limning til en hverdagsting. Især når der er børn i huset. Der er altid noget at reparere, montere eller fastgøre. Det hele gøres meget nemt: med Bosch limpistolerne! PKP 7,2 LI er allerede varmet op efter 15 sekunder og klar til brug, den limer

næsten alle materialer permanent sammen, også så de er trækfaste. Med den betjeningsvenlige aftrækker kan du lægge små fine limbaner - ideel, f.eks. til trækning af kabler eller montering af pyntelister.



Generelle kendetegn for limpistoler



Supplerende kendetegn for PKP 7,2 LI







# Minutiøst detaljearbejde med PKP 7,2 LI

Den utroligt korte opvarmningstid og det kraftfulde lithium-ion-batteri gør PKP 7,2 LI til en effektiv batteri-limpistol. Og alligevel er den lille, handy og brugbar overalt. Den kontinuerlige driftstid på én batteriopladning er 45 min. Batteri-limpistolen PKP 7,2 LI er således det ideelle universal-limtalent til reparations-, dekorations- og gør-det-selv opgaver.



# Lim alt, hvad remmer og tøj kan holde:

PKP limpistolerne fra Bosch.



| Tekniske data       | PKP 18 E       | PKP 7,2 LI     |
|---------------------|----------------|----------------|
| Batterispænding     | -              | 7,2 V          |
| Spænding            | 100-240 V      | -              |
| Limydelse           | 20 g/min.      | 2 g/min.       |
| Varmlimpatron-Ø     | 11 x 45-200 mm | 7 x 100-150 mm |
| Opvarmningstid      | 7 min.         | 15 sek.        |
| Kabelfrit arbejde   | -              | 45 min.        |
| Automatisk slukning | -              | efter 5 min.   |
| Vægt                | 0,35 kg        | 0,30 kg        |
| Softgreb            | -              | V              |

| Medfølgende tilbehør                      |                        |                       |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 varmlimspatron                          | <b>✓</b> ¹             | -                     |
| 1 ekstralang dyse                         | <b>✓</b> 1 609 202 428 | -                     |
| 4 varmlimpatroner UltraPower (mælkeagtig) | -                      | <b>✓</b> <sup>2</sup> |
| 1,5-2-timers lader                        | -                      | ✓                     |
| Bestill.nr.                               | 0 603 264 503          | 0 603 264 000         |
| EAN-kode                                  | 3 165 140 078 481      | 3 165 140 593 199     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sælges i sæt med 25 stk. (2 607 001 176)

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150

# PKP 18 E til svært tilgængelige områder med ekstra lang dyse

Takket være denne praktiske dyse med varmebeskyttelseskappe klarer PKP 18 E fra Bosch selv komplicerede opgaver både nemt og hurtigt. Den er også forsynet med en bøjle, så den kan stå sikkert.



#### Overbevisende forbindende

Bosch Constant-Electronic sikrer en automatisk temperaturkontrol af de elektronisk regulerede varmeelementer og sikrer på den måde en ensartet konsistens af limen. Den mekaniske fremføring sørger for en fintfølende dosering og en målrettet, hurtig påføring. Limningen er allerede klar og belastbar efter ca. 2 min.



 $<sup>^2</sup>$  Sælges i sæt med 10 stk., mælkeagtig (2 609 256 A03) eller transparent (2 609 256 A04)

#### Slagfærdig med Bosch el-hæftepistoler

Sig farvel med hammer, skruer, lim og tegnestifter: Den handy hæftepistol fra Bosch hjælper dig nemt og bekvemt ved fastgørelse af forskellige materialer såsom stof, karton og folier, uanset om der er tale om den mobile batterimodel til hjemmeprojekter og dekorationsopgaver eller om det alsidige kraftcenter med kabel til reparations- og renoveringsopgaver.



# Generelle kendetegn for batteri- og el-hæftepistoler







### Supplerende kendetegn for PTK 14 EDT







#### Supplerende kendetegn for PTK 3,6 V



Supplerende kendetegn for PTK 3,6 LI



## Bosch hæftepistol: Push + Release

Tryk hæftenæsen på emnet, og tryk på kontakten - derved kan 2-trins systemet arbejdet kontrolleret, og en utilsigtet slagudløsning forhindres.





# Skal det limes? Skrues? Bare brug hæftepistolen!

Med batteri- og el-hæftepistolerne fra Bosch.








| Tekniske data                  | PTK 14 EDT*        | PTK 3,6 V  | PTK 3,6 LI* |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Batterispænding                | -                  | 3,6 V      | 3,6 V       |
| Klammebredde (Type 53)         | 11,4 mm            | 11,4 mm    | 11,4 mm     |
| Klammelængde (Type 53)         | 6-14 mm            | 6-14 mm    | 4-10 mm     |
| Sømlængde (Type 48)            | 14 mm              | 14 mm      | -           |
| Slag                           | 30 o/min.          | 30 o/min.  | 30 o/min.   |
| Vægt                           | 1,1 kg             | 1,2 kg     | 0,8 kg      |
| Softgreb                       | V                  | <b>✓</b>   | <b>✓</b>    |
| Visning af forråd              | V                  | <b>✓</b>   | <b>✓</b>    |
| Push + Release-system          | V                  | <b>✓</b>   | V           |
| PowerLight                     | -                  | <b>✓</b>   | -           |
| Forvalg af slagkraft           | ✓ Bosch Electronic | ✓ mekanisk | -           |
| Bosch <b>Duo</b> Tac Automatic | V                  | -          | -           |

| Medfølgende tilbehør                       |                        |                        |                           |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5-timers ladeaggregat                      | -                      | <b>✓</b> 2 607 224 790 | <b>✓</b> 2 609 003 263    |
| Batteri(er)                                | -                      | <b>✓</b> 2 607 335 790 | ✓ Lithium-ion, integreret |
| 1.000 hæfteklammer (type 53, længde 10 mm) | <b>✓</b> 2 609 255 821 | -                      | -                         |
| 1.000 hæfteklammer (type 53, længde 8 mm)  | -                      | <b>✓</b> 2 609 255 820 | ✓ 2 609 255 820           |
| Transportkuffert                           | -                      | V                      | -                         |
| Metaldåse                                  | -                      | -                      | ✓                         |
| Bestill.nr.                                | 0 603 265 203          | -                      | 0 603 968 100             |
| EAN-kode                                   | 3 165 140 601 542      | -                      | 3 165 140 601 597         |
| Bestill.nr. med 1 batteri                  | -                      | 0 603 968 800          | -                         |
| EAN-kode med 1 batteri                     | -                      | 3 165 140 359 931      | -                         |
| Bestill.nr. med 2 batterier                | -                      | 0 603 968 801          | -                         |
| EAN-kode med 2 batterier                   | -                      | 3 165 140 380 362      | -                         |

<sup>\*</sup> Fås i butikkerne fra 2. kvartal / 2012.

# Passende tilbehør til hæftepistoler

- Fintrådsklammer Type 53
- Klammesøm Type 48
- ▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150



Fintrådsklammer er det universelle fastgørelsesmiddel til mange forskellige formål ved fastgørelse af stof, læder, pap, folie eller lignende materialer.

Klammesøm af tråd af hårdt stål egner sig især til fastgørelsesopgaver, hvor forbindelsesstederne skal forblive næsten usynlige f.eks. ved montering af pyntelister.

# DuoTac og Bosch Electronic på PTK 14 EDT

DuoTac: med ét slag kan du også vælge at isætte to klammer på samme tid. På grund af den dobbelte bredde af klammeoverfladen øges rivestyrken ved fastgørelse af tynde materialer som f.eks. folier. Bosch Electronic: det elektroniske forvalg af slagkraft gør det muligt at foretage en trinløs indstilling af slagkraften.




### Mere end bare varm luft

Her går det hedt til: fjerne lak, bøje rør, fjerne låse, svejse kunststof, lodde metaller. Alt dette er for den nye generation af Bosch varmluftpistoler en smal sag. Højeste kvalitet, innovativ teknik og nem betjening garanterer perfekte resultater hver gang. Bosch Thermostop sørger for, at intet brænder på, da varmluftfunktionen automatisk slukker, når pistolen kommer for tæt på arbejdsemnet. Så snart værktøjet er tilstrækkelig afkølet, tilsluttes varmluftsfunktionen automatisk igen. Sådan arbejder du altid sikkert og komfortabelt - også ved høje temperaturer.



Generelle kendetegn for varmluftpistoler













# Frastillingsflade til stationær brug

På frastillingsfladen står PHG varmluftspistolen sikkert, så du kan håndtere emnet med begge hænder. Og takket være Bosch Thermostop kan der ikke gå ild i noget.







# Effektive og sikre:

PHG varmluftspistolerne fra Bosch

| Tekniske data                | PHG 630 DCE            | PHG 600-3              | PHG 500-2        |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Optagen effekt               | 2.000 W                | 1.800 W                | 1.600 W          |
| Temperatur                   | 50-630 °C              | 50 / 400 / 600 °C      | 300 / 500 °C     |
| Luftstrøm                    | 150 / 300 / 500 l/min. | 250 / 350 / 500 l/min. | 240 / 450 l/min. |
| Vægt                         | 0,90 kg                | 0,80 kg                | 0,75 kg          |
| Thermostop                   | <b>✓</b>               | <b>✓</b>               | <b>✓</b>         |
| Aftagelig varmebeskyttelse   | <b>✓</b>               | <b>✓</b>               | -                |
| Bosch softgreb               | <b>v</b>               | <b>✓</b>               | -                |
| Koldtrin, 50 °C              | <b>v</b>               | <b>✓</b>               | -                |
| Trinløs temperaturregulering | ✓                      | -                      | -                |
| Bosch Constant-Electronic    | <b>✓</b>               | -                      | -                |
| Display                      | <b>✓</b>               | -                      | -                |

| Medfølgende tilbehør               |                        |                   |                   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Fladdyse, længde 50 mm             | ✓ 1 609 201 795        | -                 | -                 |
| Glasbeskyttelsesdyse, længde 75 mm | ✓ 1 609 390 452        | ✓ 1 609 390 452*  | -                 |
| Transportkuffert                   | <b>✓</b> 2 605 438 391 | ✓ 2 605 438 391*  | -                 |
| Bestill.nr., med transportkuffert  | 0 603 29C 760          | 0 603 29B 060     | -                 |
| EAN-kode med transportkuffert      | 3 165 140 288 491      | 3 165 140 288 385 | -                 |
| Bestill.nr., uden transportkuffert | -                      | 0 603 29B 003     | 0 603 29A 003     |
| EAN-kode uden transportkuffert     | -                      | 3 165 140 288 323 | 3 165 140 288 194 |

<sup>\*</sup> ikke ved bestill.nr. 0 603 29B 003



# Varm luft til professionelle

Takket være de mange anvendelsesmuligheder giver den rigtige dyse det ønskede resultat.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 150

# Altid styr på temperaturen

Med PHG 630 DCE kan temperaturen indstilles med taster - trinløst fra 50 til 630 °C. Takket være den kolde indstilling kan du også effektivt og sikkert bearbejde skrøbelige materialer som styropor. I digitaldisplayet kan du hele tiden se graderne.



### Glem alt om håndspartlen.

Det er en praktisk universalmaskine. Til fjernelse af vanskelige substanser samt til fremstilling af flotte objekter i træ. Du kan ganske nemt skifte funktion med et tryk på knappen. Ud med spartlen, ind med stemmejernet, og dine bedste ideer realiseres hurtigt. Takket være trinregulering af slagtallet kan du præcist og

hurtigt arbejde iht. materialet. Det vil altså sige: kraftig afslibning ved fuldt slagtal, kontrolleret, skånsomt arbejde ved lavt slagtal. Uanset hvad du skal lave, går det med el-skraberen fra Bosch som en leg. Og takket være det ergonomiske design og den lave vægt har du et godt greb om arbejdet.



### Generelle kendetegn for el-skrabere



# Bosch SDS-system til hurtigt skift af værktøj

Takket være Bosch SDS-system skiftes indsatsværktøj »ved tryk på en knap«, uden brug af værktøj. Hvad enten det drejer sig om knive, spartler eller stemmejern. I en håndevending har du udrustet din el-skraber til nye opgaver.





### Intet til overs for rester:

PSE el-skraberne fra Bosch.



| PSE 180 E Set                | PSE 180 E                                     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 180 W                        | 180 W                                         |  |
| 6.500 / 7.500 / 8.500 o/min. | 6.500 / 7.500 / 8.500 o/min.                  |  |
| 2 mm                         | 2 mm                                          |  |
| 0,9 kg                       | 0,9 kg                                        |  |
| <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                                      |  |
|                              | 180 W<br>6.500 / 7.500 / 8.500 o/min.<br>2 mm |  |

| Medfølgende tilbehør    |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 kniv (SM 60 HMS)      | <b>✓</b> 2 608 691 012 | <b>✓</b> 2 608 691 012 |
| 1 kniv (SM 60 CS)       | <b>✓</b> 2 608 691 027 | -                      |
| 1 kniv (SM 35 CS)       | <b>✓</b> 2 608 691 098 | -                      |
| 1 spartel (SP 60 C)     | <b>✓</b> 2 608 691 019 | <b>∠</b> 2 608 691 019 |
| 1 stemmejern (SB 15 CF) | <b>✓</b> 2 608 691 016 | -                      |
| Transportkuffert        | <b>✓</b> 2 605 438 071 | -                      |
| Bestill.nr.             | 0 603 316 765          | 0 603 316 703          |
| EAN-kode                | 3 165 140 118 798      | 3 165 140 092 890      |

# Hård, men materialetilpasset

Så går det løs. Vanskelige limrester, tæpperester eller blødt træ – el-skraberen fra Bosch fjerner hurtigt, nemt og sobert alt, hvad der skal væk. Uanset materialet.



# Nu bliver det kunstfærdigt

Med stemmejernet er det nemt at skære i træ.

### I sæt med ekstra tilbehør.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 151





### Opsuger alt, også vand

Til støvfri slibning, boring, fræsning eller savning over polstring eller tæpper og gulve, med Bosch universalstøvsugeren er ingen opgave for stor. Hav den altid lige ved hånden ved gør-det-selvarbejde og oprydning. Bosch universalstøvsugeren reagerer mindst lige så godt på groft snavs som opbrydningsaffald, sten,

jord, sand, løv og borestøv som på tykke støvlag. De letløbende ruller, dens store rumfang, det praktiske tilbehør og lyntilslutningen af slanger, der forhindrer, at de fordrejes og knækker, giver optimale arbejdsforhold.



# Også ved vand

Med Bosch universalstøvsugerne kan du uden problemer suge vand op. Praktisk: Det robuste langtidsstoffilter forbliver i apparatet.



### **Udenfor, indenfor, overalt:**

til våd- og tørstøvsugning på værkstedet, i huset, gården, haven eller bilen er universalstøvsugerne fra Bosch i deres rette element.







| Tekniske data                   | PAS 12-27 F | PAS 12-27 | PAS 11-21 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Optagen effekt                  | 1.200 W     | 1.200 W   | 1.100 W   |
| Maks. luftstrøm (på ventilator) | 60 l/s      | 60 l/s    | 50 l/s    |
| Maks. undertryk (på ventilator) | 160 mbar    | 160 mbar  | 150 mbar  |
| Beholdervolumen                 | 27 I        | 27 I      | 21 l      |
| Vægt                            | 6,5 kg      | 6,5 kg    | 6,3 kg    |
| Fjernbetjeningsautomatik        | <b>v</b>    | -         | -         |
| Stikdåse på overdel             | <b>v</b>    | -         | -         |

| Medfølgende tilbehør            |                        |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Slange 2 m, Ø 35 mm             | -                      | <b>✓</b>               | V                      |
| Slange 3 m, Ø 35 mm             | <b>✓</b> 2 607 002 149 | -                      | -                      |
| 2 sugerør på hver 0,5 m         | <b>√</b> 2 607 000 162 | <b>✓</b> 2 607 000 162 | <b>✓</b> 2 607 000 162 |
| Fugedyse 21 cm                  | <b>√</b> 2 607 000 165 | <b>✓</b> 2 607 000 165 | <b>✓</b> 2 607 000 165 |
| Grovmundstykke                  | <b>✓</b> 2 607 000 170 | <b>✓</b> 2 607 000 170 | ✓ 2 607 000 170        |
| Universaldyse med tre indsatser | ✓ 1 609 390 478        | -                      | -                      |
| Papirfilterpose                 | <b>✓</b> 2 605 411 150 | <b>✓</b> 2 605 411 150 | <b>✓</b> 2 605 411 150 |
| Langtidsstoffilter              | <b>√</b> 2 607 432 013 | <b>✓</b> 2 607 432 013 | ✓ 2 607 432 013        |
| Bestill.nr.                     | 0 603 395 203          | 0 603 395 103          | 0 603 395 003          |
| EAN-kode                        | 3 165 140 208 437      | 3 165 140 208 345      | 3 165 140 208 208      |

# Rengøringsvenligt langtidsstoffilter

Det robuste langtidsstoffilter er nemt at rengøre. Det skal være helt tørt, inden det igen kan anvendes til tøropsugning.

▶ Yderligere oplysninger om tilbehør finder du på side 151



# **Fjernbetjeningsautomatik**

Bosch universalstøvsugeren PAS 12-27 F er forsynet med fjernbetjeningsautomatik. Ved støvopsugning sammen med el-værktøjer tændes og slukkes støvsugeren samtidig med el-værktøjet.



# Uanset om du vil måle, nivellere eller lokalisere: de digitale måleværktøjer fra Bosch giver dig den højeste præcision

Du får hjælp fra den nyeste laserteknik, når du skal bruge eller kende en ret vinkel på væggen, hvor langt et rum er, hvilke flader eller hvilken volumen det har. Og du får også vist, hvor du helst skal bore i væggen, så alle billeder hænger i samme højde. Dertil skal du dog kigge under pudset, så du ikke rammer noget, der ikke skal bores i.

Det er ikke noget problem med de digitale detektorer. De viser dig, hvor du kan hamre eller bore uden fare. Dertil kommer, at samtlige apparater ikke blot er ergonomiske i brug, men også meget lette at betjene. Således kan du klare dig uden en hjælpende hånd, og nå dit mål helt alene.

Med Bosch-Quickfinder kan du med et blik afgøre, hvilken maskine egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**



Måling

▶ Upræcise målinger er nu en saga blot: takket være de digitale laserafstandsmålere fra Bosch

**PLR 25 PLR 50** 







**Nivellering** 

Præcise linjer, som du kan stole på: takket være lasernivelleringsinstrumenterne fra Bosch

PLT 2 PLL 5 Quigo PCL 10, PCL **PLL 360** 





**Detektering** 

Af hensyn til din sikkerhed ved boring: de digitale detektorer fra Bosch

PDO 6 **PMD 10** 











af afstanden).

Måling fra for- eller bagkanten gør det også muligt at anvende de to PLR-modeller på svært tilgængelige steder. Ved højdemålinger kan du med PLR 50 gøre brug af indirekte længdemåling ved hjælp af Pythagoras' læresætning.






Den integrerede målhjælp gør det lettere at ramme målet på store afstande

Funktionsknapper letter betjeningen takket være de selvforklarende symboler

# PLR 25 og PLR 50:

laserafstandsmålerne fra Bosch.

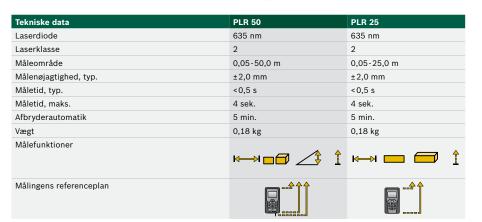


| Medfølgende tilbehør |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Beskyttelsestaske    | ✓                      | ✓                      |
| Batteri              | ✓ 4 x 1,5 V LR03 (AAA) | ✓ 4 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Bestill.nr.          | 0 603 016 300          | 0 603 016 200          |
| EAN-kode             | 3 165 140 532 518      | 3 165 140 532 464      |



# Det kompakte laservaterpas fra Bosch

Tænd for vaterpasset, juster instrumentet ved hjælp af de integrerede libeller – og laservaterpasset PLL 5 projicerer en præcis, lang laserlinje, som du kan bruge til at sigte efter.

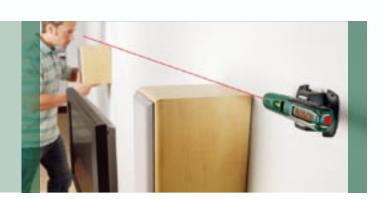

Den praktiske vægholder kan let fastgøres på væggen med tape eller stifter. Takket være magnetpladen på vægholderen kan instrumentet indstilles trinløst i højden og fastgøres i enhver tænkelig vinkel.







# PLL 5

Det kompakte laservaterpas fra Bosch.



| Tekniske data       | PLL 5      |
|---------------------|------------|
| Arbejdsområde*, ca. | 5 m        |
| Laserdiode          | 635 nm     |
| Laserklasse         | 2          |
| Nøjagtighed         | ±1,0 mm/m  |
| Vægt                | 0,13 kg    |
| Funktion            |            |
| Vaterpasfunktion    | integreret |

| Medfølgende tilbehør |                        |
|----------------------|------------------------|
| Batteri              | ✓ 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Vægholder            | <b>✓</b>               |
| Stifter              | ✓                      |
| Bestill.nr.          | 0 603 015 000          |
| EAN-kode             | 3 165 140 442 510      |

<sup>\*</sup> alt efter lysforhold



# Specialisten til fliser

Hvad enten fliserne skal lægges lige eller diagonalt – med PLT 2 er individuel fliselægning utrolig enkelt. Justeringen af den praktiske vægholder foretages hurtigt og præcist takket være libellerne.





Den funktionelle bundplade med anlægskant gør det let at lægge fliser fra dørkarme.

Også billeder og reoler kan du nemt og hurtigt få til at flugte med PLT 2.

Den praktiske vægholder gør det muligt at finindstille laserens nøjagtige position.



# PLT 2 Den praktiske fliserlaser fra Bosch.



| Tekniske data       | PLT 2     |
|---------------------|-----------|
| Arbejdsområde*, ca. | 7 m       |
| Laserdiode          | 635 nm    |
| Laserklasse         | 2         |
| Nøjagtighed, vinkel | ±0,5 mm/m |
| Vægt                | 0,36 kg   |
| Funktion            |           |

| Medfølgende tilbehør |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Batteri              | ✓ 3 x 1,5 V LR06 (AA) |
| Vægholder            | ✓                     |
| Bestill.nr.          | 0 603 664 000         |
| EAN-kode             | 3 165 140 562 911     |

<sup>\*</sup> alt efter lysforhold



# Fastgør • Tænd • Start

Tænd/sluk-kontakten bruges samtidig som sikkerhedsafskærmning. Skub kontakten opad, og efter nogle sekunder indstiller Quigo automatisk sin stråle, så laserkrydset kommer til syne. Nu kan du arbejde løs og bringe dine ideer på linje.






Mærk væggen op med malertape linje for linje langs laserkrydset. Derved kan du fylde de farvede områder nøjagtigt.

Med deres farver, strukturer og mønstre er tapeter med til at skabe stemningen i et rum.

Fliser giver uanede muligheder for at være kreativ. Quigo hjælper dig med at omsætte dine ideer perfekt. Du kan for eksempel lave attraktive vandmosaikker med fliser i forskellige farver.

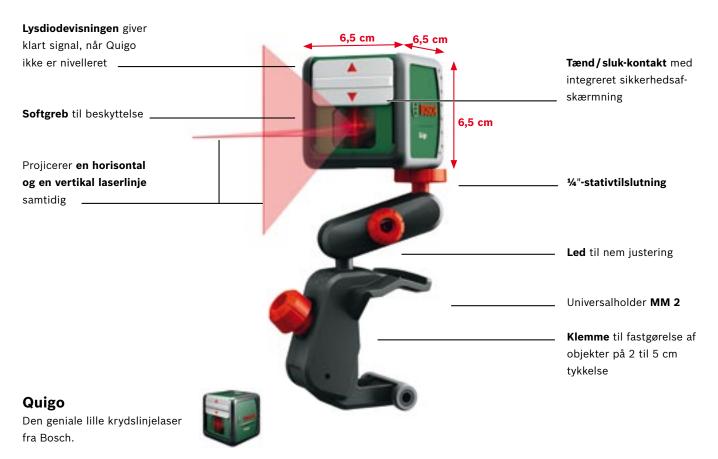

| Tekniske data          | Quigo                             |
|------------------------|-----------------------------------|
| Arbejdsområde*, ca.    | 5 m                               |
| Laserdiode             | 635 nm                            |
| Laserklasse            | 2                                 |
| Nøjagtighed            | ±0,8 mm/m (0°)<br>±1,0 mm/m (±4°) |
| Vægt                   | 0,25 kg                           |
| Selvnivelleringsområde | ±4°                               |
| Funktion               |                                   |

| Medfølgende tilbehør |                        |
|----------------------|------------------------|
| Universalholder MM 2 | <b>✓</b> 0 603 692 100 |
| Batteri              | ✓ 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Metaldåse            | <b>✓</b>               |
| Bestill.nr.          | 0 603 663 101          |
| EAN-kode             | 3 165 140 606 240      |
|                      |                        |

<sup>\*</sup> alt efter lysforhold





reddot design award honourable mention 2011








# Rigtige vinkler overalt

Med krydslinjelaseren fra Bosch kan du også i vanskelige situationer bringe alt præcist på linje. Og det endda helt sikkert. For de smarte laserinstrumenter er udstyret med automatisk nivellering. Så lodret altid er lodret, og vandret altid er vandret. Og til at sikre en stabil opstilling i alle niveauer fås også praktiske stativer til krydslinjelaserne.

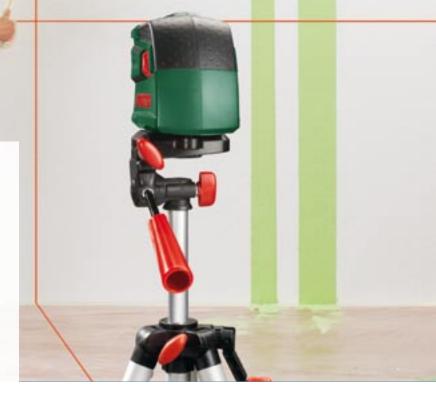


Lysdiodevisningen angiver, om krydslinjelaserne er klar til brug: hvis den lyser rødt, er laseren ikke nivelleret og ikke klar til brug. Hvis den lyser grønt, kan du begynde at måle.


















Med lodfunktionen til PCL 20 kan du montere loftslamper præcist over midten af bordet uden kompliceret opmåling. Krydslinjerne på PCL 20 kan fikseres: på den måde kan du projicere krydslinjerne præcist i enhver ønskelig vinkel.





# PCL 10 og PCL 20

De alsidige krydslinjelasere fra Bosch.

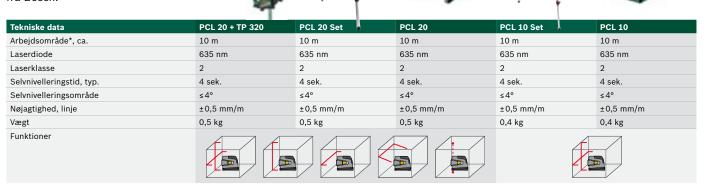

| Medfølgende tilbehør |                                |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beskyttelsestaske    | <b>✓</b>                       | <b>✓</b>             | <b>✓</b>             | V                    | <b>✓</b>             |
| Batterier            | ✓ 4 x 1,5 V LR6 (AA)           | ✓ 4 x 1,5 V LR6 (AA) | ✓ 4 x 1,5 V LR6 (AA) | ✓ 2 x 1,5 V LR6 (AA) | ✓ 2 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Vægholder            | -                              | <b>✓</b>             | <b>✓</b>             | -                    | -                    |
| Stativ               | _                              | <b>✓</b> (1,5 m)     | -                    | <b>✓</b> (1,1 m)     | -                    |
| TP 320               | <b>✓</b> 0 603 693 000 (3,2 m) | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Bestill.nr.          | 0 603 693 001                  | 0 603 008 201        | 0 603 008 200        | 0 603 008 101        | 0 603 008 100        |
| EAN-kode             | 3 165 140 562 966              | 3 165 140 471 626    | 3 165 140 471 619    | 3 165 140 471 596    | 3 165 140 471 572    |


<sup>\*</sup> alt efter lysforhold





# Intuitivt betjeningspanel

Alle funktioner i PLL 360 betjener du via det overskuelige og intuitive betjeningsfelt. PLL 360 projicerer en 360° laserlinje. Den er perfekt til nøjagtig montering af border, ved bygning af afsatser eller sænkning af et loft. Enhver tænkelig laserlinje kan fastlåses med et enkelt tryk på en knap. På den måde kan for eksempel billeder justeres nøjagtigt parallelt i forhold til trappen.

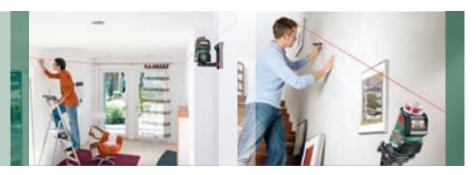



360° horisontal laserlinje

Vertikal laserlinje




### **PLL 360**

Den selvnivellerende 360° linjelaser fra Bosch.

| Tekniske data            | PLL 360 Set | PLL 360   |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Diameter, arbejdsområde* | 20 m        | 20 m      |
| Laserdiode               | 635 nm      | 635 nm    |
| Laserklasse              | 2           | 2         |
| Selvnivellerende, type.  | 4 sek.      | 4 sek.    |
| Nivelleringsområde       | ≤4°         | ≤4°       |
| Nøjagtighed              | ±0,4 mm/m   | ±0,4 mm/m |
| Vægt                     | 0,5 kg      | 0,5 kg    |
| Funktioner               |             |           |

| Medfølgende tilbehør |                      |                        |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Universalholder MM 1 | -                    | <b>✓</b> 0 603 692 000 |
| Stativ               | <b>✓</b> (1,5 m)     | -                      |
| Batteri              | ✓ 4 x 1,5 V LR6 (AA) | ✓ 4 x 1,5 V LR6 (AA)   |
| Beskyttelsestaske    | <b>✓</b>             | ✓                      |
| Bestill.nr.          | 0 603 663 001        | 0 603 663 000          |
| EAN-kode             | 3 165 140 562 898    | 3 165 140 562 881      |

<sup>\*</sup> alt efter lysforhold

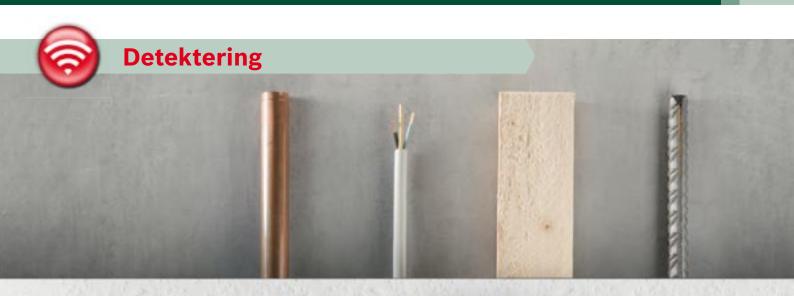

# Detekter det, du ikke ser

Uanset hvor du borer: så kast først for en sikkerheds skyld et blik ind i væggen. Med de handy digitale detektorer fra Bosch kan du se, hvad der findes i væggen: strømførende ledninger, kobberrør samt holdere og rammer af jernholdige og ikke-jernholdige metaller. PMD 10 finder endda underkonstruktioner i træ. Og det hele foregår med stor præcision og frem for alt høj sikkerhed.



# Sikkert og synligt det integrerede LED-display







Rød:

Grøn: Ingen genstand detekteret! **Genstand detekteret!** 

Gul: Pas på! (kun PMD 10)

Lysringen viser, hvor der kan bores uden fare og gør det let at mærke borestedet op.

# Hvad kan detektorer finde i dine vægge?



Jernholdige metaller (f.eks. stål)



Træ/bjælker bag gipsvægge (kun PMD 10)



Spændingsførende ledninger



Ikke-jernholdige metaller (f.eks. kobber)

Kalibreringen aktiveres på PDO 6 og PMD 10 automatisk, når de tændes. Du kan straks begynde at detektere.



Markeringsåbning med **farvet** lysdiodevisning af hensyn

til sikker boring .

Belyst display af hensyn til bedre synlighed \_

Metaltilstand til detektering af jernholdige og ikke-jernholdige metaller samt strøm



Mållinjer viser midten af føleren. Du kan præcist se, hvor instrumentet søger

Fuldautomatisk kalibrering af hensyn til fejlfrit arbejde

Trætilstand til detektering af skjulte træ- og metalkonstruktioner bag gipsvægge samt strøm

Ergonomisk greb af hensyn til bedre håndtering





# PDO 6 og PMD 10

De pålidelige detektorer fra Bosch.

| Tekniske data                         | PMD 10     | PDO 6      |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Maks. detektionsdybde                 |            |            |
| Jern                                  | 10 cm      | 6 cm       |
| Kobber                                | 8 cm       | 5 cm       |
| For strømledninger (spændingsførende) | 5 cm       | 3 cm       |
| Træ                                   | 2,5 cm     | ] -        |
| Kalibrering                           | automatisk | automatisk |
| Vægt                                  | 0,3 kg     | 0,2 kg     |

| Medfølgende tilbehør |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Beskyttelsestaske    | ~                 | -                 |
| Batteri              | ✓ 1 x 9 V 6LR61   | ✓ 1 x 9 V 6LR61   |
| Bestill.nr.          | 0 603 681 000     | 0 603 010 100     |
| EAN-kode             | 3 165 140 624 787 | 3 165 140 435 543 |



# **Teleskopstang TP 320:** enkel positionering i enhver højde fra 10 cm til 320 cm

Tre teleskopdele med drejelås muliggør en nem opstilling af TP 320. Ved hjælp af den affjedrede dækplade kan instrumenterne fastgøres fleksibelt og stabilt i enhver vinkel. TP 320 kan anvendes til alle kryds- og linjelasere med 1/4"-stativtilslutning.









### Stativ TT 150 -Robust, præcist og fleksibelt

- ▶ Mange forskellige indstillingsmuligheder (højde, hældning)
- ▶ Til alle kryds- og linjelasere med 1/4"-stativtilslutning
- ▶ Kompakt sammenklappelig og let at pakke væk

# Universalholder MM 1 -Optimal præcision ved justering i nærheden af gulvet og på væggen

- ▶ Til alle kryds- og linjelasere med 1/4"-stativtilslutning
- ▶ Nem indstilling af højde og position
- ▶ Lille og kompakt

# Universalholder MM 2 -Den mest fleksible måde at positionere laserlinjen i den nødvendige højde

- ▶ Til kryds- og linjelasere samt kameraer med 1/4"-stativtilslutning
- ▶ Takket være klemme er mange forskellige fastgørelses måder mulige uden beskadigelser
- ▶ Nem indstilling af højde og position



# TP 320, TT 150, MM 1 og MM 2

De fleksible positioneringshjælpere fra Bosch.







| Tekniske data    | TP 320    | TT 150    | MM 2*     | MM 1*     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbejdshøjde     | 10-320 cm | 52-147 cm | fleksibel | fleksibel |
| Stativgevind     | 1/4"      | 1/4"      | 1/4"      | 1/4"      |
| Maks. belastning | 2 kg      | 1 kg      | 0,6 kg    | 0,6 kg    |
| Vægt             | 1,1 kg    | 1,0 kg    | 0,15 kg   | 0,2 kg    |

| Medfølgende tilbehør |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestill.nr.          | 0 603 693 000     | 0 603 691 000     | 0 603 692 100     | 0 603 692 000     |
| EAN-kode             | 3 165 140 562 935 | 3 165 140 603 270 | 3 165 140 606 271 | 3 165 140 587 921 |

<sup>\*</sup> Føres ikke i Danmark

# Universelt og professionelt

I Bosch tilbehørsprogrammet finder du alt, hvad der kræves for at opnå professionelle resultater. Innovative produkter, som er optimeret til helt specifikke formål. Og på den måde giver dig mest mulig valuta for pengene.

Med Bosch Quickfinder finder du hurtigt det rigtige tilbehør til din maskine.

På de følgende sider vises et udvalg - i det aktuelle tilbehørsproduktkatalog finder du mere tilbehør.

# **QUICKfinder**

### Tilbehør

| Batterier og batteriopladere                  | 136 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Uneo og Uneo Maxx                             | 137 |
| Batteridrevne maskiner til skruning og boring | 138 |
| Slagboremaskiner                              | 138 |
| Borehamre                                     | 141 |
| Håndførte save                                | 142 |
| Stationære save og maskiner                   | 144 |
| Vinkelslibere                                 | 145 |
| Slibemaskiner                                 | 146 |
| Høvle og overfræsere                          | 148 |
| Multifunktionsværktøjer                       | 149 |
| Dekorations- og renoveringsværktøjer          | 150 |







### **Batterier**

| III. | Betegnelse                              |        | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------------------|--------|---------------|
|      | Lithium-ion-batterier                   |        |               |
| 1    | 10,8-V-indstiks-batteri, lithium-ion    | 1,3 Ah | 2 607 336 864 |
| 2    | 14,4-V-indstiks-batteri, lithium-ion    | 1,3 Ah | 2 607 336 038 |
| 3    | 14,4-V-indstiks-batteri, lithium-ion    | 1,5 Ah | 2 607 336 206 |
| 4    | 18-V-indstiks-batteri, lithium-ion      | 1,3 Ah | 2 607 336 040 |
| 5    | 18-V-indstiks-batteri, lithium-ion      | 1,5 Ah | 1 600 Z00 000 |
|      |                                         |        |               |
|      | Nikkel-cadmium-batterier                |        |               |
| 6    | 9,6-V-O-batteri, NiCd                   | 1,2 Ah | 2 607 335 524 |
|      | 9,6-V-O-batteri, NiCd                   | 1,5 Ah | 2 607 335 540 |
| 7    | 12-V-O-batteri, NiCd                    | 1,2 Ah | 2 607 335 526 |
|      | 12-V-O-batteri, NiCd                    | 1,5 Ah | 2 607 335 542 |
| 8    | 14,4-V-O-batteri, NiCd                  | 1,2 Ah | 2 607 335 528 |
|      | 14,4-V-O-batteri, NiCd                  | 1,5 Ah | 2 607 335 534 |
| 9    | 18-V-O-batteri, NiCd                    | 1,5 Ah | 2 607 335 536 |
| 10   | 24-V-O-batteri, NiCd                    | 1,5 Ah | 2 607 335 538 |
| 11   | 3,6-V-stav-batteri til PSR og PTK 3,6 V |        | 2 607 335 790 |

### Ladeaggregater

12/24 V (cigarettænder) Batterioplader til PSR 2,4 V

Batterioplader til PSR 3,6 V

| III. | Betegnelse                                                                                       | Bestill.nr.   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | Batteriopladere til lithium-ion-batterier                                                        |               |
| 12   | 3-timers-batterioplader AL 2204 CV<br>til 14,4-V- og 18-V-lithium-ion-batterier                  | 2 607 225 274 |
| 13   | 1-times-batterioplader AL 2215 CV<br>til 14,4-V- og 18-V-lithium-ion-batterier                   | 1 600 Z00 001 |
| 14   | 30-minutters-batterioplader AL 1130 CV til 10,8-V-lithium-ion-batteri                            | 2 607 225 134 |
| 15   | Batterioplader til Uneo                                                                          | 2 607 225 463 |
|      |                                                                                                  |               |
|      | Batteriopladere til nikkel-cadmium-batterier                                                     |               |
|      | 1-timers ladeaggregat                                                                            | 1 600 Z00 001 |
|      | 30-minutters-hurtiglader AL 2450 DV til 7,2-24 V, til batterier med APT                          | 2 607 225 028 |
|      | 6-timers-batterioplader AL 2404<br>til 7,2-24 V, til batterier med APT                           | 2 607 225 184 |
|      | 1-times-billynlader AL 2422 DC til 7,2-24 V,<br>til batterier med APT, drift via jævnstrømskilde | 2 607 224 410 |

2 607 224 786

2 607 224 790



# Hurtig og bekvem

SDS-Quick-systemet til nemt skift af SDS-Quickbor: boret skal bare stikkes i og klikkes på plads, så er du klar. Ligeledes kan alle bor og skruebits (L 49 mm) med sekskantskaft anvendes.









### Til Uneo og Uneo Maxx

| III. | Betegnelse                   |                | Bestill.nr.   |
|------|------------------------------|----------------|---------------|
| 1    | Uneo Set                     |                | 2 609 256 989 |
|      |                              |                |               |
|      | Universalbor SDS-Quick       |                |               |
| 2    | Universalbor                 | 4 x 40 x 85    | 2 609 256 910 |
|      | Universalbor                 | 5 x 55 x 100   | 2 609 256 911 |
|      | Universalbor                 | 5,5 x 55 x 100 | 2 609 256 912 |
|      | Universalbor                 | 6 x 55 x 100   | 2 609 256 913 |
|      | Universalbor                 | 6,5 x 55 x 100 | 2 609 256 914 |
|      | Universalbor                 | 7 x 55 x 100   | 2 609 256 915 |
|      | Universalbor                 | 8 x 75 x 120   | 2 609 256 916 |
|      | Universalbor                 | 10 x 75 x 120  | 2 609 256 917 |
|      | 3 dele, sæt med universalbor | Ø 5/6/8        | 2 609 256 918 |

| III. | Betegnelse               |                | Bestill.nr.   |
|------|--------------------------|----------------|---------------|
|      | Betonbor SDS-Quick       |                |               |
| 3    | Betonbor                 | 4 x 40 x 85    | 2 609 256 900 |
|      | Betonbor                 | 5 x 55 x 100   | 2 609 256 901 |
|      | Betonbor                 | 5,5 x 55 x 100 | 2 609 256 902 |
|      | Betonbor                 | 6 x 55 x 100   | 2 609 256 903 |
|      | Betonbor                 | 6,5 x 55 x 100 | 2 609 256 904 |
|      | Betonbor                 | 7 x 55 x 100   | 2 609 256 905 |
|      | Betonbor                 | 8 x 75 x 120   | 2 609 256 906 |
|      | Betonbor                 | 10 x 75 x 120  | 2 609 256 907 |
|      | 3 dele, sæt med betonbor | Ø 5/6/8        | 2 609 256 908 |

### Til maskiner til skruning, boring og slagboring

| II. | Betegnelse                                                                                                                |                 | Bestill.nr.   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     | Selvspændende borepatron til ma                                                                                           | askintype       |               |
|     | PSR 3,6 V/2,4 V                                                                                                           | 1,0-6 mm, 1/4"  | 2 608 572 072 |
|     | PSR 7,2 VES                                                                                                               | 1,0-10 mm, 3/8" | 2 608 572 080 |
|     | Press+Lock/Auto-Lock<br>PSB 1000 RPE, PSB 700 RE,<br>PSB 650 RE, PSB 650 RA,<br>PSB 600 RPE/RE,<br>PSB 570 RE, PSB 550 RE | 1,5-13 mm, 1/2" | 2 608 572 110 |
|     | PSB 24 VE-2/18 VE-2,<br>PSB 12 VE-2/14,4 VE-2,<br>PSR 18 VE-2/14,4 VE-2,<br>PSR 12 VE-2                                   | 1,0-10 mm, 1/2" | 2 608 572 144 |
|     | PSR 9,6 VE-2                                                                                                              | 1,0-10 mm, 3/8" | 2 608 572 210 |
|     | PSR 420 RE                                                                                                                | 1,0-10 mm, 1/2" | 2 608 572 218 |
|     | PBH selvspændende<br>borepatron med SDS-plus                                                                              | 1,5-13 mm       | 2 608 572 227 |
|     | PSB 680-2 RPE/RE                                                                                                          | 1,5-13 mm, 1/2" | 2 609 255 705 |
|     | PBM 7,2 VE-1/PBM 4,8 V                                                                                                    | 1,0-10 mm, 3/8" | 2 609 255 706 |
|     | PSB 650 RE,<br>PSB 750 RCE/750 RCA                                                                                        | 1,5-13 mm, 1/2" | 2 609 255 729 |
|     | PSB 850-2 RE/850-2 RA,<br>PSB 1000-2 RCE/1000-2 RCA                                                                       | 1,5-13 mm, 1/2" | 2 609 255 730 |

| Tandkransborepatron med borep til maskintype                                                                              | atronnøgle         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| SDS-plus-værktøjsholder til<br>borepatron                                                                                 | 1/2"-20 UNF        | 2 609 255 709 |
| PBH tandkrans-borepatron med SDS-plus op til 13 mm                                                                        | 1,5-13 mm          | 2 609 255 708 |
| PSB/PSR/PBH tandkrans-<br>borepatron op til 13 mm                                                                         | 1,5-13 mm, 1/2"-20 | 2 609 255 701 |
| Auto-Lock<br>PSB 1200-2 RPE,<br>PSB 1000-2 RE, PSB 850-2 RE                                                               | 1,5-13 mm          | 2 608 571 068 |
| PSB 500 RE                                                                                                                | 1,5-13 mm          | 1 608 571 048 |
| Auto-Lock<br>PSB 750-2 RPE/RE, 1000 RPE,<br>700 RE, 650 RE, 650 RA<br>Press+Lock<br>PSB 600-2/600,<br>PSB 570/550/500/450 | 1,5-13 mm          | 2 608 571 056 |
| PBM 9,6 VE-2/7,2 VE-2                                                                                                     | 1,0-10 mm          | 2 608 572 218 |
| PBM 7,2 VE-1/4,8 V                                                                                                        | 1,0-10 mm          | 1 608 571 058 |
|                                                                                                                           |                    |               |

| Ekstra håndgreb                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Med PowerLight                                                                          | 2 602 025 150 |
| Universel til PSB 500 RE/500 RA,<br>PSB 650 RE/750 RCE/750 RCA                          | 2 609 255 727 |
| Universel til PSB 850-2 RE/850-2 RA,<br>PSB 1000-2 RCE/1000-2 RCA                       | 2 609 255 728 |
| Til PSB 1000 RCA, 650 RA, 530 RA, 1000 RPE,<br>700 RE, 650 RE, 600 RE, 500 RE, 14,4 V-i | 2 602 025 102 |

| III. | Betegnelse                    |                            | Bestill.nr.   |
|------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|      | Borestander                   |                            |               |
|      | DP 500 til alle boremaskin    | er med spindelhals Ø 43 mm | 2 608 180 009 |
|      | til hurtig indstilling med ju | sterbare spændearme;       |               |
|      | variabel indstilling          |                            |               |
|      | Metalbor DIN 338              |                            |               |
|      | 10 dele, sæt med HSS-R        | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 mm    | 2 609 255 030 |
|      | 5 dele, sæt HSS-G,            | 2;3;4;5;6 mm               |               |
|      | med 1/4"-sekskantskaft        | 2,0,4,0,0 11111            | 2 000 200 127 |
|      | HSS-G                         | 2 x 24 x 49 mm             | 2 609 255 036 |
|      | HSS-G                         | 3 x 33 x 61 mm             | 2 609 255 038 |
|      | HSS-G                         | 4 x 43 x 75 mm             | 2 609 255 041 |
|      | HSS-G                         | 5 x 52 x 86 mm             | 2 609 255 045 |
|      | HSS-G                         | 6 x 57 x 93 mm             | 2 609 255 047 |
|      | Trinbor HSS                   | 4-20 mm, 75 mm, 8 mm       | 2 609 255 115 |
|      |                               |                            |               |
|      | Antennefræser                 |                            |               |
|      | Cylindrisk                    | 5-20 mm, 71 mm, 8 mm       | 2 609 255 120 |
|      |                               |                            |               |
|      | Træspiralbor                  |                            |               |
|      | 5 dele,sæt                    | 4;5;6;8;10 mm              | 2 609 255 214 |
|      | 5 dele,                       | 2;3;4;5;6 mm               | 2 609 255 326 |
|      | sæt med 1/4"-sekskantska      | ft                         |               |
|      | Standard                      | 4 x 45 x 75 mm             | 2 609 255 201 |
|      | Standard                      | 6 x 55 x 92 mm             | 2 609 255 203 |
|      | Standard                      | 8 x 75 x 115 mm            | 2 609 255 205 |
|      |                               |                            |               |
|      | Konusforsænker                |                            |               |
|      | Konusforsænker WS             | Ø 13,0 mm, M 6-8, 50 mm    | 2 609 255 126 |
|      |                               |                            |               |
|      | Beton- og stenbor Impact      |                            |               |
|      | Rundskaft                     | 4 x 40 x 75 mm             | 2 609 255 401 |
|      | Rundskaft                     | 5 x 50 x 85 mm             | 2 609 255 403 |
|      | Rundskaft                     | 6 x 60 x 100 mm            | 2 609 255 405 |
|      | Rundskaft                     | 8 x 80 x 120 mm            | 2 609 255 408 |
|      | Rundskaft                     | 10 x 80 x 120 mm           | 2 609 255 410 |
|      | Rundskaft                     | 10 x 350 x 400 mm          | 2 609 255 442 |
|      | Rundskaft                     | 12 x 350 x 400 mm          | 2 609 255 445 |
|      | 3 dele, sæt med rundskaft     | 5,0x85/6,0x100/8,0x120     | 2 609 255 416 |
|      | 5 dele, sæt med rundskaft     | 5,0x85/6,0x100/6,0x100/    | 2 609 255 417 |
|      |                               | 8,0x120/10,0x120           |               |
|      |                               |                            |               |
|      | Træhulsave                    |                            |               |
|      | 7 dele, sæt med savkrans      | 26;32;39;45;51;58;64 mm    |               |
|      | 8 dele, sæt med savkrans 2    | 25;32;38;44;51;57;63;68 mm | 2 609 255 637 |

# X-Line-sæt: alt inklusive

Det perfekte supplement til dine el-værktøjer: tilbehørssortimenter i overskuelig orden, så man hurtigt kan få fat i det rigtige bor, skruebit og meget mere.





# Til maskiner til skruning, boring og slagboring

| III. | Betegnelse        | Bestill.nr.   |
|------|-------------------|---------------|
|      | X-Line II         |               |
| 1    | 34 dele, ass. sæt | 2 607 010 608 |
| 2    | 44 dele, ass. sæt | 2 607 010 609 |
| 3    | 54 dele, ass. sæt | 2 607 010 610 |
| 4    | 60 dele, ass. sæt | 2 607 010 611 |
| 5    | 65 dele, ass. sæt | 2 607 010 612 |
| 6    | 90 dele, ass. sæt | 2 607 010 613 |

| till.nr.  |
|-----------|
|           |
| 7 019 579 |
| 7 019 580 |
| 7 019 581 |
| 7 019 673 |
| 7 019 676 |
| 7 01      |



### Til maskiner til skruning, boring og slagboring

| III. | Betegnelse                                                                                                                                   | Bestill.nr.   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 32 dele, sæt med skruebits                                                                                                                   | 2 607 017 063 |
|      | 17 dele, sæt med vaterpas med skruebits                                                                                                      | 2 607 017 070 |
|      |                                                                                                                                              |               |
|      | Skruebitsæt 25 mm                                                                                                                            |               |
|      | 10 dele, sæt Standard<br>UH 54, LS 0,5 x 40, LS 0,8 x 5,5, LS 1,2 x 8,0,<br>PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3                                     | 2 609 255 975 |
|      | 10 dele, sæt Standard (T)<br>UH 54, T10, T15, T20, 2x T25, T27, T30, 2x T40                                                                  | 2 609 255 976 |
|      | 16 dele, sæt Standard<br>UH 54, LS 0,8 x 5,5, LS 1,2 x 8,0, PH1, 2x PH2, PH3,<br>PZ1, 2x PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40                   | 2 609 255 977 |
|      | 10 dele, sæt Titanium (T)<br>UH 54, T10, T15, T20, 2x T25, T27, T30, 2x T40                                                                  | 2 609 255 979 |
|      | 10 dele, sæt Titanium UH 54, LS 0,6 x 4,5 TiN, LS 0,8 x 5,5 TiN, LS 1,2 x 8,0 TiN, PH1 TiN, PH2 TiN, PH3 TiN, PZ1 TiN, PZ2 TiN, PZ3 TiN      | 2 609 255 978 |
|      |                                                                                                                                              |               |
|      | SDS-plus universalholder 1/4", 78 mm, 11 mm                                                                                                  | 2 609 255 903 |
|      | Dobbeltklinge LS 1,0 x 5,5 - PH2; 45 mm                                                                                                      | 2 609 255 954 |
|      | 3 dele, sæt med PH1, PZ1, LS 0,6 x 4,5, PH2, dobbeltklinger PZ2, LS 1,0 x 5,5, 60 mm                                                         | 2 609 255 960 |
|      |                                                                                                                                              |               |
|      | Borsæt                                                                                                                                       |               |
|      | 19 dele, sæt Metal HSS-G, DIN 338 1-10 mm                                                                                                    | 2 609 255 062 |
| 2    | 19 dele, sæt med bor HSS-TiN, 1-10 mm,<br>krydsslebet 135°                                                                                   | 2 609 255 114 |
|      | 9 dele, ass. sæt, metal HSS-R/Sten/Træ<br>4,0 x 75, 6,0 x 93, 8,0 x 117/<br>4,0 x 75, 6,0 x 100, 8,0 x 120/<br>4,0 x 70, 6,0 x 92, 8,0 x 115 | 2 609 255 483 |
|      |                                                                                                                                              |               |
|      | Universalhulsave                                                                                                                             |               |
|      | HSS bi-metal 25 mm                                                                                                                           | 2 609 255 603 |
|      |                                                                                                                                              |               |
| 3    | HSS bi-metal 32 mm                                                                                                                           | 2 609 255 605 |


| III. | Betegnelse                           |                                      | Bestill.nr.   |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|      | HSS bi-metal 68 mm                   |                                      | 2 609 255 615 |
|      | Lammeuldshætte                       | 125 mm                               | 2 609 256 290 |
|      | Poleresvamp                          | 125 mm                               | 2 609 256 291 |
| 4    | Kopbørste, bølget                    | 50 mm, 0,3 mm<br>4.500 o/min.        | 2 609 256 515 |
|      | Kopbørste, bølget,<br>messinglegeret | 50 mm, 0,2 mm<br>4.500 o/min.        | 2 609 256 516 |
|      | Kopbørste, bølget                    | 70 mm, 0,3 mm<br>4.500 o/min.        | 2 609 256 517 |
|      | Skivebørste, bølget                  | 100 mm, 0,3 mm<br>4.500 o/min., 8 mm | 2 609 256 532 |
|      | Penselbørste, bølget                 | 25 mm, 0,3 mm<br>18.000 o/min.       | 2 609 256 538 |
|      | Træstrukturbørste                    | 80 mm, 0,2 mm<br>4.000 o/min.        | 2 609 256 541 |
|      | Lamelslibepapir                      | 50 x 20 mm, K60                      | 2 609 256 282 |
|      | Lamelslibepapir                      | 50 x 20 mm, K120                     | 2 609 256 283 |

### Til IXO (0603 959 100/101/102 og 0603 959 300/301/302)

| III. | Betegnelse      | Bestill.nr.   |
|------|-----------------|---------------|
| 5    | Momentforsats   | 2 609 256 968 |
| 6    | Vinkelforsats   | 2 609 256 969 |
| 7    | Excenterforsats | 2 609 255 723 |

### Kun til slagboremaskiner

| III. | Betegnelse                                                                                  | Bestill.nr.   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | Støvskål                                                                                    | 1 615 439 003 |
|      | Udsugning til PSB 500 RE/500 RA                                                             | 2 609 255 724 |
|      | Udsugning til PSB 650 RE/750 RCE/750 RCA                                                    | 2 609 255 725 |
|      | Udsugning til PSB 850-2 RE/850-2 RA/<br>PSB 1000-2 RCE/1000-2 RCA                           | 2 609 255 726 |
|      | Støttegreb til PSB 1000 RCA/650 RA/530 RA/<br>1000 RPE/700 RE/650 RE/600 RE/500 RE/14,4 V-i | 2 602 025 102 |

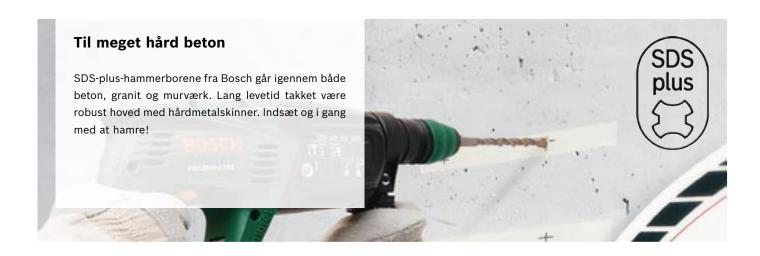






### Til borehamre PBH med SDS-plus

| III. | Betegnelse                   |                   | Bestill.nr.   |
|------|------------------------------|-------------------|---------------|
|      | Hammerbor SDS-plus           |                   |               |
| 1    | Hammerbor S2                 | 4 x 50 x 110 mm   | 2 609 255 500 |
|      | Hammerbor S2                 | 5 x 50 x 110 mm   | 2 609 255 502 |
|      | Hammerbor S2                 | 6 x 50 x 110 mm   | 2 609 255 506 |
|      | Hammerbor S2                 | 6 x 100 x 160 mm  | 2 609 255 507 |
|      | Hammerbor S2                 | 8 x 100 x 160 mm  | 2 609 255 513 |
|      | Hammerbor S2                 | 8 x 150 x 210 mm  | 2 609 255 514 |
|      | Hammerbor S2                 | 10 x 100 x 160 mm | 2 609 255 518 |
|      | Hammerbor S2                 | 10 x 150 x 210 mm | 2 609 255 519 |
|      | Hammerbor S2                 | 12 x 200 x 260 mm | 2 609 255 524 |
|      | Hammerbor S2                 | 12 x 400 x 460 mm | 2 609 255 525 |
|      | Hammerbor S2                 | 14 x 100 x 160 mm | 2 609 255 527 |
|      | Hammerbor S2                 | 14 x 250 x 310 mm | 2 609 255 529 |
|      | Hammerbor S2                 | 16 x 150 x 210 mm | 2 609 255 532 |
|      | Hammerbor S2                 | 16 x 400 x 460 mm | 2 609 255 534 |
|      | Hammerbor S2                 | 20 x 400 x 450 mm | 2 609 255 538 |
|      | 5 dele, sæt med hammerbor S2 |                   | 2 609 255 541 |
|      | 7 dele, sæt med hammerbor S2 |                   | 2 609 255 543 |

| III. | Betegnelse                                                                                                | Bestill.nr.       |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|      | Mejsler SDS-plus                                                                                          |                   |               |
|      | Fladmejsel                                                                                                | 250 x 20 mm       | 2 609 255 570 |
| 2    | Flisemejsel                                                                                               | 250 x 40 mm       | 2 609 255 571 |
|      | Hulmejsel                                                                                                 | 250 x 22 mm       | 2 609 255 572 |
|      | Spademejsel                                                                                               | 250 x 40 mm       | 2 609 255 573 |
| 3    | Spidsmejsel                                                                                               | 250 mm            | 2 609 255 575 |
|      | 3 dele, sæt med mejsler (spids-, spa                                                                      | de-, flademejsel) | 2 607 019 457 |
|      |                                                                                                           |                   |               |
|      | 5 dele, sæt med mejsler (spids-, flad<br>hammerbor S2 Ø 5/6 x 110 mm, Ø 8                                 | 2 607 019 455     |               |
|      |                                                                                                           |                   |               |
|      | Vekselpatron til PBH 3000-2 FRE (re:                                                                      | servedel)         | 1 608 572 032 |
| 4    | Vekselpatron til PBH 3000 FRE, 2900                                                                       | FRE (reservedel)  | 1 618 571 033 |
|      | Borepatron med SDS-plus-værktøjsh<br>spænde-Ø 2,5-13 mm, højre-/venstr<br>med borepatronnøgle, hammerfast | •                 | 1 618 571 014 |
|      | Selvspændende borepatron med SD<br>holder, spænde-Ø 1,5-13 mm, højre-<br>spændekraftsikring               |                   | 2 608 572 227 |

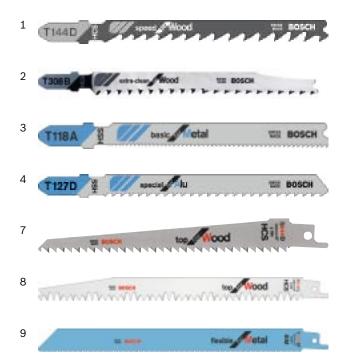



| 50   | ksave PST                                                                |           |                                    |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| III. | Betegnelse                                                               |           |                                    | Bestill.nr.   |
|      | Stiksavklinger                                                           |           |                                    |               |
| 1    | T 144 D, HCS                                                             | 76 mm     | »Speed« til træ                    | 2 609 256 718 |
|      | T 344 D, HCS                                                             | 128 mm    | »Speed« til træ                    | 2 609 256 720 |
|      | T 101 BR, HCS                                                            | 76 mm     | »Clean« til træ                    | 2 609 256 724 |
|      | T 234 X, HCS                                                             | 93 mm     | »Progressor« til træ               | 2 609 256 727 |
|      | T 101 BF, bi-metal                                                       | 76 mm     | »Clean« til hårdt træ              | 2 609 256 728 |
| 2    | T 308 B, HCS                                                             | 91 mm     | »Extra-clean« til træ              | 2 609 256 A05 |
|      | T 308 BO, HCS<br>Kurvesnit                                               | 91 mm     | »Extra-clean« til træ              | 2 609 256 A06 |
| 3    | T 118 A, HSS                                                             | 68 mm     | »Basic« til metal                  | 2 609 256 729 |
|      | T 118 G, HSS                                                             | 68 mm     | »Basic« til metal                  | 2 609 256 731 |
|      | T 123 XF, HSS                                                            | 76 mm     | »Progressor« til metal             | 2 609 256 735 |
| 4    | T 127 D, HSS                                                             | 76 mm     | »Special« til aluminium            | 2 609 256 736 |
|      | T 345 XF, bi-metal                                                       | 108 mm    | »Progressor« til træ og<br>metal   | 2 609 256 737 |
|      | T 130 RIFF, HM                                                           | 52 mm     | »Special« til keramik              | 2 609 256 739 |
|      | 10 dele, sæt<br>2x T 101 B, 2x T 14<br>2x T 119 BO, 2x T 1<br>2x T 127 D | -         | Sæt til træ, metal og<br>aluminium | 2 609 256 746 |
| 5    | 3 dele, sæt<br>2x T 101 BIF, 1x T 1                                      | 01 AOF    | »Special« til laminat              | 2 609 256 788 |
|      | 3 dele, sæt<br>2x T 308 B, 1x T 30                                       | 8 B0      | »Extra-clean« til træ              | 2 609 256 A12 |
|      | 3 dele, sæt med kur<br>2x T 308 BF, 1x T 30                              |           | »Extra-clean« til hårdt træ        | 2 609 256 A13 |
|      | 5 dele, køkkensæt<br>2x T 144 DP, 2x T 3<br>1x Wood Drill 8 mm           |           | »Precision« til træ                | 2 609 256 A14 |
|      |                                                                          |           |                                    |               |
|      | Kun til PST 900 PE                                                       | L, 800 PE | L og PST 700 E                     |               |
| 6    | CutControl                                                               |           |                                    | 2 609 256 981 |
|      |                                                                          |           |                                    |               |



# Til bajonetsave PSA og allround-sav PFZ

| III. | Betegnelse                                   |          |                                  | Bestill.nr.   |
|------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
|      | Bajonetsavklinger                            |          |                                  |               |
| 7    | S 644 D, HCS                                 | 131 mm   | »Top« til træ                    | 2 609 256 701 |
| 8    | S 1131 L, HCS                                | 207 mm   | »Top« til træ                    | 2 609 256 702 |
|      | S 2345 X, HCS                                | 182 mm   | »Progressor« til træ             | 2 609 256 704 |
| 9    | S 1122 BF, bi-metal<br>til tykke metalplader | 207 mm   | »Flexible« til metal             | 2 609 256 707 |
|      | S 1122 EF, bi-metal<br>til tynde metalplader | 207 mm   | »Flexible« til metal             | 2 609 256 708 |
|      | S 123 XF, bi-metal                           | 130 mm   | »Progressor« til<br>metal        | 2 609 256 710 |
|      | S 922 HF, bi-metal                           | 131 mm   | »Flexible« til træ og<br>metal   | 2 609 256 711 |
|      | S 1411 DF, bi-metal                          | 284 mm   | »Heavy« til træ og<br>metal      | 2 609 256 713 |
|      | S 3456 XF, bi-metal                          | 182 mm   | »Progressor« til træ<br>og metal | 2 609 256 714 |
| 10   | 3 dele, sortimentssæt<br>1x S1111K           | 1x S922E | F, 1x S644D,                     | 2 609 256 715 |

### Kun til allround-sav PFZ 500 E

| III. | Betegnelse          |        |                                  | Bestill.nr.   |
|------|---------------------|--------|----------------------------------|---------------|
|      | Savklinger          |        |                                  |               |
|      | M 1142 H, HCS       | 235 mm | »Top« til træ                    | 2 608 650 065 |
|      | M 3456 XF, bi-metal | 235 mm | »Progressor« til træ<br>og metal | 2 608 656 931 |
| 11   | M 1131 L, HCS       | 235 mm | »Top« til træ                    | 2 609 256 A09 |
|      | M 722 EF, bi-metal  | 235 mm | »Flexible« til metal             | 2 609 256 A10 |
|      | M 1122 EF, bi-metal | 235 mm | »Flexible« til metal             | 2 609 256 A11 |

Parallelanslag



2 608 040 292\*

<sup>\*</sup> Fås fra 4. kvartal/2011

# Altid én tand foran


Savklinger fra Bosch sætter standarden for kvalitet over hele verden: de er kraftige, slidstærke og opfylder de højeste krav ved savning i træ, metal og andre materialer.



















### Til håndholdte rundsave PKS

Construct Wood flade tænder

| II. | Betegnelse                                                  |             |                 | Bestill.nr.   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
|     | Tekstilstøvpose til PKS 66 CE/66/54 CE/54/40                |             |                 | 1 605 411 029 |
|     | Styreskinne GRØN til PKS 55/55 A/66 A/66 AF                 |             |                 | 2 609 255 732 |
|     | CleanSystem Box til PKS 55 A, PKS 66 A/AF                   |             |                 | 2 609 255 731 |
|     | Rundsavsklinger til PKS 40 (klinge-Ø 130 mm, borings-Ø 16 m | m)          |                 |               |
| L   | Precision krydsfortanding                                   | 18 tænder   | Mellemfint snit | 2 609 256 846 |
|     | Precision krydsfortanding                                   | 36 tænder   | Fint snit       | 2 609 256 847 |
|     | Speedline Wood krydsfortanding + flade tænder               | 9 tænder    | Groft snit      | 2 608 640 774 |
|     | Speedline Wood krydsfortanding + flade tænder               | 18 tænder   | Mellemfint snit | 2 608 640 775 |
| 3   | Multi Material trapez-tænder/flade tænder                   | 42 tænder   | Superfint snit  | 2 608 641 195 |
| 1   | Construct Wood flade tænder                                 | 12 tænder   | Groft snit      | 2 608 641 197 |
|     | Rundsavsklinger til PKS 55 A (klinge-Ø 160 mm, borings-Ø 20 | mm)         |                 |               |
|     | Precision krydsfortanding                                   | 18 tænder   | Mellemfint snit | 2 609 256 855 |
|     | Precision krydsfortanding                                   | 36 tænder   | Fint snit       | 2 609 256 856 |
|     | Speedline Wood krydsfortanding + flade tænder               | 12 tænder   | Groft snit      | 2 608 640 78  |
|     | Speedline Wood krydsfortanding + flade tænder               | 18 tænder   | Mellemfint snit | 2 608 640 78  |
|     | Multi Material trapez-tænder/flade tænder                   | 42 tænder   | Superfint snit  | 2 608 640 503 |
|     | Construct Wood flade tænder                                 | 12 tænder   | Groft snit      | 2 608 640 630 |
|     | Rundsavsklinger til PKS 66 A/66 AF (klinge-Ø 190 mm, boring | (s-Ø 30 mm) |                 |               |
|     | Precision krydsfortanding                                   | 24 tænder   | Mellemfint snit | 2 609 256 866 |
|     | Precision krydsfortanding                                   | 48 tænder   | Superfint snit  | 2 609 256 86  |
|     | Speedline Wood krydsfortanding + flade tænder               | 12 tænder   | Groft snit      | 2 608 640 80  |
|     |                                                             |             |                 |               |
|     | Speedline Wood krydsfortanding + flade tænder               | 24 tænder   | Mellemfint snit | 2 608 640 80  |

12 tænder

2 608 640 633

Groft snit















### Til kap- og geringssave PCM

| III. | Betegnelse                                                     |           |                 | Bestill.nr.   |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
|      | Rundsavsklinger til træ- og pladematerialer, paneler og lister |           |                 |               |
|      | • Til PCM 7 og                                                 | PCM 7 S   |                 |               |
|      | 190 x 30 mm                                                    | 12 tænder | Fint snit       | 2 609 256 868 |
| 1    | 190 x 30 mm                                                    | 24 tænder | Mellemfint snit | 2 608 640 615 |
| 2    | 190 x 30 mm                                                    | 40 tænder | Fint snit       | 2 609 256 821 |
|      | 190 x 30 mm                                                    | 60 tænder | Superfint snit  | 2 608 641 188 |
|      | • Til PCM 8 S                                                  |           |                 |               |
|      | 210 x 30 mm                                                    | 24 tænder | Groft snit      | 2 608 640 429 |
|      | 210 x 30 mm                                                    | 48 tænder | Mellemfint snit | 2 608 640 430 |
|      |                                                                |           |                 |               |
| 3    | Støvposesæt                                                    |           |                 | 2 605 411 222 |
| 4    | Forlængerbøjle                                                 |           |                 | 2 607 001 978 |

### Til bordrundsav PTS 10

| III. | Betegnelse  |                                                                |                 | Bestill.nr.   |  |  |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
|      | _           | Rundsavsklinger til træ- og pladematerialer, paneler og lister |                 |               |  |  |
|      | 254 x 30 mm | 40 tænder                                                      | Mellemfint snit | 2 608 640 443 |  |  |
|      | 254 x 30 mm | 60 tænder                                                      | Fint snit       | 2 608 640 444 |  |  |
|      |             |                                                                |                 |               |  |  |
| 5    | Understel   |                                                                |                 | 2 607 001 967 |  |  |
|      |             |                                                                |                 |               |  |  |

### Til kombibordsav PPS 7 S

| III. | Betegnelse                        |           |           | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|      | Rundsavskling<br>paneler og liste |           |           |               |
|      | 190 x 30 mm                       | 36 tænder | Fint snit | 2 608 640 616 |









### Til vinkelslibere


| III. | Betegnelse                  |                              | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|      | Støtteskiver til slibeblade |                              |               |
|      | Støtteskive med velcrosyste | em 125 mm, 8 mm              | 2 609 256 272 |
|      | Støtteskive til spænding    | 125 mm, 8 mm                 | 2 609 256 257 |
|      | Slibeblad til vinkelsliber  | 125 mm                       | 2 609 256 B47 |
|      | og boremaskine, velcro      | K 4 x 60 / 4 x 120 / 2 x 180 |               |
|      |                             |                              |               |
|      | Skæreskiver                 |                              |               |
| 1    | MultiConstruction, lige     | 115 x 1,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 306 |
|      | MultiConstruction, lige     | 125 x 1,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 307 |
|      | Metal, forkrøppet           | 115 x 2,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 310 |
|      | Metal, forkrøppet           | 125 x 2,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 311 |
|      | Metal, forkrøppet           | 180 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 312 |
|      | Metal, forkrøppet           | 230 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 313 |
| 2    | Metal, lige                 | 115 x 1,6 x 22,23 mm         | 2 609 256 314 |
|      | Metal, lige                 | 115 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 315 |
|      | Metal, lige                 | 125 x 1,6 x 22,23 mm         | 2 609 256 316 |
|      | Metal, lige                 | 125 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 317 |
|      | Metal, lige                 | 180 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 318 |
|      | Metal, lige                 | 230 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 319 |
|      | INOX, lige                  | 115 x 1,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 320 |
|      | INOX, lige                  | 115 x 1,6 x 22,23 mm         | 2 609 256 321 |
|      | INOX, lige                  | 125 x 1,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 322 |
|      | INOX, lige                  | 125 x 1,6 x 22,23 mm         | 2 609 256 323 |
|      | Sten, forkrøppet            | 115 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 324 |
|      | Sten, forkrøppet            | 125 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 325 |
|      | Sten, forkrøppet            | 180 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 326 |
|      | Sten, forkrøppet            | 230 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 327 |
|      | Sten, lige                  | 115 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 328 |
|      | Sten, lige                  | 125 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 329 |
|      | Sten, lige                  | 180 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 330 |
|      | Sten, lige                  | 230 x 3,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 331 |
|      |                             |                              |               |
|      | Kombinerede skære- og sk    | rubbeskiver                  |               |
|      | Metal og INOX, forkrøppet   | 115 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 308 |
|      | Metal og INOX, forkrøppet   | 125 x 2,5 x 22,23 mm         | 2 609 256 309 |
|      |                             |                              |               |
|      | Skrubbeskiver               |                              |               |
|      | Metal                       | 115 x 6,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 336 |
|      | Metal                       | 125 x 6,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 337 |
|      | Metal                       | 180 x 6,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 338 |
|      | Metal                       | 230 x 6,0 x 22,23 mm         | 2 609 256 339 |

| III. | Betegnelse                                                                                                   |                                     | Bestill.nr.   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|      | Diamant-skæreskiver                                                                                          |                                     |               |
|      | Universal Top, universal                                                                                     |                                     |               |
|      | Til PWS 750-115                                                                                              | 115 mm, 22,23 mm                    | 2 609 256 400 |
| 3    | Til PWS 13-125 CE PWS 13-125 CE SDS PWS 10-125 CE PWS 10-125 CE PWS 9-125 CE PWS 8-125 DE                    | 125 mm, 22,23 mm                    | 2 609 256 401 |
|      | Til PWS 20-230<br>PWS 20-230 J<br>PWS 1900                                                                   | 230 mm, 22,23 mm                    | 2 609 256 403 |
|      | • Universal Turbo Top, universal                                                                             | al                                  |               |
|      | Til PWS 750-115                                                                                              | 115 mm, 22,23 mm                    | 2 609 258 407 |
|      | Til PWS 13-125 CE<br>PWS 13-125 CE SDS<br>PWS 10-125 CE<br>PWS 10-125 CE SDS<br>PWS 9-125 CE<br>PWS 8-125 DE | 125 mm, 22,23 mm                    | 2 609 258 408 |
|      | Til PWS 20-230<br>PWS 20-230 J<br>PWS 1900                                                                   | 230 mm, 22,23 mm                    | 2 609 258 409 |
|      | Beton Top, beton/granit                                                                                      |                                     |               |
|      | Til PWS 750-115                                                                                              | 115 mm, 22,23 mm                    | 2 609 258 413 |
|      |                                                                                                              |                                     |               |
|      | Ekstragreb til vinkel- og variosli<br>PWS 6-PWS 13                                                           | bere M10;                           | 1 602 025 024 |
|      | Tilbohar til vinkolslihere med l                                                                             | M14-govind                          |               |
| 4    | Tilbehør til vinkelslibere med I<br>Kopbørste, bølget, rustfri                                               |                                     | 2 609 256 501 |
| 4    | ropperste, perget, rustfri                                                                                   | 65 mm, 0,3 mm<br>12.500 o/min., 14  |               |
|      | Kopbørste, bølget                                                                                            | 100 mm, 0,5 mm<br>8.500 o/min., 14  | 2 609 256 502 |
|      | Kopbørste, flettet                                                                                           | 75 mm, 0,5 mm<br>12.500 o/min., 14  | 2 609 256 503 |
|      | Kopbørste, flettet, rustfri                                                                                  | 75 mm, 0,5 mm<br>12.500 o/min., 14  | 2 609 256 504 |
|      | Kopbørste, flettet                                                                                           | 100 mm, 0,8 mm,<br>8.500 o/min., 14 | 2 609 256 508 |
|      |                                                                                                              |                                     |               |

100 mm, 0,5 mm, 2 609 256 511

12.500 o/min., 12 mm, 14

Konusbørste, flettet

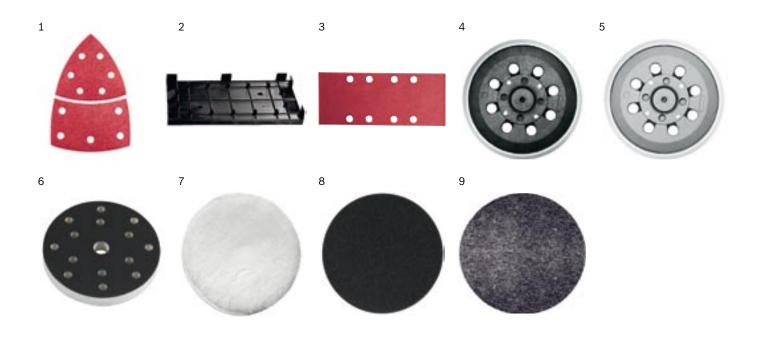

### Til multislibere

| III. | Betegnelse                                              |                    | Bestill.nr.   |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|      | Reserveslibesåler                                       |                    |               |
|      | Til PSM 160 A/18 LI                                     |                    | 2 608 601 181 |
|      | Til Prio/PSM 80 A                                       |                    | 2 608 000 320 |
|      |                                                         |                    |               |
|      | Slibeblade                                              |                    |               |
| 1    | K80                                                     | 102 x 62 mm, 93 mm | 2 609 256 A63 |
|      | 10 dele, sæt med slibeblade<br>3x K40, 4x K120, 3x K180 | 102 x 62 mm, 93 mm | 2 609 256 A67 |

# Til rystepudsere

| III. | Betegnelse                                                                 |              | Bestill.nr.   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|      | Tilbehør til PSS 300 AE                                                    |              |               |
| 2    | Stanseværktøj, 8 huller                                                    | 93 x 230 mm  | 2 608 190 016 |
|      | Stanseværktøj, 14 huller                                                   | 115 x 280 mm | 2 608 190 017 |
|      | Bosch mikrofiltersystem, komplet (res                                      | ervedel)     | 2 609 000 356 |
|      | Adapter ideel til slibning af konturer og buede flader (velcrosystem)      | 115 x 230 mm | 2 609 924 07A |
|      | 10 dele, sæt med slibeblade<br>3x K60, 4x K120, 3x K180, 14 huller         | 115 x 280 mm | 2 609 256 B32 |
|      |                                                                            |              |               |
|      | Slibeblade til PSS 250 AE/200 A                                            |              |               |
|      | 10 dele, sæt med slibeblade, velcro<br>4x K60, 4x K120, 2x K180, 8 huller  | 93 x 185 mm  | 2 609 256 A86 |
| 3    | K40, 8 huller                                                              | 93 x 230 mm  | 2 609 256 A94 |
|      | K120, 8 huller                                                             | 93 x 230 mm  | 2 609 256 A97 |
|      | K240, 8 huller                                                             | 93 x 230 mm  | 2 609 256 A99 |
|      | 10 dele, sæt med slibeblade, velcro<br>4x K60, 4x K120, 2x K180, 14 huller | 115 x 230 mm | 2 609 256 B25 |


| III exc | III excenterslibere                                                                              |               |               |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| III.    | Betegnelse                                                                                       |               | Bestill.nr.   |  |  |
|         | Tilbehør til PEX 300/400 AE                                                                      |               |               |  |  |
| 4       | Gummislibeskive middelhård, universel anvend                                                     | lelse         | 2 609 256 B61 |  |  |
| 5       | Gummislibeskive blød, til finslibeopgaver og sl<br>på radier og formdele                         | ibning        | 2 609 256 B62 |  |  |
| 6       | Adapter, egnet til ekstra mellemlag til meget b<br>opgaver, slibning af konturer og buede flader | 2 608 601 126 |               |  |  |
| 7       | Lammeuldshætte                                                                                   | 125 mm        | 2 609 256 049 |  |  |
| 8       | Poleresvamp                                                                                      | 125 mm        | 2 609 256 051 |  |  |
| 9       | Polerefilt                                                                                       | 125 mm        | 2 609 256 054 |  |  |
|         |                                                                                                  |               |               |  |  |
|         | Slibeblade til PEX 300/400 AE                                                                    |               |               |  |  |
|         | K40, 8 huller                                                                                    | 125 mm        | 2 609 256 A22 |  |  |

| Slibeblade til PEX 30                           | 0/400 AE |               |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|
| K40, 8 huller                                   | 125 mm   | 2 609 256 A22 |
| K60, 8 huller                                   | 125 mm   | 2 609 256 A23 |
| K80, 8 huller                                   | 125 mm   | 2 609 256 A24 |
| K120, 8 huller                                  | 125 mm   | 2 609 256 A25 |
| K180, 8 huller                                  | 125 mm   | 2 609 256 A26 |
| K240, 8 huller                                  | 125 mm   | 2 609 256 A27 |
| 6 dele, sæt med slibel<br>2x K60, 2x K120, 2x K |          | 2 609 256 A28 |

# Alsidighed i perfektion

Hvad enten det drejer sig om slibning og polering af maling, træ, metal eller sten - leverer Bosch det rigtige tilbehør. Til alle former for slibemaskiner, i forskellige kornmaterialer og -størrelser.



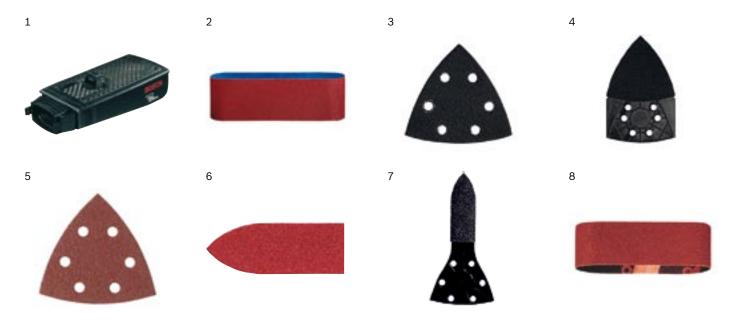

### Til båndslibere

| III. | Betegnelse                               |                | Bestill.nr.   |
|------|------------------------------------------|----------------|---------------|
|      | Tilbehør til PBS 75 AE/75 A              |                |               |
| 1    | Støvboks HW3 komplet til PEX 11/         | 12/15 (5 stk.) | 2 605 411 147 |
|      |                                          |                |               |
|      | Slibebånd til PBS 7 AE/7 A               |                |               |
| 2    | K40                                      | 75 x 457 mm    | 2 609 256 204 |
|      | K60                                      | 75 x 457 mm    | 2 609 256 205 |
|      | K80                                      | 75 x 457 mm    | 2 609 256 206 |
|      | K100                                     | 75 x 457 mm    | 2 609 256 207 |
|      | K150                                     | 75 x 457 mm    | 2 609 256 208 |
|      | 3 dele, sæt med slibebånd,<br>K60/80/100 | 75 x 457 mm    | 2 609 256 209 |
|      | K40                                      | 75 x 533 mm    | 2 609 256 216 |
|      | K60                                      | 75 x 533 mm    | 2 609 256 217 |
|      | K80                                      | 75 x 533 mm    | 2 609 256 218 |
|      | K100                                     | 75 x 533 mm    | 2 609 256 219 |
|      | K150                                     | 75 x 533 mm    | 2 609 256 220 |
|      | 3 dele, sæt med slibebånd,<br>K60/80/100 | 75 x 533 mm    | 2 609 256 221 |


### Til deltaslibere

| III. | Betegnelse                                                             |       | Bestill.nr.   |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 3    | Reserve-slibesål                                                       |       | 2 608 000 211 |
| 4    | Lamelslibepapirsforsats*                                               |       | 2 608 000 200 |
|      |                                                                        |       |               |
|      | Slibeblade                                                             |       |               |
| 5    | Velcro, K80, 6 huller*                                                 | 93 mm | 2 609 256 A50 |
|      | Velcro, K60/120/240, 6 huller*                                         | 93 mm | 2 609 256 A54 |
| 6    | 6 dele, sæt med slibeblade til slibetunger<br>2x K60, 2x K120, 2x K240 |       | 2 609 256 A41 |
|      |                                                                        |       |               |
|      | Slibetunger*                                                           |       |               |
| 7    | Slibetunge, flad (til PDA 240 E/180/180 E)                             |       | 2 608 000 199 |
|      | Slibetunge, oval (til PDA 240 E/180/180 E)                             |       | 2 608 000 198 |

passer også til multisliber PSM 160 A, PSM 18 LI


### Til Varioslibere

| III. | Betegnelse                            |             | Bestill.nr.   |
|------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 8    | 3 dele, sæt med slibebånd, K60        | 40 x 303 mm | 2 609 256 182 |
|      | 3 dele, sæt med slibebånd, K80        | 40 x 303 mm | 2 609 256 183 |
|      | 3 dele, sæt med slibebånd, K120       | 40 x 303 mm | 2 609 256 184 |
|      | 3 dele, sæt med slibebånd, K240       | 40 x 303 mm | 2 609 256 185 |
|      | 3 dele, sæt med slibebånd, K60/80/120 | 40 x 303 mm | 2 609 256 186 |

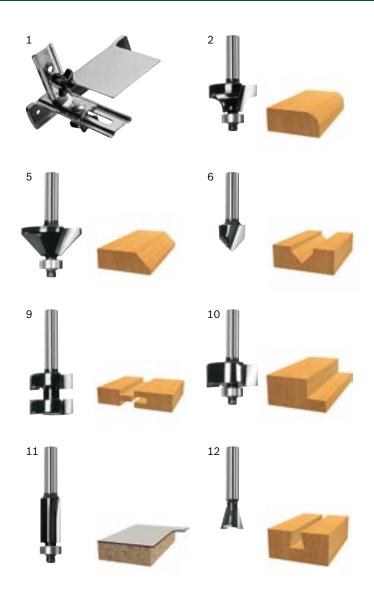

### Til høvle PHO

| III. | Betegnelse                        |          | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------------|----------|---------------|
|      | HM-vendehøvlejern                 |          |               |
|      | Til PHO 3100/1                    | (2 stk.) | 2 608 635 350 |
|      | Til PHO 3100/1                    | (1 stk.) | 2 608 635 376 |
|      | Med afrundede hjørner             | (2 stk.) | 1 607 000 182 |
|      |                                   |          |               |
|      | Parallel- og vinkelanslag         |          |               |
| 1    | Med 45° indstilling               |          | 2 607 001 077 |
|      | Uden 45° indstilling til PHO 3100 |          | 2 607 000 102 |
|      |                                   |          |               |
|      | Høvlejern                         |          |               |
|      | Skarp, lige, HM, HE 40, 40°       |          | 2 609 256 649 |
|      | Med afrundede hjørner             |          | 2 609 256 648 |
|      |                                   |          |               |
|      | Tekstil-støvpose                  |          | 2 605 411 035 |

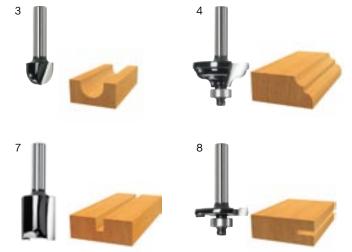

### Til overfræserne POF 1400 ACE/1200 AE

| III. | Betegnelse                                                                     | Bestill.nr.   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | Kuffert til POF 1200 AE/1400 ACE                                               | 2 605 438 643 |
|      | Fræsecirkel med styreskinneadaptersæt (med finindstilling)                     | 2 609 200 143 |
|      | Ekstra lange styrestænger 0,8 m længde<br>til parallelanslag eller fræsecirkel | 2 609 200 144 |

|    | Hårdmetalfræsere                  | med dob | beltskær (              | og 8 mm s                | kaft        |               |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
|    |                                   | Ø mm    | Bredde/<br>radius<br>mm | Arbejds-<br>længde<br>mm | Vinkel<br>° |               |
|    | Afrundingsfræser<br>med kugleleje |         | r6                      | 13,5                     |             | 2 609 256 603 |
| 2  | Afrundingsfræser<br>med kugleleje |         | r10                     | 16,5                     |             | 2 609 256 604 |
|    | Hulkelfræser<br>med kugleleje     | 24,7    | r6                      | 13                       |             | 2 609 256 610 |
| 3  | Hulkelfræser                      | 24,7    | r6                      | 13                       |             | 2 609 256 635 |
|    | Hulkelfræser                      | 28,7    | r8                      | 13                       |             | 2 609 256 636 |
|    | Profilfræser A<br>med kugleleje   | 35      | 11/<br>r4,8             | 14                       |             | 2 609 256 616 |
| 4  | Profilfræser C<br>med kugleleje   | 31,8    | 9,5/<br>r4,8            | 14                       |             | 2 609 256 617 |
|    | Profilfræser F<br>med kugleleje   | 28,5    | 7,9/<br>r6,3            | 13,5                     |             | 2 609 256 609 |
| 5  | Fasfræser<br>med kuglelejer       | 35      | 11                      | 15                       | 45          | 2 609 256 607 |
| 6  | V-notfræser                       | 16      |                         | 16                       | 90          | 2 609 256 620 |
|    | Notfræser                         | 6       |                         | 16                       |             | 2 609 256 612 |
| 7  | Notfræser                         | 8       |                         | 20                       |             | 2 609 256 613 |
|    | Notfræser                         | 16      |                         | 20                       |             | 2 609 256 614 |
|    | Notfræser                         | 20      |                         | 25                       |             | 2 609 256 615 |
| 8  | Skivenotfræser<br>med kugleleje   | 32      |                         | 4,0                      |             | 2 609 256 618 |
|    | Skivenotfræser<br>med kugleleje   | 32      |                         | 5,0                      |             | 2 609 256 619 |
| 9  | Fjederfræser                      | 25      |                         | 5                        |             | 2 609 256 608 |
| 10 | Falsfræser<br>med kugleleje       | 9,5     |                         | 12,7                     |             | 2 609 256 606 |
| 11 | Kantfræser<br>med kugleleje       | 12,7    |                         | 13                       |             | 2 609 256 605 |
| 12 | Sinkefræser                       | 14      |                         | 14                       | 15          | 2 609 256 621 |



















# Til multifunktionsværktøjer PMF

| III. | Betegnelse                             |               | Bestill.nr.   |
|------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|      | Savning og deling                      |               |               |
|      | Segmentsavklinger                      |               |               |
|      | BIM Træ & Metal ACZ 100 BB             | 100 mm        | 2 609 256 970 |
| 1    | BIM Træ & Metal ACZ 85 EB              | 85 mm         | 2 609 256 943 |
|      | HCS Træ ACZ 85 EC                      | 85 mm         | 2 609 256 944 |
|      | Dyksavsklinger                         |               |               |
|      | BIM Træ & Søm AIZ 65 BB                | 65 x 40 mm    | 2 609 256 985 |
|      | BIM Træ & Metal AIZ 28 EB              | 28 x 50 mm    | 2 609 256 945 |
|      | BIM Hårdt træ AIZ 32 BB                | 32 x 40 mm    | 2 609 256 946 |
| 2    | HCS Træ AIZ 32 EC                      | 32 x 40 mm    | 2 609 256 947 |
|      | HCS Træ AIZ 20 EC                      | 20 x 30 mm    | 2 609 256 948 |
|      | HCS Træ AIZ 10 EC                      | 10 x 30 mm    | 2 609 256 949 |
|      | BIM Metal AIZ 32 AB                    | 32 x 30 mm    | 2 609 256 971 |
|      | BIM Metal AIZ 20 AB                    | 20 x 20 mm    | 2 609 256 950 |
|      | BIM Metal AIZ 10 AB                    | 10 x 20 mm    | 2 609 256 951 |
|      |                                        |               |               |
|      | Fræsning og skæring – segmentsavklir   | iger          |               |
|      | Diamant-RIFF ACZ 85 RD                 | 85 mm         | 2 609 256 972 |
| 3    | HM-RIFF ACZ 85 RT                      | 85 mm         | 2 609 256 952 |
|      | HM-RIFF til smalle snit ACZ 65 RT      | 65 mm         | 2 609 256 975 |
|      |                                        |               |               |
|      | Slibning og raspning                   |               |               |
|      | Deltaslibeplade AVI 93 G               | 93 mm         | 2 609 256 956 |
|      | Slibepapir Delta 93 Red Wood           | Sæt (10 stk.) | 2 609 256 957 |
|      | Slibepapir Delta 93 White <b>Paint</b> | Sæt (10 stk.) | 2 609 256 958 |
| 4    | HM-RIFF-deltablad AVZ 78 RT            | 78 mm         | 2 609 256 953 |
|      |                                        |               |               |
|      | Skrabning og skæring                   |               |               |
|      | HCS stiv skraber ATZ 52 SC             | 52 x 26 mm    | 2 609 256 954 |
|      | HCS fleksibel skraber ATZ 52 SFC       | 52 x 45 mm    | 2 609 256 955 |
|      | BIM-kniv med bølgeformet skær ACZ 10   | 0 SWB 100 mm  | 2 609 256 976 |
| 5    | HCS-universalfugeskærer AIZ 28 SC      | 28 x 55 mm    | 2 609 256 974 |
|      |                                        |               |               |

| III. | Betegnelse                                                                                                                                                                         | Bestill.nr.   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6    | PMF-universalsæt BIM-segmentsavklinge Træ & Metal ACZ 85 EB BIM-dyksavklinge Træ & Metal AIZ 28 EB HCS stiv skraber ATZ 52 SC Slibepapirssæt, Red Wood Slibepapirssæt, White Paint | 2 609 256 977 |
| 7    | PMF-flisesæt HM-RIFF-segmentsavklinge ACZ 85 RT HM-RIFF-deltablad AVZ 78 RT HCS stiv skraber ATZ 52 SC BIM-dyksavsklinge Metal AIZ 20 AB                                           | 2 609 256 978 |
| 8    | PMF gulv-/indbygningssæt BIM-segmentsavklinge Træ & Metal ACZ 85 EB BIM-dyksavsklinge Hårdt træ AIZ 32 BB HCS-dyksavsklinge Træ AIZ 32 EC HCS stiv skraber ATZ 52 SC               | 2 609 256 979 |
|      |                                                                                                                                                                                    |               |
|      | Udsugning                                                                                                                                                                          |               |
| 9    | Støvopsugning til PMF 10,8 LI                                                                                                                                                      | 2 609 256 986 |



Præcist arbejde og høj kraftoverføring takket være det formtilpassede OIS 12-punkts holdersystem fra Bosch. Dette holdersystem gør det endvidere muligt at positionere tilbehøret i intervaller på 30 grader – af hensyn til en utrolig høj fleksibilitet.



### Til elektrisk malerrulle PPR

| III. | Betegnelse                                    | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------------------------|---------------|
|      | Slangesystem                                  | 1 600 Z00 019 |
|      | Malerrulle 25 cm                              | 1 600 Z00 017 |
|      | Hjørnerulle                                   | 1 600 Z00 018 |
|      | Adapter til vandhanestørrelser 1/2", 3/4", 1" | 1 600 Z00 01D |

### Til finsprøjtesystemer PFS

| III. | Betegnelse                                    | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------------------------|---------------|
|      | Malingsbeholder 600 ml                        | 1 600 Z00 00J |
| 1    | Finsprøjtepistol                              | 1 600 Z00 00H |
|      | Malingsbeholder 800 ml                        | 1 600 Z00 00K |
|      | Finsprøjtedyse                                | 1 600 Z00 00L |
| 2    | PFS 105 E WALLPaint pistol 1.000 ml           | 1 600 A00 OWF |
|      | Adapter til vandhanestørrelser 1/2", 3/4", 1" | 1 600 Z00 01D |

### Til tapetfjerner PTL

| • •  |            |               |
|------|------------|---------------|
| III. | Betegnelse | Bestill.nr.   |
|      | Dampplade  | 2 609 390 282 |
|      | Stråledyse | 2 609 390 284 |
|      | Slange     | 2 609 390 283 |

### Til batteri-universalskæreren Xeo

| III. | Betegnelse                      | Bestill.nr.   |
|------|---------------------------------|---------------|
| 3    | Kantskærer/vægadapter til anlæg | 2 609 256 996 |
|      | Kniv                            | 2 609 256 997 |

### Til limpistol PKP

|      | •                                                          |               |  |  |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| III. | Betegnelse                                                 | Bestill.nr.   |  |  |
|      | Limstifter Ø 11 mm, længde 200 mm, 25 stk.                 |               |  |  |
|      | Gul, til træ, karton, papir, indpakning                    | 2 607 001 176 |  |  |
| 4    | Gennemsigtig, til glas, keramik, kunststof, metal, tekstil | 2 609 255 800 |  |  |
|      | Sort, til pakninger, tæpper, læder, kabler                 | 2 607 001 178 |  |  |
|      | Grå, el-installationer, kabelspændebånde, PVC-rør          | 2 607 001 177 |  |  |
|      |                                                            |               |  |  |
|      | Limstifter Ø 7 mm, længde 150 mm, 10 stk.                  |               |  |  |
| 5    | Mælkeagtig, til træ, karton, papir, indpakning, kunststof  | 2 609 256 A03 |  |  |
|      | Gennemsigtig, til træ, papir, indpakning, læder            | 2 609 256 A04 |  |  |
|      |                                                            |               |  |  |

## Til el-hæftepistoler PTK

| III. | Betegnelse                         |            | Bestill.nr.   |
|------|------------------------------------|------------|---------------|
| 6    | Fintrådklammer                     | 1.000 stk. |               |
|      | • Type 53/bredde 11,4 mm           |            |               |
|      | Længde 4 mm                        |            | 2 609 255 857 |
|      | Længde 6 mm                        |            | 2 609 255 819 |
|      | Længde 8 mm                        |            | 2 609 255 820 |
|      | Længde 10 mm                       |            | 2 609 255 821 |
|      | Længde 12 mm                       |            | 2 609 255 822 |
|      | Længde 14 mm                       |            | 2 609 255 823 |
|      | • Type 53/bredde 11,4 mm - rustfri |            |               |
|      | Længde 6 mm                        |            | 2 609 200 214 |
|      | Længde 8 mm                        |            | 2 609 200 215 |
|      | Længde 10 mm                       |            | 2 609 200 216 |
|      | Længde 14 mm                       |            | 2 609 200 217 |
|      |                                    |            |               |
|      | Søm type 48                        | 1.000 stk. |               |
|      | Længde 14 mm                       |            | 2 609 255 813 |
|      |                                    |            |               |
|      | Klammeløfter                       |            | 2 608 110 002 |

Reduktionsdyse Ø 20 mm

til kunststofsvejsetråd op til Ø 5 mm Slidsdyse sammen med reduktionsdyse Ø 9 mm

| Til varmluftpistoler PHG |                                                                                    |               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| III.                     | Betegnelse                                                                         | Bestill.nr.   |  |
|                          | Fladdyse 75 mm til spredt fordeling af varmluft, fjernelse af maling, tørring etc. | 2 609 255 803 |  |
|                          | Glasbeskyttelsesdyse 75 mm<br>Beskytter varmefølsomme emner (f.eks. glas)          | 1 609 390 452 |  |
|                          | Vinkeldyse 80 mm<br>til spredt omstyring af varmluftstrålen                        | 2 609 255 802 |  |
|                          | Reflektordyse til lodning og krympning                                             | 1 609 390 453 |  |
|                          | Kun til PHG 630 DCE                                                                |               |  |
|                          | Reduktionsdyse Ø 9 mm Grundelement til alle specialdyser Ø 9 mm                    | 1 609 201 797 |  |

Svejsesko i forbindelse med reduktionsdyse Ø 9 mm

til overlappende svejsning af PVC-presenninger

Kunststofsvejsetråd, Ø 4 mm polyethylen (PE), sort Kunststofsvejsetråd, Ø 4 mm polyethylen (LDPE),

2 609 255 801

1 609 201 798

1 609 201 799

1 609 201 807

1 609 201 811

# Male- og sprøjteopgaver på den nemme måde

Bosch har fundet en ny måde at male på: Paintroller PPR maler vægge og lofter både hurtigt og flot. Finsprøjtesystemerne PFS er ideelle til at påføre maling og andre sprøjtemedier.



1 2



### Til el-skrabere PSE

| III. | Betegnelse                                                                        |                  | Bestill.nr.   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|      | Stemmejern                                                                        |                  |               |
| 1    | SB 15CF, flad                                                                     | bredde 15 mm     | 2 608 691 016 |
|      | til PSE SB 15 CF                                                                  |                  |               |
|      | SB 18CW, flad, skrå, bred                                                         | bredde 18 mm     | 2 608 691 066 |
|      | til PSE SB 14 CR                                                                  |                  |               |
|      | SB 8CW, flad, skrå, smal                                                          | bredde 8 mm      | 2 608 691 067 |
|      | til PSE SB 13 CV                                                                  |                  |               |
|      | Huljern                                                                           |                  |               |
|      | · ·                                                                               | bus dala 14 mana | 2 608 691 069 |
|      | SB 14 CRK, halvrund, forkrøppet<br>til PSE SB 7 CR                                | bredde 14 mm     | 2 606 691 069 |
|      | 02 05 7 011                                                                       |                  |               |
|      | Koben                                                                             |                  |               |
|      | SB 13 CV, V-formet                                                                | bredde 13 mm     | 2 608 691 018 |
|      | til PSE SB 14 CRK                                                                 |                  |               |
|      | SB 13 CVK, V-formet, forkrøppet                                                   | bredde 13 mm     | 2 608 691 070 |
|      | til PSE SB 13 CVK                                                                 |                  |               |
|      |                                                                                   |                  |               |
|      | Kniv                                                                              |                  |               |
|      | Hårdmetal                                                                         |                  |               |
|      | SM 40 HM                                                                          | bredde 40 mm     | 2 608 691 015 |
|      | SM 60 HM                                                                          | bredde 60 mm     | 2 608 691 014 |
|      | Hårdmetal, ekstra skarp med knivbe                                                | eskytter         |               |
|      | SM 20 HMS                                                                         | bredde 20 mm     | 2 608 691 062 |
|      | SM 40 HMS                                                                         | bredde 40 mm     | 2 608 691 013 |
| 2    | SM 60 HMS                                                                         | bredde 60 mm     | 2 608 691 012 |
|      | Ekstra skarp med knivbeskytter                                                    |                  |               |
|      | SM 35 CS                                                                          | bredde 35 mm     | 2 608 691 098 |
|      | SM 60 CS                                                                          | bredde 60 mm     | 2 608 691 027 |
|      |                                                                                   |                  |               |
|      | Spartel                                                                           |                  |               |
|      | SP 40 C                                                                           | bredde 40 mm     | 2 608 691 022 |
|      | SP 60 C                                                                           | bredde 60 mm     | 2 608 691 019 |
|      | SP 60 CR                                                                          | bredde 60 mm     | 2 608 691 064 |
|      | SP 80 C                                                                           | bredde 80 mm     | 2 608 691 100 |
|      | SP 100 C                                                                          | bredde 100 mm    | 2 608 691 102 |
|      |                                                                                   |                  |               |
|      | Holder til standardklinger, HCS, SD 45<br>ekstraklinge for SD 45 C til PSE SD 3 I |                  | 2 608 691 140 |
|      | Klammefjerner, HCS, SD 8 C                                                        |                  | 2 608 691 116 |
|      | til PSE SD 45 CE                                                                  | bredde o mm      | 2 000 031 110 |
|      |                                                                                   |                  |               |

| Γil u | niversalstøvsugere PAS                                                                                                                                                                                                      |             |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| III.  | Betegnelse                                                                                                                                                                                                                  |             | Bestill.nr.   |
|       | Adapter til diverse EW, Ø 35/25 mm. Yderligere mål fremgår af tilbehørskataloget.  Adapter til PAS 12-27 F/12-27, PAS 11-21 Ø 35 mm (slanger: 1 609 202 230, 2 607 000 837) Ø 19 mm (slanger: 1 610 793 002, 2 600 793 009) |             | 1 600 499 005 |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |             | 2 607 000 748 |
|       | Adapter, tilslutning 35 mm dyser til 49 n                                                                                                                                                                                   | nm slange   | 1 609 200 976 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
|       | Sugerør                                                                                                                                                                                                                     |             |               |
|       | Sugerør                                                                                                                                                                                                                     |             | 1 609 200 968 |
|       | Sugerør, Ø 32 mm, kunststof<br>(PAS 12-27 F/12-27, PAS 11-21)                                                                                                                                                               | 2 stk.      | 1 609 390 492 |
|       | Sugerør, Ø 35 mm, kunststof<br>(PAS 12-27 F/12-27, PAS 11-21)                                                                                                                                                               | 2 stk.      | 2 607 000 162 |
|       | Mundstykker                                                                                                                                                                                                                 |             |               |
|       | Gulvmundstykke                                                                                                                                                                                                              |             | 1 609 200 970 |
|       | Fugemundstykke                                                                                                                                                                                                              |             | 1 609 200 971 |
|       | Gummimundstykke                                                                                                                                                                                                             |             | 1 609 201 229 |
|       | Gulvmundstykke                                                                                                                                                                                                              |             | 1 609 201 230 |
|       | Universalmundstykke med 3 indsatser:<br>gummilæbe til vand, børste til glatte ove<br>kunststofindsats til tæpper                                                                                                            | erflader,   | 1 609 390 478 |
|       | Sugebørste                                                                                                                                                                                                                  |             | 1 609 390 481 |
|       | Fugemundstykke                                                                                                                                                                                                              | 250 mm lang | 2 607 000 165 |
|       | Lille mundstykke med børsteindsats                                                                                                                                                                                          |             | 2 607 000 166 |
|       | Skrabemundstykke                                                                                                                                                                                                            |             | 2 607 000 168 |
|       | Grovmundstykke                                                                                                                                                                                                              |             | 2 607 000 169 |
|       | Grovmundstykke                                                                                                                                                                                                              |             | 2 607 000 170 |
|       | Cl                                                                                                                                                                                                                          |             |               |
| 3     | Slanger                                                                                                                                                                                                                     | F == 1===   | 1 600 202 220 |
| •     | Slange, Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                             |             | 1 609 202 230 |
|       | Slange, Ø 19 mm                                                                                                                                                                                                             |             | 1 610 793 002 |
|       | Slange, Ø 19 mm                                                                                                                                                                                                             |             | 2 600 793 009 |
|       | Slange, Ø 49 mm                                                                                                                                                                                                             |             | 2 607 000 167 |
|       | Slange, Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                             |             | 2 607 000 837 |
|       | Slange, Ø 35 mm<br>(PAS 12-27 F/12-27, PAS 11-21)                                                                                                                                                                           |             | 2 607 002 149 |
|       | Slange, Ø 35 mm<br>(PAS 12-27 F/12-27, PAS 11-21)                                                                                                                                                                           | 5 m lang    | 2 607 002 150 |
| 4     | Sugfix Ø 4-20 mm til udsugning                                                                                                                                                                                              |             | 1 618 190 006 |
|       | på borehamre og slagboremaskiner                                                                                                                                                                                            | 5.00        | 0.005.414.450 |
|       | Papirfilterpose                                                                                                                                                                                                             | 5 stk.      | 2 605 411 150 |
|       | Langtidsfilter                                                                                                                                                                                                              |             | 2 607 432 013 |



# Væk din have til live med Bosch haveredskaber

Bosch har et komplet program med batteridrevne haveredskaber, der gør havearbejdet så enkelt og sjovt som muligt. Batteridrevne redskaber eliminerer behovet for ledning og giver dermed ubegrænset bevægelsesfrihed, samtidig med at man er fri for at udrede en indfiltret ledning og undgår at skære den over. Endvidere er batteridrevne redskaber lettere og nemmere at have med at gøre, i forhold til benzindrevne redskaber, og så er de nemme at starte og afgiver ingen benzinos. Den nyeste batteriteknologi med lithium-ion-batterier giver mange fordele:

- ▶ Redskaberne er mere kompakte og lette end almindelige batteridrevne redskaber
- ▶ Lithium-ion-batterier har ingen memory-effekt og selvafladning, så redskaberne er altid klar til brug
- ▶ Korte ladetider



Med Bosch-Quickfinder kan du med et blik afgøre, hvilken maskine egner sig bedst til de enkelte opgaver.



# **QUICKfinder**

### Haveredskaber

# Lette opgaver



- Pleje af buske og små hække
- Ren og præcis klipning af plænekanter

Ciso Isio AGS Keo



Mellemsvære til krævende opgaver



- ▶ Græstrimning på svært tilgængelige steder
- ▶ Pleje af forskellige plæner
- Græsklipning i mellemstore haver fra 150 til 300 m<sup>2</sup>

ART 23/26 LI ALB 18 LI Rotak 34/37 LI AHS 48/52 L

Meget krævende opgaver



- ▶ Udholdende klipning af store hække rundt om huset
- ▶ Klipning af særligt kraftige hække
- Græsklipning i store haver fra 300 til 600 m<sup>2</sup>

AHS 54-20 LI











### Altid klar til brug:

ingen selvafladning, ingen memoryeffekt takket være den innovative lithium-ion-teknologi.



# Perfekt til hækog kantklipning:

de batteridrevne kantklippere fra Bosch.







| Tekniske data                 | AGS 10,8 LI                | AGS 7,2 LI        | Isio                       |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Batteritype                   | Lithium                    | Lithium           | Lithium-ion                |
| Batterispænding               | 10,8 V                     | 7,2 V             | 3,6 V                      |
| Driftstid                     | Op til 100 min.            | Op til 80 min.    | Op til 50 min.             |
| Ladetid                       | 3 h                        | 3 h               | 3,5 h                      |
| Knivbredde                    | 100 mm                     | 80 mm             | 80 mm                      |
| Vægt                          | 775 g                      | 750 g             | 500 g                      |
| Anti-Blocking-system          | -                          | -                 | V                          |
| Visning af opladningstilstand | V                          | V                 | V                          |
| Bestill.nr.                   | 0 600 856 100 <sup>2</sup> | 0 600 856 000¹    | 0 600 833 00B <sup>3</sup> |
| EAN-kode                      | 3 165 140 560 207          | 3 165 140 560 191 | 3 165 140 513 630          |

- <sup>2</sup> Fås som sæt i Danmark, med en græskniv og to buskknive Bestill.nr. 0 600 856 301 <sup>3</sup> Fås som sæt i Danmark, med en græskniv og en buskkniv Bestill.nr. 0 600 833 00E



# Kraftfuld uden ledning op til 1.000 meter:

de batteridrevne græstrimmere fra Bosch.



| Tekniske data            | ART 26 LI         | ART 23 LI         |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Batteritype              | Lithium           | Lithium           |
| Batterispænding          | 18 V              | 14,4 V            |
| Ladetid                  | 3 h               | 3 h               |
| Skærediameter            | 26 cm             | 23 cm             |
| Højdejustering           | 80-114 cm         | 80-114 cm         |
| Skæresystem              | Kunststofkniv     | Kunststofkniv     |
| 90° drejeligt skærehoved | ✓                 | <b>✓</b>          |
| Teleskopskaft            | ✓                 | <b>✓</b>          |
| Plantebeskyttelsesbøjle  | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Vægt                     | 2,4 kg            | 2,3 kg            |
| Bestill.nr.              | 0 600 878 L00     | 0 600 878 K00     |
| EAN-kode                 | 3 165 140 468 602 | 3 165 140 468 589 |

# Fjerner blade fra din have og terrasse:

den batteridrevne løvblæser ALB 18 LI fra Bosch.



| Tekniske data                 | ALB 18 LI          |
|-------------------------------|--------------------|
| Batteritype                   | 1,5 Ah lithium-ion |
| Batterispænding               | 18 V               |
| Ladetid                       | 3,5 h              |
| Luftgennemstrømningshastighed | 210 km/h           |
| Driftstid op til              | 10 min.            |
| Vægt                          | 1,8 kg             |
| Bestill.nr.                   | 0 600 8A0 300      |
| EAN-kode                      | 3 165 140 603 461  |



# Ingen benzin, ingen ledning, fuld kraft:

Bosch Rotak plæneklipperrevolutionen

Tekniske data



Rotak 43 LI



Rotak 37 LI



Rotak 34 LI





### **AGR·kvalitetsstemplet**

»Ergoflex-systemet« er godkendt af den velrenommerede tyske sammenslutning AGR, der fremmer forskning i forhindring af rygproblemer.

| Batteritype                   | 2,6 Ah lithium-ion-batteri | 2,6 Ah lithium-ion-batteri | 2,6 Ah lithium-ion-batteri |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Batterispænding               | 36 V                       | 36 V                       | 36 V                       |
| Anbefalet plæneareal          | 300-600 m <sup>2</sup>     | 150-300 m <sup>2</sup>     | 150-300 m <sup>2</sup>     |
| Klippebredde                  | 43 cm                      | 37 cm                      | 34 cm                      |
| Skæresystem                   | Knivskær                   | Knivskær                   | Knivskær                   |
| Opsamlingskapacitet           | 50 I                       | 40 I                       | 40 I                       |
| Klippehøjde                   | 20-70 mm                   | 20-70 mm                   | 20-70 mm                   |
| Indstilling af arbejdshøjde   | 10 trin, central           | 10 trin, central           | 10 trin, central           |
| Grebstype                     | Ergoflex-System            | Ergoflex-System            | Ergoflex-System            |
| Vægt                          | 13,7 kg                    | 13 kg                      | 12,9 kg                    |
| Integreret bæregreb           | ✓                          | <b>✓</b>                   | ✓                          |
| Visning af opladningstilstand | V                          | V                          | V                          |
| Efficient Energy Management   | ✓                          | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   |
| Plænekam                      | <b>✓</b>                   | V                          | V                          |
| Bestill.nr.                   | 0 600 881 K00              | 0 600 881 J00              | 0 600 881 E00              |
| EAN-kode                      | 3 165 140 524 278          | 3 165 140 524 247          | 3 165 140 441 445          |



# Mere kraft, mindre besvær:

kædesaven AKE 30 LI fra Bosch.



| Tekniske data          | AKE 30 LI                      |
|------------------------|--------------------------------|
| Batteritype            | Lithium                        |
| Batterispænding        | 36 V                           |
| Ladetid                | 65 min. (80%) / 95 min. (100%) |
| Olietank               | 150 ml                         |
| Sværdets længde        | 30 cm                          |
| Kædebremse             | <0,1 sek.                      |
| Kædehastighed          | 8,0 m/s                        |
| Støjniveau             | 94 dB(A)                       |
| Vægt                   | 5,2 kg                         |
| Kædelynspænding        | <i>V</i>                       |
| Automatisk oliesmøring | <i>V</i>                       |
| Bestill.nr.            | 0 600 837 100                  |
| EAN-kode               | 3 165 140 559 362              |



# Lavere vægt, mere kraft, problemfri håndtering:

busksaksene og hækkeklipperne fra Bosch.



| Tekniske data                 | AHS 54-20 LI             | AHS 52 LI                | AHS 48 LI                | ASB 10,8 LI       | Isio              |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Batteritype                   | Lithium                  | Lithium                  | Lithium                  | Lithium           | Lithium           |
| Batterispænding               | 36 V                     | 18 V                     | 18 V                     | 10,8 V            | 3,6 V             |
| Slagantal ubelastet           | 2.000 min. <sup>-1</sup> | 2.200 min. <sup>-1</sup> | 2.200 min. <sup>-1</sup> | -                 | -                 |
| Driftstid                     | Op til 50 min.           | Op til 50 min.           | Op til 50 min.           | Op til 100 min.   | Op til 50 min.    |
| Ladetid                       | 45 min.                  | 3 h                      | 3 h                      | 3 h               | 3,5 h             |
| Knivafstand                   | 20 mm                    | 15 mm                    | 15 mm                    | 8 mm              | 8 mm              |
| Knivlængde / sværdlængde      | 540 mm                   | 520 mm                   | 480 mm                   | 200 mm            | 120 mm            |
| Vægt                          | 3,5 kg                   | 2,3 kg                   | 2,2 kg                   | 900 g             | 550 g             |
| Anti-Blocking-system          | V                        | <b>✓</b>                 | <b>✓</b>                 | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Visning af opladningstilstand | -                        | -                        | -                        | <b>✓</b>          | <b>✓</b>          |
| Bestill.nr.                   | 0 600 84A 100            | 0 600 849 001            | 0 600 849 000            | 0 600 856 300     | 0 600 883 00C*    |
| EAN-kode                      | 3 165 140 513 883        | 3 165 140 465 175        | 3 165 140 465 168        | 3 165 140 560 238 | 3 165 140 513 647 |

<sup>\*</sup> Fås som sæt i Danmark, med en græskniv og en buskkniv Bestill.nr. 0 600 833 00E



# Et kraftigt alternativ til manuel beskæring:

den batteridrevne beskærersaks Ciso fra Bosch.



| Tekniske data             | Ciso              |
|---------------------------|-------------------|
| Batteritype               | Lithium           |
| Batterispænding           | 3,6 V             |
| Ladetid                   | 5 h               |
| Skærekapacitet            | maks. Ø 14 mm     |
| Snit pr. batteriopladning | 500*              |
| Skæresystem               | Bypass            |
| Vægt                      | 590 g             |
| »Power-Blade« -system     | V                 |
| Bestill.nr.               | 0 600 855 003     |
| EAN-kode                  | 3 165 140 516 662 |

<sup>\*</sup> Frisk træ med en grendiameter på op til 9 mm.

# Problemfri beskæring. Alsidig hjælp til dig med hus og have:

havesaven Keo fra Bosch.



| Tekniske data                                | Keo                          |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Batteritype                                  | Lithium                      |
| Batterispænding                              | 10,8 V                       |
| Ladetid                                      | 3 h                          |
| Skæresystem                                  | Bajonetsav                   |
| Skærediameter                                | op til 60 mm / op til 80 mm* |
| Vægt uden holdebøjle / med holdebøjle        | 950 g / 1.050 g              |
| Aftagelig holdebøjle til frit hængende grene | ✓                            |
| Lysdiodevisning (tre tilstande)              | ✓                            |
| Savklingeskiftesystem                        | ✓                            |
| Ergonomisk softgreb                          | ✓                            |
| Snit pr. batteriopladning (op til 20 mm)     | 190                          |
| Snit pr. batteriopladning (op til 60 mm)     | 35                           |
| Slagantal ubelastet                          | 1.600 min. <sup>-1</sup>     |
| Slagantal belastet                           | 2.800 min. <sup>-1</sup>     |
| Savklingevandring                            | 20 mm                        |
| Bestill.nr.                                  | 0 600 861 900                |
| EAN-kode                                     | 3 165 140 602 914            |

<sup>\* 60</sup> mm med holdebøjle og 80 mm uden






Leder du efter nye projektideer til at opfriske dit hjem? På vores hjemmeside www.bosch-do-it.dk finder du ideer til alle områder. Velkommen til House of Bosch – her bor de bedste ideer!


Når du ser dig omkring i House of Bosch, vil du bemærke, at alle værelserne er fyldt med ideer. Når du bevæger dig virtuelt rundt i køkken, badeværelse eller stue, finder du fantastiske projekter, som du kan bruge til at gøre dit hjem flottere. Fra rumdeler til praktisk aflæggerbord, der findes idéer i alle sværhedsgrader - lad dig inspirere! For at gør-det-selv-projekterne skal være lige til at gennemføre, forklares hvert projekt trin for trin. Et omfangsrigt gør-det-selv-leksikon forklarer de vigtigste begreber, og professionelle har bidraget med nyttige tips og tricks. Og har du endnu ikke det passende værktøj, kan du få et detaljeret overblik over alt el-værktøj fra Bosch med det online produktkatalog. Mangler du inspiration og idéer? Kig forbi - House of Bosch er altid åbent!

# www.bosch-do-it.dk

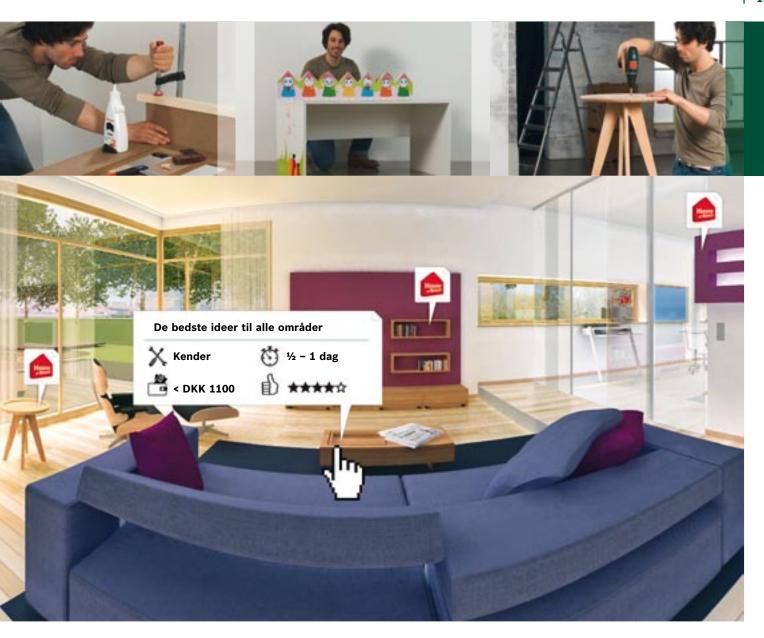



De bedste projekter, detaljerede vejledninger, tips og tricks fra professionelle, omfattende produktoplysninger og meget mere: www.bosch-do-it.dk efterlader ingen åbne spørgsmål for gør-det-selv-folk.

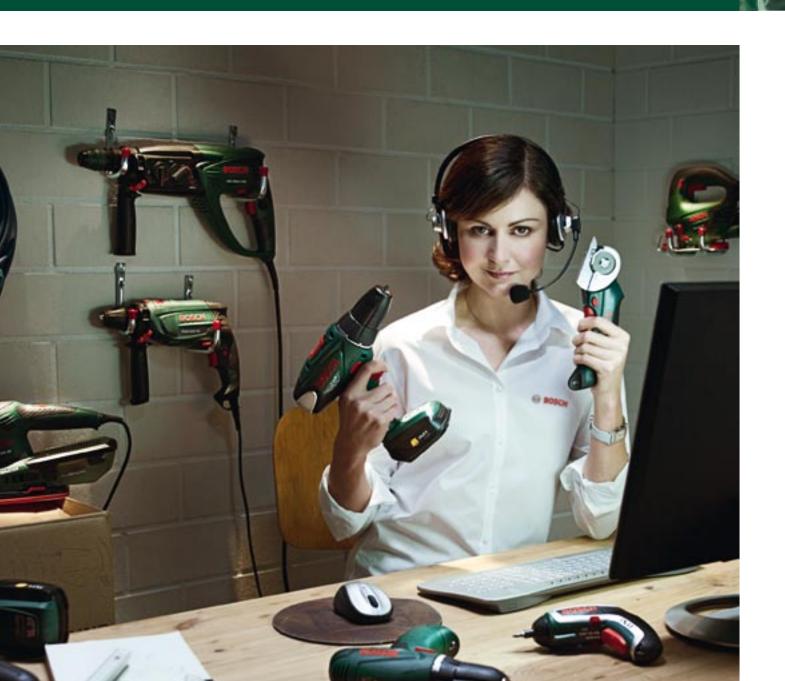

Vores Bosch-serviceteam er nemt tilgængeligt for dig:

+45 44 898 410







Førsteklasses rådgivning:

# Du vil tro, at vi sidder nede i dit hobbyrum

Hvad skulle få dig til at vælge Bosch el-værktøj til gør-detselv-arbejdet? Helt enkelt det, at vi tilbyder optimale løsninger til alle dine udfordringer. Og fordi alle vores produkter fremstilles efter den højeste kvalitetsstandard, så du får glæde af dem længst muligt. Og hvis dit Bosch værktøj alligevel en gang skulle svigte, reparerer vi det hurtigst muligt. Og når dit Bosch værktøj efter lang og tro tjeneste ikke kan mere, sørger vi for, at det bliver bortskaffet på en miljømæssig korrekt måde.

Reservedelsservice:

# 98 % af alle reservedele er på lager

Vi holder ingen pauser. Hvis dit el-værktøj fra Bosch på et tidspunkt ikke længere fungerer perfekt, er du velkommen til at skrive eller ringe til os eller sende os en e-mail. I 98 % af tilfældene har vi den rigtige reservedel på lager, og vores reparationsservice sørger for, at din funktionsdygtige maskine forlader vores hus den samme dag. Alt sammen for, at det igen kan komme i brug hjemme hos dig. Og heller ikke de sidste 2 % er noget problem for os. Vi skaffer den nødvendige reservedel selv år efter, at maskinen er taget ud af produktion.

### Kunderådgivning

Telefonnummer: +45 44 898 410 Fax: +45 44 898 600

E-mail: ew@dk.boschkundeservice.com

8.00-16.00 Man-fre

Phone: +47 64878950 NO:

+47 64878955

E-mail: ew@no.boschkundeservice.com

Phone: +46 87 501 820 SF:

Fax: +46 87 501 676

E-mail: ew@se.boschkundtjaenst.com

### Reservedelsservice

Robert Bosch A/S Bosch Service Center

Telegrafvej 3 2750 Ballerup

Telefonnummer: +45 44 898 410

bse.vaerksted@dk.bosch.com E-mail:

Man-fre 8.00-16.00

# Helt igennem grøn: vores rådgiver i dit byggemarked

I egne Bosch Shops i 700 byggemarkeder over hele Europa venter uddannede og testede Bosch rådgivere, som ser frem til at svare på dine spørgsmål. Og hvis spørgsmålene først opstår, når du er kommet hjem? Så henvender du dig til vores kompetente medarbejder hos Bosch Hotline.





## **Recyclingservice:**

Du kan aflevere dine udtjente Bosch el-værktøjer, batteri-maskiner og batterier til genvinding via forretningen. Langt over 90 % af et el-værktøj kan genanvendes pådennemåde.



# Kolofon

Udgiver: Robert Bosch GmbH

Produktion: netzwerk P

Copyright by Robert Bosch GmbH 2011

Alle redaktionelle oplysninger er i bedste tro, men uden garanti. Ret til ændringer af produkterne forbeholdes. Eftertryk og brug af indholdet (mangfoldiggørelse, oversættelse, optagelse på film, overførsel til elektroniske systemer) kun med skriftlig tilladelse fra Robert Bosch GmbH, Leinfelden-Echterdingen. Printed in Germany.



Man kan ikke vide alt. For at du med sikkerhed kan få det rigtige svar på ethvert tænkeligt spørgsmål, har Bosch sammensat et dedikeret ekspertteam. Du vil få hurtig hjælp af imødekommende fagfolk fra ingeniører til snedkere – for det meste allerede i forbindelse med dit opkald. Spørg os. Hvad enten du allerede har et Bosch elværktøj eller ønsker at købe et, rådgiver vi dig gerne vedrørende køb, brug og materialebearbejdning.

Hotline: +45 44 898 410

Ekspertteamet er klar til at hjælp dig: Man-fre 8.00-16.00

Uden for dette tidsrum tager en telefonsvarer mod dit opkald. Du er også velkommen til at sende os en e-mail til adressen: ew@dk.boschkundeservice.com



Robert Bosch A/S

Power Tools Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.bosch-do-it.dk

